

NÁKLADNÍ PNEUMATIKY

SILNIČNÍ/AUTOBUSOVÉ - PRO SMÍŠENÝ PROVOZ
OFFROADOVÉ - ZIMNÍ



NOVÉ REGIOCONTROL 3

Velice všestranné pneumatiky na řízenou nápravu s vysokým potenciálem ujetých kilometrů a celoroční provozuschopností pro širokou škálu různých druhů silniční dopravy.

ROZMĚR	TL/ TT ²	INDEX NOSNOSTI/ RYCHLOS- TI 1	INDEX NOSNOSTI/ RYCHLOS- TI 2	DEZÉN	DRUH POUŽITÍ	ŠTÍTKY EU ¹					
						 PH	 PZM	 VH			
295/80 R 22.5	TL	152/148 M		Regiocontrol 3	LHS / RHS	C	C	B	72		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 L	154/150 M	Regiocontrol 3	LHS / RHS	C	C	B	72		*
315/70 R 22.5	TL	156/150 L	152/148 M	Regiocontrol 3 HL	LHS / RHS	C	C	B	72		*
385/65 R 22.5	TL	160 K	158 L	Regiocontrol 3	LHS / RHS	C	C	B	73		*
385/55 R 22.5	TL	160 K	158 L	Regiocontrol 3	LHS / RHS	C	C	B	73		*

LHS dálková řízená
RHS regionální řízená

1) Nařízení EU o označování pneumatik štítky 2020/740

PH palivová hospodárnost
PZM přilnavost za mokra
VH vnější hlučnost

Nejnovější informace o štítkových hodnotách k dispozici na webových stránkách Fulda:
https://www.fulda.com/fulda_cz_cz/tires/truck/

2) **TL** bezdušové
TT s duší

* ve vývoji



ROBUSTNÍ PĚTIŽEBROVÝ DEZÉN S TUHÝMI RAMENNÍMI ŽEBRY

- Rovnoměrné rozložení tlaku a zátěže; snižuje opotřebávání ramene, zvyšuje odolnost vůči odštěpování či odlamování
- Nízké a rovnoměrné opotřebávání, vysoký potenciál kilometrového proběhu; odolnost vůči popraskání dezénových drážek a odštěpování a odlamování, robustní při zvládání různých úkolů




1 MM BĚHOUNU NAVÍC PROTI SMYKU VE SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍMI MODELÝ

- u 295/80R22.5, 315/70R22.5 a 315/80R22.5
- O 4 % větší objem opotřebitelné pryže než u předchozích modelů (o 2% nižší poměr čisté a hrubé stopy)
- Vyšší potenciál ujetých kilometrů, vyšší odolnost vůči poškození

KLIKATÉ DEZÉNOVÉ DRÁŽKY A VELKÉ MNOŽSTVÍ PŘÍČNÝCH DRÁŽEK

- Klikaté příčné drážky ve středním žebrou
- Vytvářejí dodatečné záběrové hrany; klikaté příčné drážky zpevňují a podporují bloky běhounu
- Lepší trakce a brzdě vlastnosti; vysoká boční stabilita, nižší opotřebenění běhounu

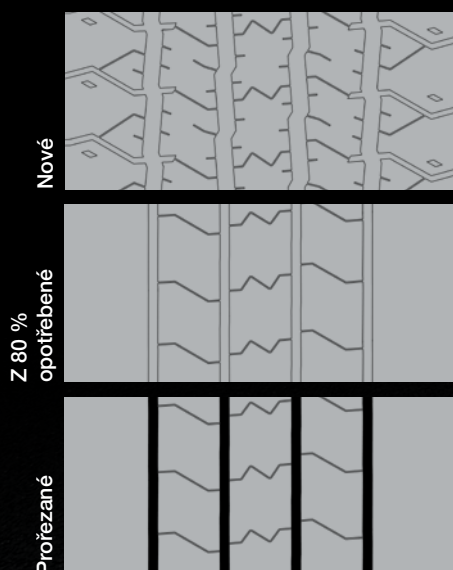

Max. hloubka prořezávání 3 mm, šířka prořezávání 6 - 8 mm

KONSTRUKCE HIGH LOAD SE ZVÝŠENOU NOSNOSTÍ

- Emisní normy EURO 6 a trend elektrifikace přinášejí vysoké zatížení řízené nápravy
- Vhodné pro vozidla nejnovější generace

PROTEKTOROVATELNÉ A PROŘEZÁVATELNÉ

- Vysoce jakostní protektorování za tepla
- Delší doby životnosti, snížené celkové náklady na vlastnictví vozidla (TCO)

NOVÉ REGIOFORCE 3

Vysoce všestranný trakční dezén nabízí vysoký potenciál ujetých kilometrů a celoroční provozuschopnost v zájmu širokého uplatnění v různých druzích silniční dopravy

ROZMĚR	TL/ TT ²	INDEX NOSNOSTI/ RYCHLOS- TI 1	INDEX NOSNOSTI/ RYCHLOS- TI 2	DEZÉN	DRUH POUŽITÍ	ŠTÍTKY EU ¹					
						 PH	 PZM	 VH			
295/80 R 22.5	TL	152/148 M		Regioforce 3	LHD / RHD	D	C	B	74		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 L	154/150 M	Regioforce 3	LHD / RHD	D	C	B	74		*
315/70 R 22.5	TL	154/150 L	152/148 M	Regioforce 3	LHD / RHD	D	C	B	74		*

LHD dálková hnaná
RHD regionální hnaná

1) Nařízení EU o označování pneumatik štítky 2020/740

PH palivová hospodárnost

PZM přilnavost za mokra

VH vnější hlučnost

Nejnovější informace o štítkových hodnotách k dispozici na webových stránkách Fulda:

https://www.fulda.com/fulda_cz_cz/tires/truck/

2) TL bezdušové
TT s duší

* ve vývoji



ROBUSTNÍ BĚHOUN S PĚTI ŽEBRY A NESMĚROVÝM DEZÉNEM

- Rovnoměrné rozložení tlaku a zatížení
- Vysoký potenciál kilometrového proběhu a rovnoměrné opotřebovávání; odolnost vůči odštěpování / odlamování, robustní při zvládání různých úkolů; snadno ovladatelné




KLIKATÉ DEZÉNOVÉ DRÁŽKY A VELKÉ MNOŽSTVÍ PŘÍČNÝCH DRÁŽEK

- Vytváří dodatečné záběrové hrany
- Lepší trakce a brzdné vlastnosti, konkurenceschopné štičkové hodnoty

POLOOTEVŘENÁ RAMENNÍ ŽEBRA S VÝZTUHAMÍ

- Podporuje odvod vody, snižuje opotřebení ramen, zvyšuje odolnost vůči odštěpování / odlamování
- Vysoká trakce, potenciál kilometrového proběhu a odolnost vůči poškození

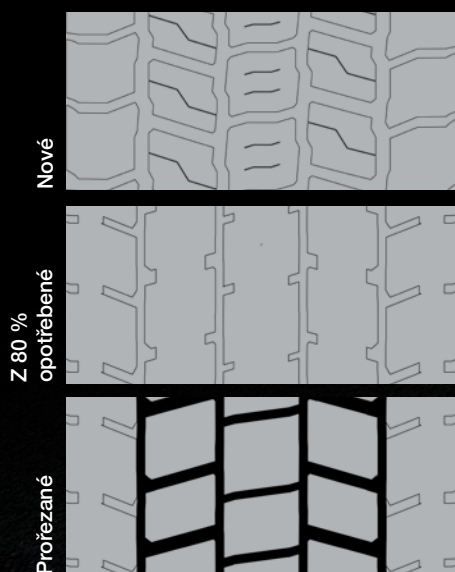

Max. hloubka prořezávání 3 mm, šířka prořezávání 6 - 8 mm

PROTEKTOROVATELNÉ A PROŘEZÁVATELNÉ

- Vysoce jakostní protektorování za tepla
- Delší doby životnosti, snížené celkové náklady na vlastnictví vozidla (TCO)

NOVÉ REGIOTONN 3

Pneumatiky Regiotonn 3 spojují robustní dezén s velmi dobrým kilometrovým proběhem a označením 3PMSF ve všech rozměrech.

ROZMĚR	TL/ TT ²	INDEX NOSNOSTI/ RYCHLOS- TI 1	INDEX NOSNOSTI/ RYCHLOS- TI 2	DEZÉN	DRUH POUŽITÍ	ŠTÍTKY EU ¹					
											
435/50 R 19.5	TL	160 J		Regiotonn 3	LHT / RHT	B	B	B	72		*
385/65 R 22.5	TL	164 K	158 L	Regiotonn 3 HL	LHT / RHT	B	B	B	72		*
385/55 R 22.5	TL	160 K	158 L	Regiotonn 3	LHT / RHT	B	B	B	72		*

LHT dálková návěšová
RHT regionální návěšová

1) Nařízení EU o označování pneumatik štítky 2020/740

PH palivová hospodárnost
PZM přilnavost za mokra
VH vnější hlučnost

Nejnovější informace o štítkových hodnotách k dispozici na webových stránkách Fulda:
https://www.fulda.com/fulda_cz_cz/tires/truck/

2) TL bezdušové
TT s duší

* ve vývoji



ZDOKONALENÝ DEZÉN S PĚTI ŽEBRY (6 ŽEBER V PŘÍPADĚ 435/50R19.5 A 385/55R22.5)

- Zdokonalené rozložení žebor zajišťuje rovnoměrné rozložení styčného tlaku a robustní žebra napříč všemi rozměry pneumatik
- Odolnost vůči poškození a opotřebení v zájmu vysokého kilometrového proběhu a dlouhé provozní životnosti v náročných podmínkách



HLUBOKÉ PŘÍČNÉ DRÁŽKY ZASAHOJÍ AŽ DO 2/3 PLNÉ HLOUBKY BĚHOUNU

- Drážky vytvářejí dodatečné záběrové hrany, které se zakusují do povrchu vozovky až do pozdní doby životnosti
- Označení 3PMSF; vyhovují nejpřísnějším legislativním podmínkám pro provoz v zimě; krátká brzdná dráha a zdokonalená přilnavost za mokra po celou dobu životnosti; bez kompromisů, pokud jde o kilometrový proběh a další výkonnostní parametry

MÁLO SE ZAHŘÍVAJÍCÍ SMĚS VYSOCE ODOLNÁ VŮČI OTĚRU

- Chemické složení a polymerová síť zajišťují dobrou hodnotu valivého odporu a současně také vynikající odolnost proti opotřebení běhounu a bočnímu otěru
- Vysoký kilometrový proběh a palivová hospodárnost




ZESÍLENÁ POKLADOVÁ VRSTVA PRYŽE POD BĚHOUNEM U 385/65R22.5

- Lepší ochrana před zachycenými kameny nebo hrubým a náročným povrchem cesty, nižší riziko poškození kostry
- Delší doba provozní životnosti při nasazení v náročných podmínkách, vyšší odolnost vůči poškození a protektorovatelnost

Nové



Z 80 %
opotřebené

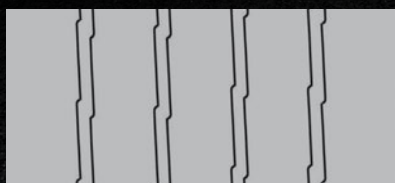

Prořezané



Max. hloubka prořezávání 3 mm, šířka prořezávání 6 - 8 mm


ŘÍZENÁ NÁPRAVA

DÁLKOVÁ A REGIONÁLNÍ DOPRAVA



Ecocontrol 2+

Pneumatiky na řízenou nápravu pro širokou škálu různých druhů silniční dopravy. Pokročilá verze pneumatik Ecocontrol 2 s rozšířenou zimní provozuschopností. Dobrý potenciál ujetých kilometrů a nižší valivý odpor, který se pozitivně projevuje na spotřebě paliva.

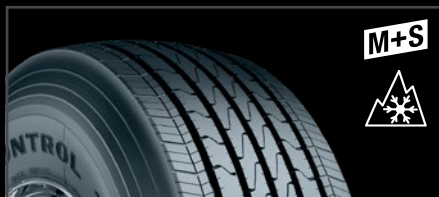

Ecocontrol 2+ 65 & 55 série

Pneumatiky na řízenou nápravu pro širokou škálu různých druhů silniční dopravy s vylepšenou zimní provozuschopností (značení M + S a 3PMSF).

Další šesté středové žebro pro rovnoměrné rozložení styčného tlaku.



Ecostar

Celoocelové radiální pneumatiky pro nákladní vozidla a autobusy. Zvláště vhodné pro řízenou nápravu.



Regiocontrol 17.5"

Vysoce výkonné pneumatiky na řízenou nápravu lehkých nákladních vozidel. Nejnovější generace pro použití v místní a regionální rozvážce. Vysoký potenciál kilometrového proběhu a spolehlivý tracking.



Regiocontrol* 19.5"


Dezén běhounu se vyznačuje rovnoměrným styčným tlakem v celé stopě, přesným řízením, vynikající přilnavostí a dlouhou životností. Pevná ramenní zóna spolehlivě zajišťují boční stabilitu v zatáčkách.



Regiocontrol 22.5"


Vysoce výkonné celoocelové radiální pneumatiky na řízenou nápravu nákladních vozidel a autobusů v místní a regionální dopravě. Vysoký potenciál kilometrového proběhu a spolehlivý tracking.

SMÍŠENÝ PROVOZ

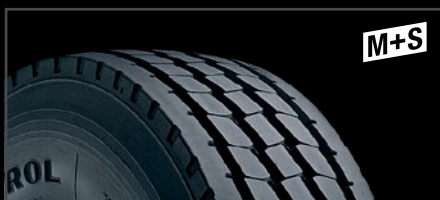

Variocontrol

Vysoce výkonné celoocelové radiální pneumatiky pro řízenou nápravu pro použití ve smíšeném provozu silnice / terén. Speciální běhounová směs pro odolnost vůči opotřebení a poškození.

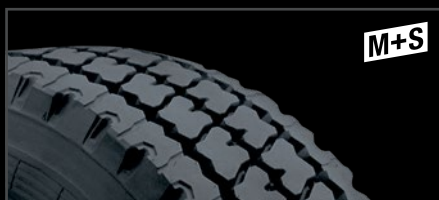

Ecotrac

Vysoce výkonné celoocelové radiální pneumatiky pro nasazení na silnici i v terénu na řízené nápravě.



Wintercontrol

Vysoce výkonné radiální pneumatiky pro jízdu v zimě. Dezén s vysokým počtem záběrových hran pro přilnavost za mokra a na sněhu.

ROZMĚR	TL/ TT ²	INDEX NOSNOSTI/ RYCHLOS- TI 1	INDEX NOSNOSTI/ RYCHLOS- TI 2	DEZÉN	DRUH POUŽITÍ	ŠTÍTKY EU ¹					
						 PH	 PZM	 VH			
9.5 R 17.5	TL	129/127 M		Ecostar	LHS / RHS	D	B	A	70		*
205/75 R 17.5	TL	124/122 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	B	A	70		*
215/75 R 17.5	TL	126/124 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	A	70		*
225/75 R 17.5	TL	129/127 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	A	70		*
235/75 R 17.5	TL	132/130 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	A	69		*
245/70 R 17.5	TL	136/134 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	B	72		*
245/70 R 19.5	TL	136/134 M		Regiocontrol*	LHS / RHS	D	C	A	69		*
265/70 R 19.5	TL	140/138 M		Regiocontrol*	LHS / RHS	D	B	A	70		*
285/70 R 19.5	TL	146/144 L	140/137 M	Regiocontrol*	LHS / RHS	D	B	A	70		*
11 R 22.5	TL	148/145 L		Regiocontrol	LHS / RHS	C	B	B	71		*
12 R 22.5	TL	152/148 L		Regiocontrol	LHS / RHS	C	C	B	72		*
13 R 22.5	TL	156/150 L	154/150 M	Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	B	72		*
13 R 22.5	TL	156/150 G	154/150 K	Variocontrol	MSS	D	C	B	71		*
295/80 R 22.5	TL	152/148 M		Ecocontrol 2+	LHS / RHS	C	C	A	71		*
295/80 R 22.5	TL	152/148 L		Wintercontrol	WTS	D	C	B	74		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 K		Variocontrol	MSS	C	B	B	71		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 K	154/150 L	Wintercontrol	WTS	D	C	B	74		*
315/70 R 22.5	TL	154/150 K	152/148 L	Wintercontrol	WTS	D	D	B	73		*
385/65 R 22.5	TL	160 K	158 L	Ecocontrol 2+	LHS / RHS	C	B	A	71		*
385/65 R 22.5	TL	160 K	158 L	Wintercontrol	WTS	C	B	B	73		*
295/60 R 22.5	TL	150/147 K	149/146 L	Ecocontrol 2+	LHS / RHS	C	B	A	71		*
315/60 R 22.5	TL	152/148 L		Ecocontrol 2+	LHS / RHS	B	B	A	71		*
385/55 R 22.5	TL	160 K	158 L	Ecocontrol 2+	LHS / RHS	B	B	B	72		*
12.00 R 24	TT	160/156 K		Ecotrac	MSS	C	B	B	72		*

LHS dálková řízená
RHS regionální řízená
MSS smíšený provoz řízená
WTS zimní řízená
MCS městská řízená

1) Nařízení EU o označování pneumatik štítky 2020/740

PH palivová hospodárnost
PZM přilnavost za mokra
VH vnější hlučnost

Nejnovější informace o štítkových hodnotách k
 dispozici na webových stránkách Fulda:
https://www.fulda.com/fulda_cz_cz/tires/truck/

2) **TL** bezdušové
TT s duší

* ve vývoji

ŘÍZENÁ NÁPRAVA

DÁLKOVÁ A REGIONÁLNÍ DOPRAVA



Ecoforce 2+

Pneumatiky na hnanou nápravu pro širokou škálu použití v silničním provozu. Pokročilá verze pneumatik Ecoforce 2 s rozšířenou zimní provozuschopností. Dobrý potenciál ujetých kilometrů a nižší valivý odpor, který se pozitivně projevuje na spotřebě paliva.




Ecotrans

Celoocelové radiální pneumatiky pro nákladní vozidla a autobusy s celoročním využitím na hnaných nápravách.



Regioforce 17.5"

Vysoce výkonné pneumatiky pro hnanou nápravu lehkých nákladních vozidel pro celoroční nasazení v místní a regionální rozvážce. Vysoká trakce, vysoký kilometrový proběh.

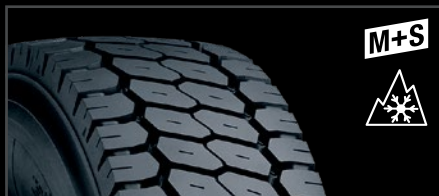

Regioforce 19.5"

Vysoce výkonné pneumatiky pro hnanou nápravu lehkých nákladních vozidel pro celoroční nasazení v místní a regionální rozvážce. Vysoká trakce, vysoký kilometrový proběh.

SMÍŠENÝ PROVOZ



Varioforce

Vysoce výkonné celoocelové radiální pneumatiky pro hnanou nápravu pro použití ve smíšeném provozu silnice / terén. Speciální běhounová směs pro odolnost vůči opotřebení a poškození.

TERÉN



Crossforce

Vysoce výkonné radiální pneumatiky pro off road použití. Vyznačují se speciální běhounovou směsí odolnou vůči opotřebení a proříznutí, nárazníkovou polyamidovou vrstvou a mimořádně odolnou kostrou, vhodnou pro opakované protektorování.

ZIMA



Winterforce

Vysoce výkonné radiální pneumatiky pro jízdu v zimě. Dezén s vysokým počtem záběrových hran pro přilnavost za mokra a na sněhu.

ROZMĚR	TL/ TT ²	INDEX NOSNOSTI/ RYCHLOS- TI 1	INDEX NOSNOSTI/ RYCHLOS- TI 2	DEZÉN	DRUH POUŽITÍ	ŠTÍTKY EU ¹					
9.5 R 17.5	TL	129/127 M		Ecotrans	LHD / RHD	D	B	B	72		*
205/75 R 17.5	TL	124/122 M		Regioforce	LHD / RHD	E	B	A	72		*
215/75 R 17.5	TL	126/124 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	70		*
225/75 R 17.5	TL	129/127 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	72		*
235/75 R 17.5	TL	132/130 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	72		*
245/70 R 17.5	TL	136/134 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	71		*
245/70 R 19.5	TL	136/134 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	B	74		*
265/70 R 19.5	TL	140/138 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	B	74		*
285/70 R 19.5	TL	146/144 L	140/137 M	Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	73		*
13 R 22.5	TL	148/145 L	154/150 K	Varioforce	MSD	D	B	B	76		*
13 R 22.5	TL	152/148 L		Crossforce	ORD	–	–	–	–		*
295/80 R 22.5	TL	152/148 M		Ecoforce 2+	LHD / RHD	D	C	B	74		*
295/80 R 22.5	TL	156/150 G		Winterforce	WTD	E	C	B	75		*
315/80 R 22.5	TL	152/148 M		Varioforce	MSD	D	B	B	76		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 K	154/150 L	Winterforce	WTD	D	C	B	76		*
315/70 R 22.5	TL	154/150 K	152/148 L	Winterforce	WTD	D	C	B	75		*
295/60 R 22.5	TL	150/147 L	149/146 L	Ecoforce 2+	LHD / RHD	D	C	A	73		*
315/60 R 22.5	TL	152/148 L		Ecoforce 2+	LHD / RHD	D	B	A	73		*

LHD dálková hnaná
RHD regionální hnaná
MSD smíšený provoz hnaná
WTD zimní hnaná
MCD městská hnaná
ORD off-road hnaná

POR Pneumatiky "Professional Off-Road" pro komerční využití. Pneumatiky POR jsou speciálně navrženy pro použití v terénu a na neudržované silniční komunikaci a nenesou označení štítkem EU, protože nesplňují požadavky směrnice EU o označování pneumatik.

1) Nařízení EU o označování pneumatik štítky 2020/740

PH palivová hospodárnost
PZM přilnavost za mokra
VH vnější hlučnost

Nejnovější informace o štítkových hodnotách k dispozici na webových stránkách Fulda:
https://www.fulda.com/fulda_cz_cz/tires/truck/

2) **TL** bezdušové
TT s duší

* ve vývoji

NÁVĚS

DÁLKOVÁ A REGIONÁLNÍ DOPRAVA



Ecotonn 2


Návěsové pneumatiky pro širokou škálu použití v dálkové a regionální dopravě. Nově zkonstruovaná kostra zabraňuje přehřívání a prodlužuje životnost.



Ecotonn 17.5" & 19.5"

Návěsové pneumatiky pro širokou škálu použití v dálkové a regionální dopravě. Speciálně vyvinuté pro nízkoložné návěsy.

SMÍŠENÝ PROVOZ

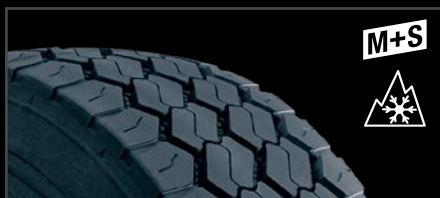

Variotonn

Vysoce výkonné radiální pneumatiky pro smíšený provoz na silnici/v terénu pro jednoduchou montáž na přívěsech a návěsech. Kostra s polyamidovou ochrannou vrstvou se vyznačuje vysokým potenciálem ujetých kilometrů a zvláštní odolností vůči poškození v souvislosti s konkrétním nasazením vozidla.

ROZMĚR	TL/ TT ²	INDEX NOSNOSTI/ RYCHLOS- TI 1	INDEX NOSNOSTI/ RYCHLOS- TI 2	DEZÉN	DRUH POUŽITÍ	ŠTÍTKY EU ¹					
						 PH	 PZM	 VH			
9.5 R 17.5	TL	143/141 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	69		*
215/75 R 17.5	TL	135/133 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	68		*
235/75 R 17.5	TL	143/141 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	70		*
245/70 R 17.5	TL	143/141 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	70		*
245/70 R 19.5	TL	141/140 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	71		*
265/70 R 19.5	TL	143/141 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	70		*
285/70 R 19.5	TL	150/148 J		Ecotonn	LHT / RHT	B	B	A	69		*
385/65 R 22.5	TL	160 K		Variotonn	MST	C	B	B	72		*

LHT dálková návěsová
RHT regionální návěsová
MST smíšený provoz návěsová

1) Nařízení EU o označování pneumatik štítky 2020/740

PH palivová hospodárnost
PZM přilnavost za mokra
VH vnější hlučnost

Nejnovější informace o štítkových hodnotách k
dispozici na webových stránkách Fulda:
https://www.fulda.com/fulda_cz_cz/tires/truck/

2) TL bezdušové
TT s duší

* ve vývoji

TECHNICKÉ ÚDAJE

DOPORUČENÉ VYUŽITÍ

	REGIOCONTROL 3	ECOCONTROL 2+	REGIOCONTROL	REGIOCONTROL *	ECOSTAR	WINTERCONTROL	VARIOCONTROL	ECOTRAC	REGIOFORCE 3	ECOFORCE 2+	REGIOFORCE	ECOTRANS	WINTERFORCE	VARIOFORCE	CROSSFORCE	REGIOTONN 3	ECOTONN	VARIOTONN
Řízená náprava vozidla Regionální doprava	●	●	●	●	●	●												
Hnaná náprava vozidla Regionální doprava									●	●	●	●	●					
Řízená náprava vozidla Dálková doprava	●	●	●	●	●	●												
Hnaná náprava vozidla Dálková doprava									●	●	●	●	●					
Vlečená náprava vozidla							●				●							
Autokary Řízená náprava	●	●	●	●		●												
Autokary Hnaná náprava	●	●	●	●		●			●	●	●		●					
Městská autobusová doprava			●	●														
Stavební vozidla Řízená náprava							●	●						●	●			
Stavební vozidla Hnaná náprava							●	●						●	●			
Prívěs																●	●	●
Návěs																●	●	●
Nízkoložný návěs																	●	

● doporučené ● možné

INDEX NOSNOSTI

INDEX NOSNOSTI	MAX. KG	INDEX NOSNOSTI	MAX. KG	INDEX NOSNOSTI	MAX. KG	INDEX NOSNOSTI	MAX. KG
115	1215	128	1800	141	2575	154	3750
116	1250	129	1850	142	2650	155	3850
117	1285	130	1900	143	2725	156	4000
118	1320	131	1950	144	2800	157	4125
119	1360	132	2000	145	2900	158	4250
120	1400	133	2060	146	3000	159	4375
121	1450	134	2120	147	3075	160	4500
122	1500	135	2180	148	3150	161	4625
123	1550	136	2240	149	3250	162	4750
124	1600	137	2300	150	3350	163	4875
125	1650	138	2360	151	3450	164	5000
126	1700	139	2430	152	3550	165	5150
127	1750	140	2500	153	3650		

INDEX RYCHLOSTI

INDEX RYCHLOSTI	MAXIMÁLNÍ POVOLENÁ RYCHLOST
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140

DOPORUČENÍ PRO PROŘEZÁVÁNÍ



Všechny nákladní pneumatiky Fulda jsou navrženy tak, aby je bylo možné prořezávat a zvyšovat tak potenciál ujetých kilometrů a nákladovou efektivitu vozových parků. Prořezávání pneumatik pro nákladní vozidla by měli provádět výhradně proškolení odborníci. Smí se přitom používat pouze schválené prořezávací nože s elektricky vyhřívanými čepelemi.

Aby nedošlo k poškození horního nárazníkového pásu, popraskání drážek nebo poškozování způsobeného kameny, je potřebná určitá minimální výška podkladové pryžové vrstvy. Dostatečně vysokou podkladovou vrstvou pro účely prořezávání disponují pouze pneumatiky s označením "Regroovable" na bočnici.

PNEUMATIKY NA ŘÍZENOU NÁPRAVU



Ecostar

Ecocontrol 2+

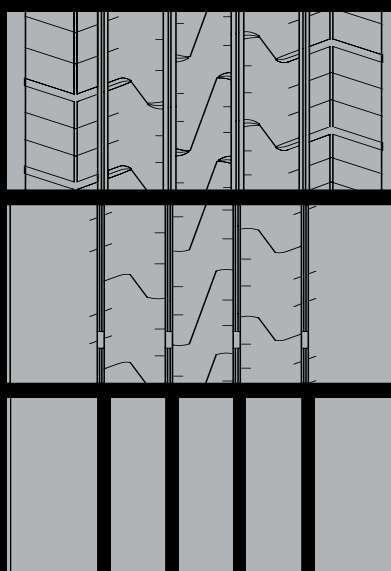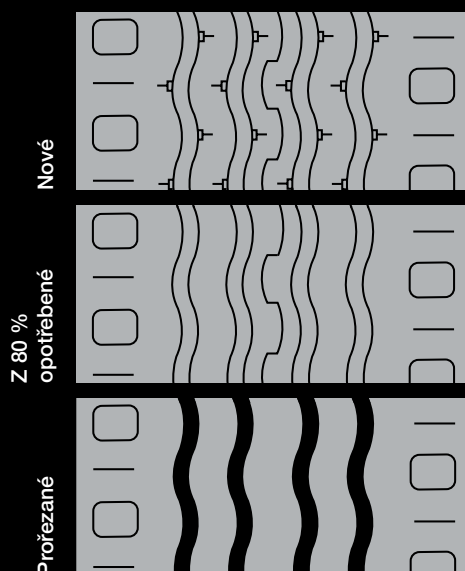

Ecocontrol 2+ 65 & 55 Series

Regiocontrol 22.5"

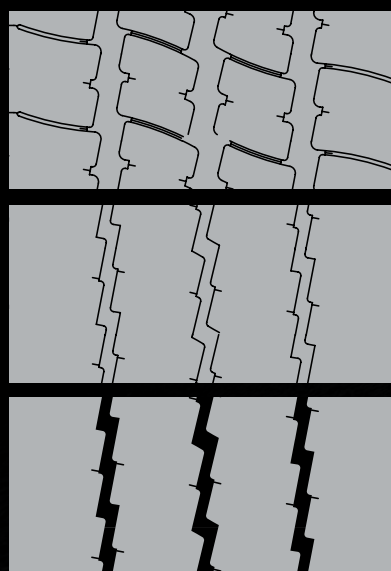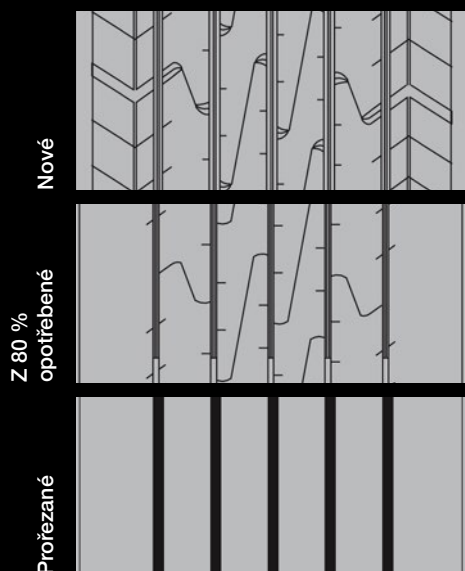


Max. hloubka prořezávání 3 mm, šířka prořezávání 6 - 8 mm

Regiocontrol 17.5" & 19.5"

Regiocontrol*


Wintercontrol

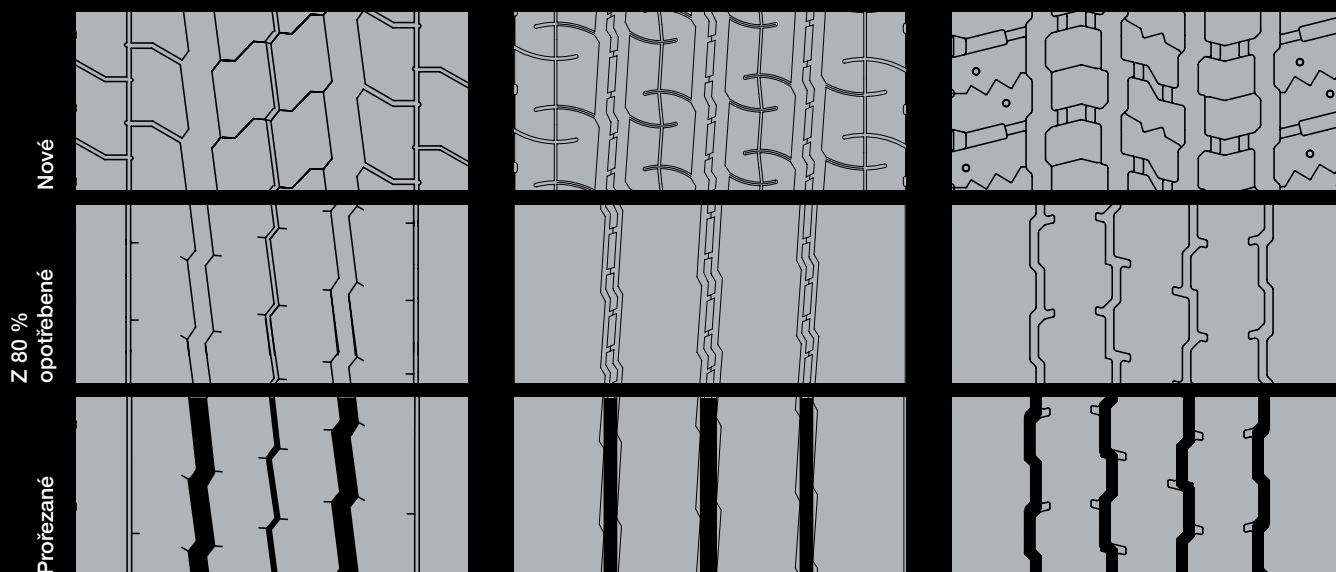

Variocontrol (4 žebra)

Variocontrol (5 žeber)

Ecotrac

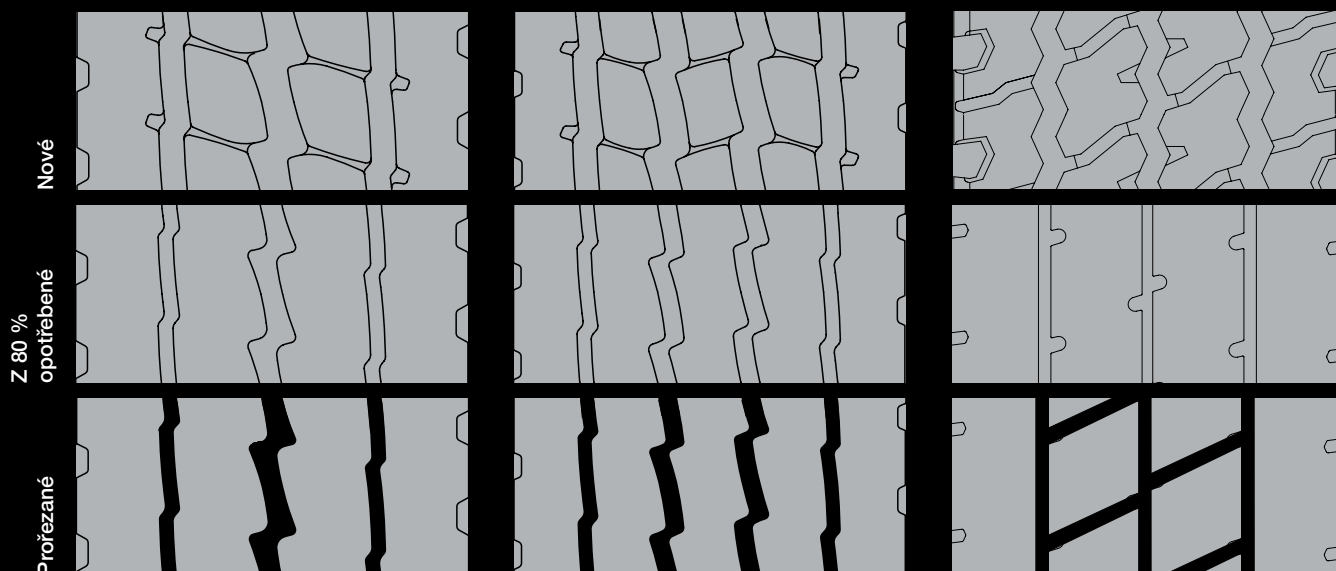



Max. hloubka prořezávání 3 mm, šířka prořezávání 6 - 8 mm

PNEUMATIKY NA HNANOU NÁPRAVU



Ecoforce 2+

Ecotrans


Nové

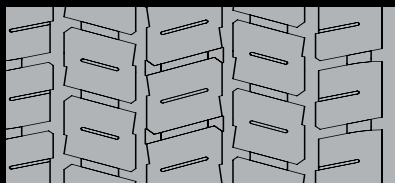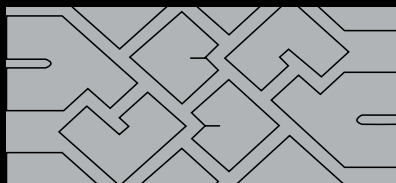

Z 80 %
opotřebené

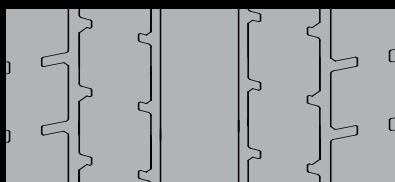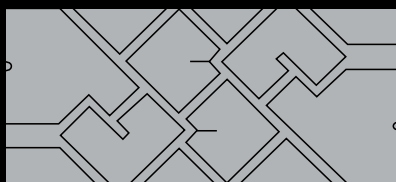



Prořezané

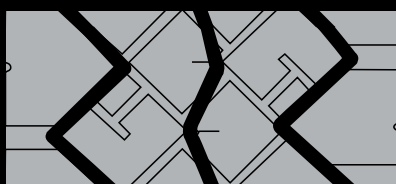



Regioforce 17.5"

Regioforce 19.5"

Nové

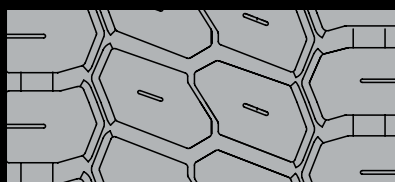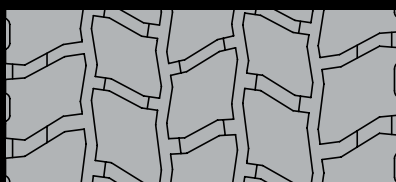

Z 80 %
opotřebené

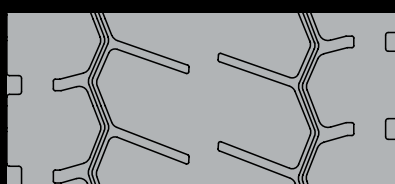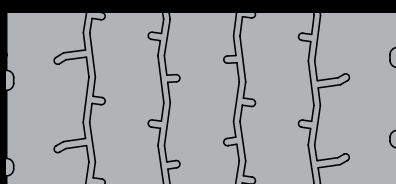

Prořezané






Varioforce




Crossforce

Winterforce


Nové

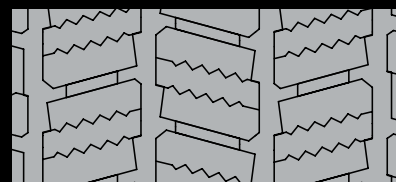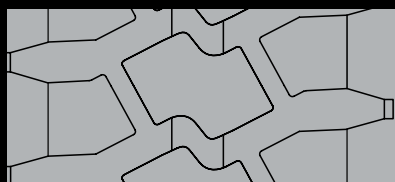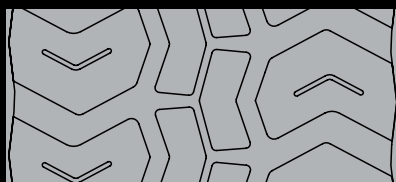

Z 80 %
opotřebené

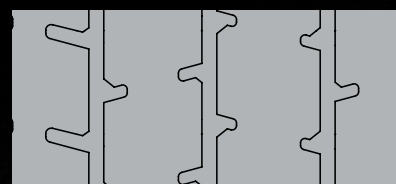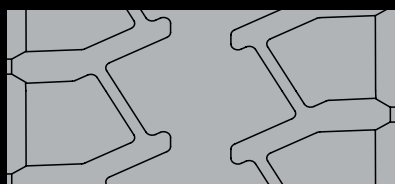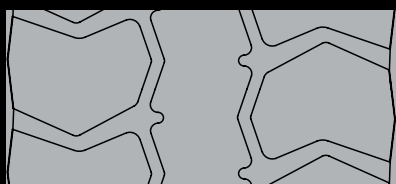


Prořezané

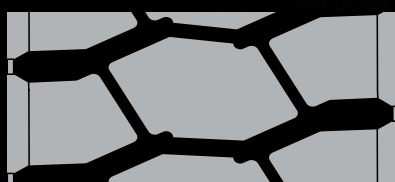

Max. hloubka prořezávání 3 mm, šířka prořezávání 6 - 8 mm

PNEUMATIKY NA NÁPRAVY NÁVĚSU

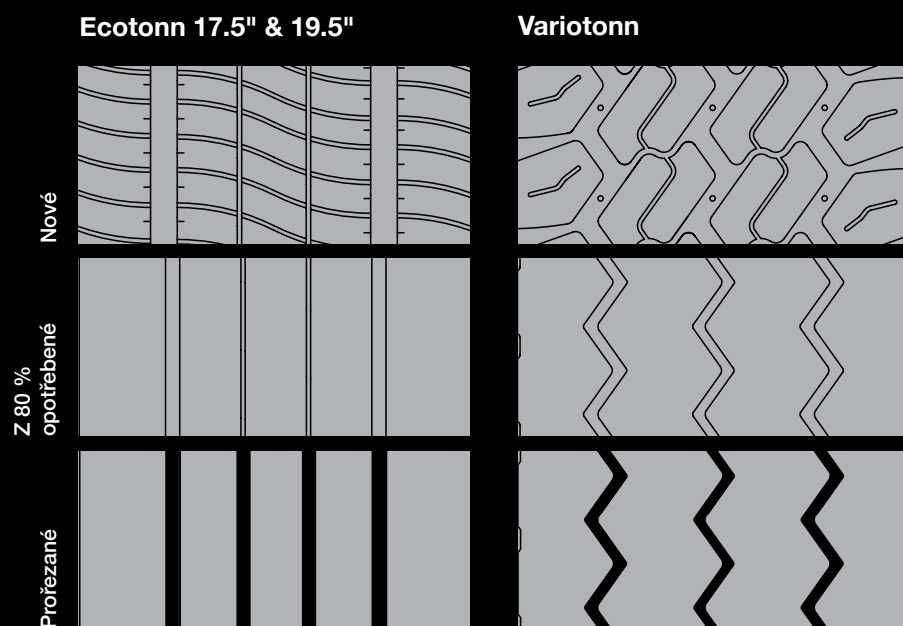

Max. hloubka prořezávání 3 mm, šířka prořezávání 6 - 8 mm



www.fulda.com

Goodyear Dunlop Tires
Operations S.A.
Av. Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg

Telefon: (352) 8199-1
Telefax: (352) 8199 2175

0521 / CZE

