

ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΕΝΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ/ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ



ΤΟ ΝΕΟ REGIOCONTROL 3

Εξαιρετικά ευέλικτο ελαστικό άξονα τιμονιού με υψηλή χιλιομετρική απόδοση και απόδοση σε κάθε καιρική συνθήκη για μια ευρεία γκάμα εφαρμογών εντός δρόμου.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TL/ TT ²	ΦΟΡΤΙΟ/ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΗΣ 1	ΦΟΡΤΙΟ/ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΗΣ 2	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΕΕ-ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ¹					
						 FE	 WG	 EN			
295/80 R 22.5	TL	152/148 M		Regiocontrol 3	LHS / RHS	C	C	B	72		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 L	154/150 M	Regiocontrol 3	LHS / RHS	C	C	B	72		*
315/70 R 22.5	TL	156/150 L	152/148 M	Regiocontrol 3 HL	LHS / RHS	C	C	B	72		*
385/65 R 22.5	TL	160 K	158 L	Regiocontrol 3	LHS / RHS	C	C	B	73		*
385/55 R 22.5	TL	160 K	158 L	Regiocontrol 3	LHS / RHS	C	C	B	73		*

LHS τιμονιού μεγάλων αποστάσεων
RHS τιμονιού περιφερειακών
διαδρομών

1) Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ελαστικού-οδηγία 2020/740:

FE απόδοση καυσίμου
WG πρόσφυση σε βρεγμένο
EN εξωτερικός θόρυβος

Για πιο πρόσφατες πληροφορίες βαθμολόγησης,
ανατρέξτε στον ιστότοπο της Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) **TL** αεροστεγή
TT με αεροθάλαμο

*υπό κατασκευή



ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 5 ΛΩΡΙΔΩΝ ΜΕ ΑΚΑΜΠΤΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΩΜΟΥ

- Ομαλή κατανομή πίεσης, μειωμένη φθορά στους ώμους, βελτιωμένη αντοχή στα κοψίματα και μαδήματα
- Χαμηλή και ομοιόμορφη φθορά, υψηλή χιλιομετρική απόδοση, αντοχή στις ρωγμές των αυλακώσεων και σε κοψιμάτα και μαδημάτα, στιβαρότητα σε ποικιλία εφαρμογών του ελαστικού




ΕΠΙΠΛΕΟΝ 1 MM ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ

- στα 295/80R22.5, 315/70R22.5 και 315/80R22.5
- 4% περισσότερος όγκος γόμας προς φθορά σε σύγκριση με το προκάτοχό του (2% μειωμένο καθαρό προς μικτό)
- Αυξημένη χιλιομετρική απόδοση, βελτιωμένη αντοχή στη φθορά

ΖΙΚ ΖΑΚ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΟΠΩΝ

- Ζικ ζακ εγκοπές στην κεντρική λωρίδα
- Με επιπρόσθετες αιχμηρές άκρες, οι ζικ ζακ εγκοπές λειτουργούν ως ενισχυτικά που υποστηρίζουν τα μπλοκ
- Βελτιωμένη πρόσφυση και απόδοση φρεναρίσματος, υψηλή πλευρική σταθερότητα, μειωμένη φθορά πέλματος

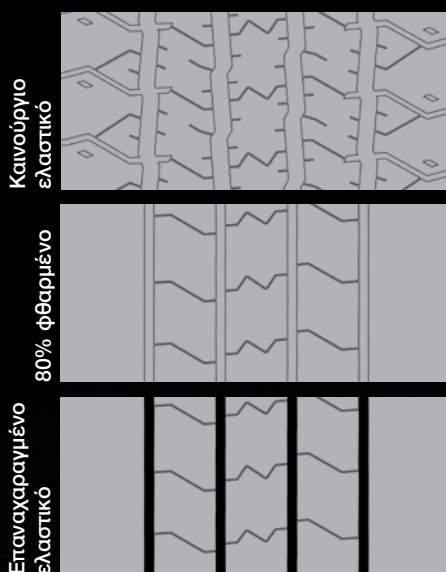

Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3mm, πλάτος επαναχάραξης 6-8mm.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΨΗΛΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

- Οι προδιαγραφές εκπομπές ρύπων EURO 6 και οι τάσεις ηλεκτροκίνησης συμβάλλουν στο υψηλό φορτίο του άξονα τιμονιού
- Κατάλληλο για τις πλέον πρόσφατες γενιές οχημάτων

ΑΝΑΓΟΜΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΑΡΑΞΙΜΟ

- Υψηλή ποιότητα θερμής αναγόμωσης
- Μεγάλη διάρκεια ζωής, μειωμένο κόστος χρήσης (TCO)

ΤΟ ΝΕΟ REGIOFORCE 3

Σχεδιασμός διαφορικού με υψηλά ευέλικτη πρόσφυση και δυνατότητα για υψηλή χιλιομετρική απόδοση και απόδοση σε κάθε καιρική συνθήκη για μια ευρεία γκάμα εφαρμογών εντός-δρόμου.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TL/ TT ²	ΦΟΡΤΙΟ/ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΗΣ 1	ΦΟΡΤΙΟ/ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΗΣ 2	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΕΕ-ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ¹					
											
295/80 R 22.5	TL	152/148 M		Regioforce 3	LHD / RHD	D	C	B	74		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 L	154/150 M	Regioforce 3	LHD / RHD	D	C	B	74		*
315/70 R 22.5	TL	154/150 L	152/148 M	Regioforce 3	LHD / RHD	D	C	B	74		*

LHD διαφορικού μεγάλων αποστάσεων
RHD διαφορικού περιφερειακών διαδρομών

1) Ευρωπαϊκή Επικέτα Ελαστικού-οδηγία 2020/740:

FE απόδοση καυσίμου
WG πρόσφυση σε βρεγμένο
EN εξωτερικός θόρυβος

Για πιο πρόσφατες πληροφορίες βαθμολόγησης, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) **TL** αεροστεγή
TT με αεροθάλαμο

*υπό κατασκευή



ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ 5 ΛΩΡΙΔΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

- Ομοιόμορφη κατανομή πίεσης
- Υψηλή χιλιομετρική απόδοση και ομοιόμορφη φθορά, αντίσταση στις ρωγμές των αυλακώσεων και σε κοψιμάτα και μαδημάτα, στιβαρότητα σε ποικιλία εφαρμογών του ελαστικού, εύκολος χειρισμός




ΖΙΚ ΖΑΚ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΟΠΩΝ

- Με επιπρόσθετες αιχμηρές άκρες
- Βελτιωμένη πρόσφυση και απόδοση φρεναρίσματος, ανταγωνιστική κατάταξη ετικέτας

ΗΜΙ-ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΩΜΟΥ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

- Υποστηρίζει την απομάκρυνση του νερού, μειώνει τη φθορά στους ώμους, βελτιώνει την αντοχή σε κοψιμάτα/μαδημάτα
- Υψηλή πρόσφυση, υψηλή χιλιομετρική απόδοση και αντοχή στη φθορά

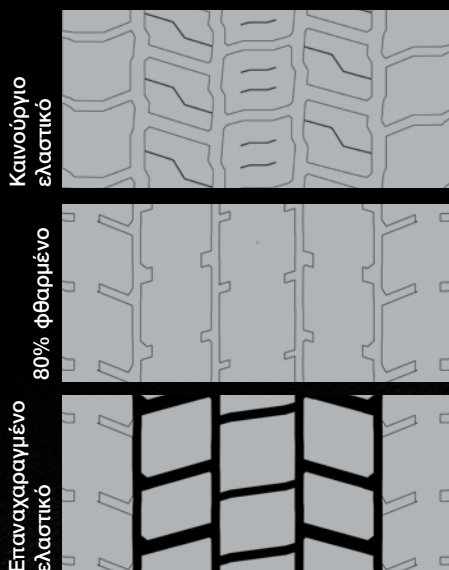

Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3mm, πλάτος επαναχάραξης 6-8mm.

ΑΝΑΓΟΜΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΑΡΑΞΙΜΟ

- Υψηλή ποιότητα θερμής αναγόμωσης
- Μεγάλη διάρκεια ζωής, μειωμένο κόστος χρήσης (TCO)

ΤΟ ΝΕΟ REGIOTONN 3

Το Regiotonn 3 συνδυάζει τη στιβαρή σχεδίαση με πολύ καλή χιλιομετρική απόδοση και σήμανση 3PMSF σε όλες τις διαστάσεις.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TL/ TT ²	ΦΟΡΤΙΟ/ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΗΣ 1	ΦΟΡΤΙΟ/ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΗΣ 2	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΕΕ-ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ¹					
						FE	WG	EN			
435/50 R 19.5	TL	160 J		Regiotonn 3	LHT / RHT	B	B	B	72		*
385/65 R 22.5	TL	164 K	158 L	Regiotonn 3 HL	LHT / RHT	B	B	B	72		*
385/55 R 22.5	TL	160 K	158 L	Regiotonn 3	LHT / RHT	B	B	B	72		*

LHT τρέιλερ μεγάλων αποστάσεων
RHT τρέιλερ περιφερειακών
διαδρομών

1) Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ελαστικού-οδηγία 2020/740:

FE απόδοση καυσίμου
WG πρόσφυση σε βρεγμένο
EN εξωτερικός θόρυβος

Για πιο πρόσφατες πληροφορίες βαθμολόγησης,
ανατρέξτε στον ιστότοπο της Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) **TL** αεροστεγή
TT με αεροθάλαμο

*υπό κατασκευή



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 5 ΛΩΡΙΔΩΝ (6-ΛΩΡΙΔΕΣ ΣΤΑ 435/50R19.5 ΚΑΙ 385/55R22.5)

- Βελτιωμένη σχεδίαση λωρίδων που εξασφαλίζουν ομαλή κατανομή πίεσης κατά την επαφή και στιβαρότητα ώμου σε όλες τις διαστάσεις
- Αντοχή στη φθορά και τις ζημιές για υψηλή χιλιομετρική απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής υπό σκληρές συνθήκες



ΒΑΘΙΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ ΕΩΣ ΤΑ 2/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

- Οι εγκοπές δημιουργούν πρόσθετες αιχμηρές άκρες για να εφάπτονται σωστά με την επιφάνεια του δρόμου καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού
- 3PMSF σήμανση, σε συμμόρφωση με τους πιο αυστηρούς κανονισμούς για χειμερινές συνθήκες, μικρή απόσταση φρεναρίσματος και βελτιωμένη πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού, κανένας συμβιβασμός σε χιλιόμετρα απόδοση ή σε άλλα κριτήρια απόδοσης

ΜΕΙΓΜΑ ΓΟΜΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΤΡΙΒΗ/ΨΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΛΙΣΗ


- Η χημική σύνθεση και το δίκτυο πολυμερών εξασφαλίζουν καλή αντίσταση κύλισης σε συνδυασμό με την εξαιρετική αντοχή στη φθορά του πέλματος και την πλευρική τριβή.
- Υψηλή χιλιομετρική απόδοση και αποδοτικότητα καυσίμου




ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΓΟΜΑΣ ΥΠΟ- ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 385/65R22.5

- Προστασία από τις παγιδευμένες πέτρες ή τραχιές και απαιτητικές επιφάνειες, λιγότερες ζημιές στο σκελετό
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε δύσκολες εφαρμογές, βελτιωμένη αντοχή στις ζημιές και δυνατότητα αναγόμωσης

Καινούριο
ελαστικό

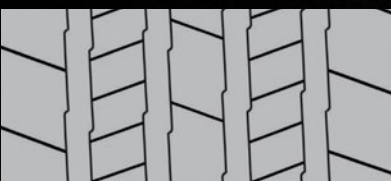

80% φθαρμένο

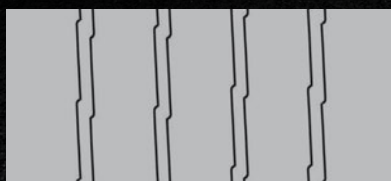

Επαναχαραγμένο
ελαστικό



Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3mm, πλάτος επαναχάραξης 6-8mm.


ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ



Ecocontrol 2+

Ελαστικό άξονα τιμονιού για ευρεία γκάμα εφαρμογών εντός δρόμου. Η βελτιωμένη έκδοση του Ecocontrol 2 διαθέτει χαρακτηριστικά για χειμερινές συνθήκες. Η καλή χιλιομετρική απόδοση με τη μειωμένη αντίσταση κύλισης συμβάλουν στη βελτιωμένη κατανάλωση καυσίμου.

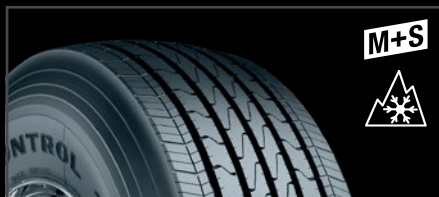

Ecocontrol 2+ 65 & 55 Σειρά

Ελαστικό άξονα τιμονιού για ευρεία γκάμα εφαρμογών εντός δρόμου με βελτιωμένες δυνατότητες για χειμερινές συνθήκες (σήμανση M+S & 3PMSF) .

Επιπλέον 6 λωρίδες στο κέντρο για ομοιόμορφη κατανομή πίεσης κατά την επαφή με το οδόστρωμα.



Ecostar

Ραντιαλ ελαστικά με ατσάλινη κατασκευή σκελετού για φορτηγά και λεωφορεία. Ειδική καταλληλότητα άξονα διεύθυνσης.



Regiocontrol 17.5"

Υψηλής απόδοσης ελαστικό άξονα τιμονιού τελευταίας γενιάς για ελαφρά φορτηγά για τοπικές ή μεσαίες-αποστάσεις. Υψηλή χιλιομετρική απόδοση και οδηγική αξιοπιστία.



Regiocontrol* 19.5"


Σχεδίαση πέλματος που προσφέρει ομοιόμορφη κατανομή πίεσης σε ολόκληρο το αποτύπωμα, οδηγική ακρίβεια, εξαιρετική πρόσφυση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Η συμπαγής ζώνη ώμου εξασφαλίζει την πλευρική σταθερότητα στις στροφές.



Regiocontrol 22.5"


Υψηλής απόδοσης ραντιαλ ελαστικά για άξονα τιμονιού με ατσάλινη κατασκευή σκελετού για φορτηγά και λεωφορεία για τοπικές ή μεσαίες-αποστάσεις. Υψηλή χιλιομετρική απόδοση και οδηγική αξιοπιστία.

ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

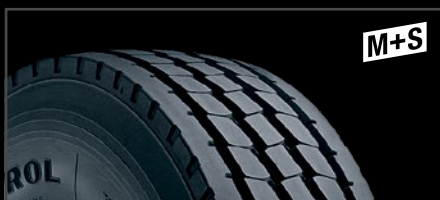

Variocontrol

Υψηλής απόδοσης ραντιαλ ελαστικά για άξονα τιμονιού με ατσάλινη κατασκευή σκελετού για μικτές εντός / εκτός δρόμου εφαρμογές. Ειδική σύνθεση γόμας με αντοχή στη φθορά και στις ζημιές.

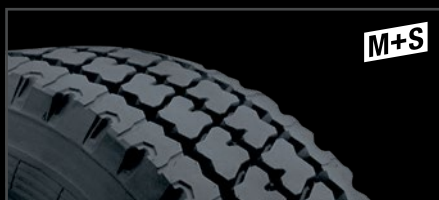

Ecotrac

Υψηλής απόδοσης ραντιαλ ελαστικά για άξονα τιμονιού με ατσάλινη κατασκευή σκελετού για εντός και εκτός δρόμου εφαρμογές.



Wintercontrol

Υψηλής απόδοσης ραντιαλ ελαστικά σχεδιασμένα για χειμερινές εφαρμογές. Σχεδίαση πολλαπλών εγκοπών για πρόσφυση σε βρεγμένο και στο χιόνι.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TL/ TT ²	ΦΟΡΤΙΟ/ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΗΣ 1	ΦΟΡΤΙΟ/ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΗΣ 2	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΕΕ-ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ¹					
						 FE	 WG	 EN			
9.5 R 17.5	TL	129/127 M		Ecostar	LHS / RHS	D	B	A	70		*
205/75 R 17.5	TL	124/122 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	B	A	70		*
215/75 R 17.5	TL	126/124 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	A	70		*
225/75 R 17.5	TL	129/127 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	A	70		*
235/75 R 17.5	TL	132/130 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	A	69		*
245/70 R 17.5	TL	136/134 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	B	72		*
245/70 R 19.5	TL	136/134 M		Regiocontrol*	LHS / RHS	D	C	A	69		*
265/70 R 19.5	TL	140/138 M		Regiocontrol*	LHS / RHS	D	B	A	70		*
285/70 R 19.5	TL	146/144 L	140/137 M	Regiocontrol*	LHS / RHS	D	B	A	70		*
11 R 22.5	TL	148/145 L		Regiocontrol	LHS / RHS	C	B	B	71		*
12 R 22.5	TL	152/148 L		Regiocontrol	LHS / RHS	C	C	B	72		*
13 R 22.5	TL	156/150 L	154/150 M	Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	B	72		*
13 R 22.5	TL	156/150 G	154/150 K	Variocontrol	MSS	D	C	B	71		*
295/80 R 22.5	TL	152/148 M		Ecocontrol 2+	LHS / RHS	C	C	A	71		*
295/80 R 22.5	TL	152/148 L		Wintercontrol	WTS	D	C	B	74		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 K		Variocontrol	MSS	C	B	B	71		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 K	154/150 L	Wintercontrol	WTS	D	C	B	74		*
315/70 R 22.5	TL	154/150 K	152/148 L	Wintercontrol	WTS	D	D	B	73		*
385/65 R 22.5	TL	160 K	158 L	Ecocontrol 2+	LHS / RHS	C	B	A	71		*
385/65 R 22.5	TL	160 K	158 L	Wintercontrol	WTS	C	B	B	73		*
295/60 R 22.5	TL	150/147 K	149/146 L	Ecocontrol 2+	LHS / RHS	C	B	A	71		*
315/60 R 22.5	TL	152/148 L		Ecocontrol 2+	LHS / RHS	B	B	A	71		*
385/55 R 22.5	TL	160 K	158 L	Ecocontrol 2+	LHS / RHS	B	B	B	72		*
12.00 R 24	TT	160/156 K		Ecotrac	MSS	C	B	B	72		*

LHS άξονας τιμονιού μεγάλων αποστάσεων
RHS άξονας τιμονιού περιφερειακών διαδρομών
MSS άξονας τιμονιού μικτής χρήσης
WTS χειμερινό άξονας τιμονιού
MCS άξονας τιμονιού αστικής χρήσης

1) Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ελαστικού-οδηγία 2020/740:

FE απόδοση καυσίμου
WG πρόσφυση σε βρεγμένο
EN εξωτερικός θόρυβος

Για πιο πρόσφατες πληροφορίες βαθμολόγησης, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) **TL** αεροστεγή
TT με αεροθάλαμο

*υπό κατασκευή

ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ

ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ




Ecoforce 2+

Ελαστικό διαφορικού για ευρεία γκάμα εφαρμογών εντός δρόμου. Βελτιωμένη έκδοση του Ecoforce 2 με εκτεταμένες δυνατότητες για χειμερινές συνθήκες. Καλή χιλιομετρική απόδοση με μειωμένη αντίσταση κύλισης που συμβάλει στη βελτιωμένη κατανάλωση καυσίμου.



Ecotrans

Ραντιαλ ελαστικά διαφορικού με ατσάλινη κατασκευή σκελετού για φορτηγά και λεωφορεία για χρήση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

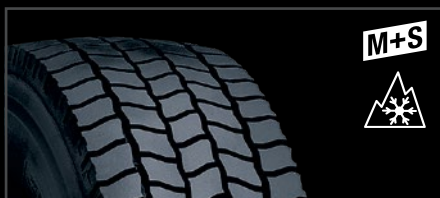

Regioforce 17.5"

Υψηλής απόδοσης ελαστικά διαφορικού για χρήση όλο το χρόνο σε ελαφρά φορτηγά για τοπικές και μεσαίες αποστάσεις. Υψηλή πρόσφυση, υψηλή χιλιομετρική απόδοση.



Regioforce 19.5"

Υψηλής απόδοσης ελαστικά διαφορικού για χρήση όλο το χρόνο σε ελαφρά φορτηγά για τοπικές και μεσαίες αποστάσεις. Υψηλή πρόσφυση, υψηλή χιλιομετρική απόδοση.

ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ



Varioforce

Υψηλής απόδοσης ραντιαλ ελαστικά διαφορικού με ατσάλινη κατασκευή σκελετού για μικτές εντός /εκτός δρόμου εφαρμογές. Ειδική σύνθεση γόμας για αντίσταση στη φθορά και στη ζημιά.

OFF-ROAD



Crossforce

Υψηλής απόδοσης ραντιαλ ελαστικά για χρήση εκτός δρόμου. Η ειδική σύνθεση πέλματος με αντοχή στη φθορά και στα κοψίματα, η ζώνη προστασίας από πολυαμίδιο και ο ιδιαίτερης αντοχής σκελετός, κατάλληλος για πολλαπλές αναγόμενες αποτελούν τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του ελαστικού.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ



Winterforce

Υψηλής απόδοσης ραντιαλ ελαστικά σχεδιασμένα για χειμερινές εφαρμογές. Σχεδίαση πολλαπλών εγκοπών για πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα και στο χιόνι.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TL/ TT ²	ΦΟΡΤΙΟ/ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΗΣ 1	ΦΟΡΤΙΟ/ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΗΣ 2	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΕΕ-ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ¹					
						 FE	 WG	 EN			
9.5 R 17.5	TL	129/127 M		Ecotrans	LHD / RHD	D	B	B	72		*
205/75 R 17.5	TL	124/122 M		Regioforce	LHD / RHD	E	B	A	72		*
215/75 R 17.5	TL	126/124 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	70		*
225/75 R 17.5	TL	129/127 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	72		*
235/75 R 17.5	TL	132/130 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	72		*
245/70 R 17.5	TL	136/134 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	71		*
245/70 R 19.5	TL	136/134 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	B	74		*
265/70 R 19.5	TL	140/138 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	B	74		*
285/70 R 19.5	TL	146/144 L	140/137 M	Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	73		*
13 R 22.5	TL	148/145 L	154/150 K	Varioforce	MSD	D	B	B	76		*
13 R 22.5	TL	152/148 L		Crossforce	ORD	—	—	—	—		*
295/80 R 22.5	TL	152/148 M		Ecoforce 2+	LHD / RHD	D	C	B	74		*
295/80 R 22.5	TL	156/150 G		Winterforce	WTD	E	C	B	75		*
315/80 R 22.5	TL	152/148 M		Varioforce	MSD	D	B	B	76		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 K	154/150 L	Winterforce	WTD	D	C	B	76		*
315/70 R 22.5	TL	154/150 K	152/148 L	Winterforce	WTD	D	C	B	75		*
295/60 R 22.5	TL	150/147 L	149/146 L	Ecoforce 2+	LHD / RHD	D	C	A	73		*
315/60 R 22.5	TL	152/148 L		Ecoforce 2+	LHD / RHD	D	B	A	73		*

LHD διαφορικού μεγάλων αποστάσεων
RHD διαφορικού περιφερειακών διαδρομών
MSD διαφορικού μικτής χρήσης
WTD χειμερινό διαφορικού
MCD διαφορικού αστικής χρήσης
ORD διαφορικού εκτός δρόμου

POR "Επαγγελματικά Εκτός-Δρόμου" ελαστικά για επαγγελματική χρήση. Τα ελαστικά POR είναι ειδικά σχεδιασμένα για εφαρμογές εκτός δρόμου και δύσκολες συνθήκες οδοστρώματος και δεν διαθέτουν ετικέτα ΕΕ καθώς δεν πληρούν τις οδηγίες ετικέτας της ΕΕ.

1) Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ελαστικού-οδηγία 2020/740:

FE απόδοση καυσίμου
WG πρόσφυση σε βρεγμένο
EN εξωτερικός θόρυβος

Για πιο πρόσφατες πληροφορίες βαθμολόγησης, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) **TL** αεροστεγή
TT με αεροθάλαμο

*υπό κατασκευή

ΤΡΕΙΛΕΡ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ



Ecotonn 2


Τρέιλερ ελαστικό για ευρεία γκάμα μεγάλων και περιφερειακών εφαρμογών. Η νέα κατασκευή σκελετού για μειωμένη αύξηση θερμοκρασίας και αυξημένη αντοχή.



Ecotonn 17.5" & 19.5"

Τρέιλερ ελαστικό για ευρεία γκάμα μεγάλων και περιφερειακών εφαρμογών. Ειδικά σχεδιασμένο για χαμηλές πλατφόρμες τρέιλερ.

ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ

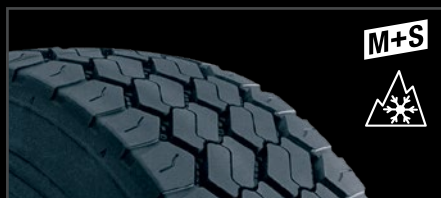

Variotonn

Υψηλής απόδοσης ράντιαλ ελαστικά για συνδυασμό εφαρμογών εντός / εκτός δρόμου για μονή τοποθέτηση σε τρέιλερ και επικαθύμενα. Ο σκελετός με προστασία από πολυαμίδιο παρέχει υψηλή χιλιομετρική απόδοση και ειδική αντοχή σε εφαρμογές που σχετίζονται με ζημιές.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TL/ TT ²	ΦΟΡΤΙΟ/ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΗΣ 1	ΦΟΡΤΙΟ/ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΗΣ 2	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΕΕ-ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ¹					
						 FE	 WG	 EN			
9.5 R 17.5	TL	143/141 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	69		*
215/75 R 17.5	TL	135/133 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	68		*
235/75 R 17.5	TL	143/141 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	70		*
245/70 R 17.5	TL	143/141 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	70		*
245/70 R 19.5	TL	141/140 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	71		*
265/70 R 19.5	TL	143/141 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	70		*
285/70 R 19.5	TL	150/148 J		Ecotonn	LHT / RHT	B	B	A	69		*
385/65 R 22.5	TL	160 K		Variotonn	MST	C	B	B	72		*

LHT τρέιλερ μεγάλων αποστάσεων
RHT τρέιλερ περιφερειακών
διαδρομών
MST τρέιλερ μικτής χρήσης

1) Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ελαστικού-οδηγία 2020/740:

FE απόδοση καυσίμου
WG πρόσφυση σε βρεγμένο
EN εξωτερικός θόρυβος

Για πιο πρόσφατες πληροφορίες βαθμολόγησης,
ανατρέξτε στον ιστότοπο της Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) TL αεροστεγή
TT με αεροθάλαμο

*υπό κατασκευή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

	REGIOCONTROL 3	ECOCONTROL 2+	REGIOCONTROL	REGIOCONTROL *	ECOSTAR	WINTERCONTROL	VARIOCONTROL	ECOTRAC	REGIOFORCE 3	ECOFORCE 2+	REGIOFORCE	ECOTRANS	WINTERFORCE	VARIOFORCE	CROSSFORCE	REGIOTONN 3	ECOTONN	VARIOTONN
Φορτηγά άξονας τιμονιού Περιφερειακών διαδρομών	●	●	●	●	●	●												
Φορτηγά άξονας διαφορικού Περιφερειακών διαδρομών									●	●	●	●	●					
Φορτηγά άξονας τιμονιού Μεγάλων αποστάσεων	●	●	●	●	●	●												
Φορτηγά άξονας διαφορικού Μεγάλων αποστάσεων									●	●	●	●	●					
Φορτηγά άξονας Τρέιλερ							●				●							
Πούλμαν άξονας Τιμονιού	●	●	●	●		●												
Πούλμαν άξονας Διαφορικού	●	●	●	●		●			●	●	●		●					
Αστικά λεωφορεία			●	●														
Κατασκευαστικά οχήματα Άξονας Τιμονιού							●	●						●	●			
Κατασκευαστικά οχήματα Άξονας Διαφορικού							●	●						●	●			
Τρέιλερ																●	●	●
Επικαθύμμενα																●	●	●
Τρέιλερ χαμηλής πλατφόρμας																	●	

● προτεινόμενα ● πιθανά

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΙΛΑ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΙΛΑ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΙΛΑ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΙΛΑ
115	1215	128	1800	141	2575	154	3750
116	1250	129	1850	142	2650	155	3850
117	1285	130	1900	143	2725	156	4000
118	1320	131	1950	144	2800	157	4125
119	1360	132	2000	145	2900	158	4250
120	1400	133	2060	146	3000	159	4375
121	1450	134	2120	147	3075	160	4500
122	1500	135	2180	148	3150	161	4625
123	1550	136	2240	149	3250	162	4750
124	1600	137	2300	150	3350	163	4875
125	1650	138	2360	151	3450	164	5000
126	1700	139	2430	152	3550	165	5150
127	1750	140	2500	153	3650		

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΚΜ/Η)
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140











ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΑΡΑΞΗΣ

Όλα τα ελαστικά FULDA είναι σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν την επαναχάραξη αυξάνοντας τη χιλιομετρική απόδοση και συνεπώς βελτιώνοντας την απόδοση κόστους για τους στόλους.

Η επαναχάραξη των ελαστικών για φορτηγά πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους χειριστές. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο πιστοποιημένα εργαλεία επαναχάραξης με ηλεκτρικά θερμαινόμενες λεπίδες.

Μια ελάχιστη ποσότητα γόμας υπο-πέλματος είναι απαραίτητη για να αποφύγουμε τη φθορά στην επάνω ζώνη, τις ρωγμές αυλακώσεων ή/και τη φθορά από πέτρα. Μόνο τα ελαστικά που έχουν σήμανση "Regroonable" στο πλαινό τοίχωμα διαθέτουν επιπλέον πάχος υπο-πέλματος για λόγους επαναχάραξης.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

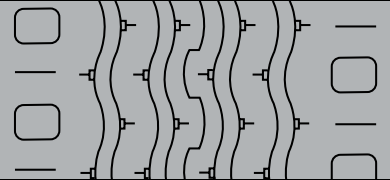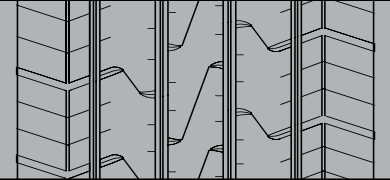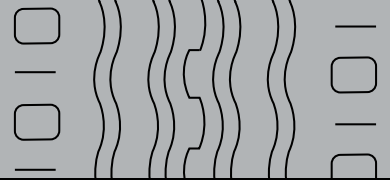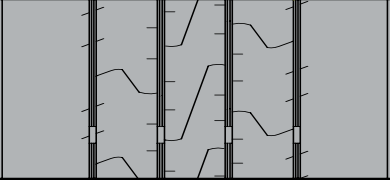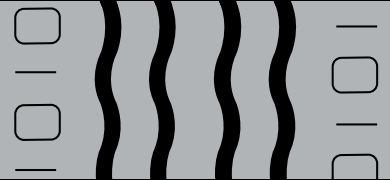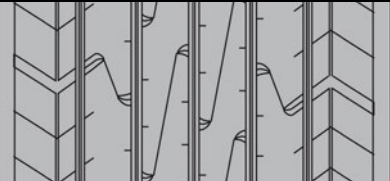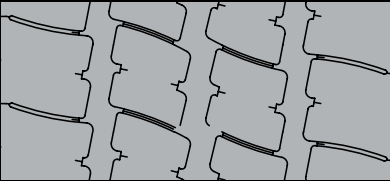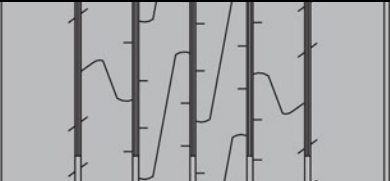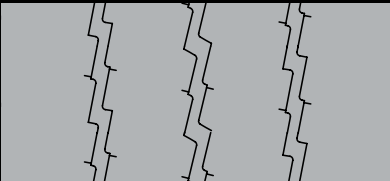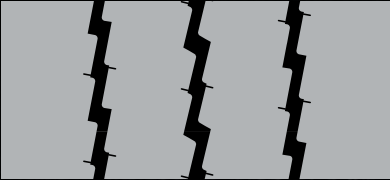	Ecostar	Ecocontrol 2+
Καινούργιο ελαστικό		
80% φθαρμένο		
Επαναχαραγμένο ελαστικό		
	Ecocontrol 2+ 65 & 55 Series	Regiocontrol 22.5"
Καινούργιο ελαστικό		
80% φθαρμένο		
Επαναχαραγμένο ελαστικό		




Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3mm, πλάτος επαναχάραξης 6-8mm.

Regiocontrol 17.5" & 19.5"




Regiocontrol*

Wintercontrol




Καινούργιο
ελαστικό

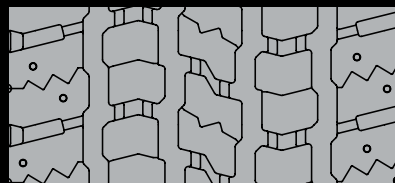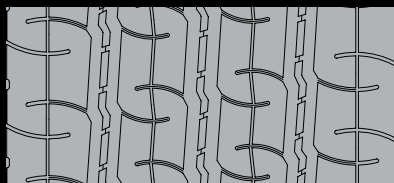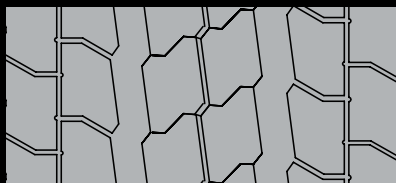

80% φθαρμένο

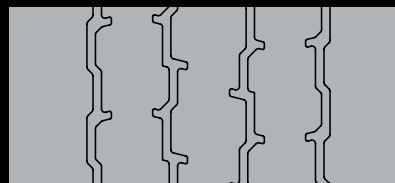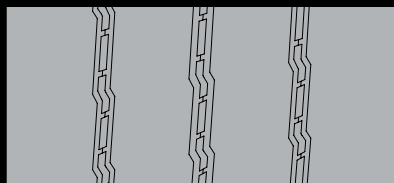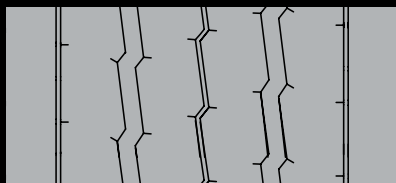

Επαναχαραγμένο
ελαστικό

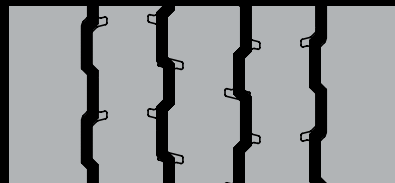
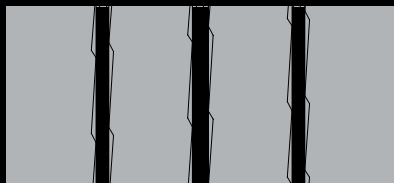
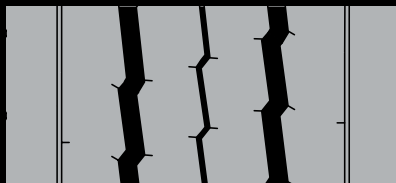


Variocontrol (4-Rippen-Σχεδίαση)




Variocontrol (5-Rippen-Σχεδίαση)

Ecotrac



Καινούργιο
ελαστικό

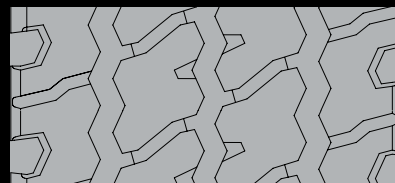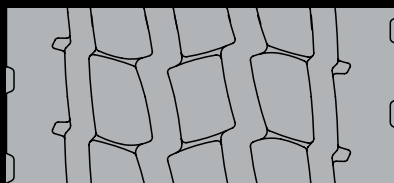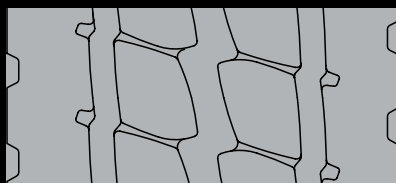

80% φθαρμένο

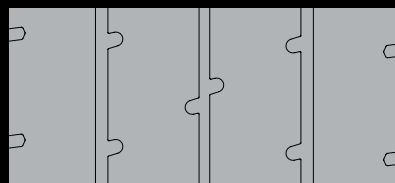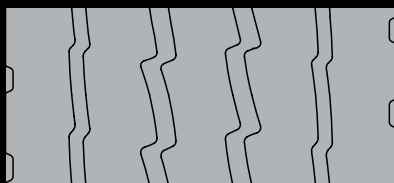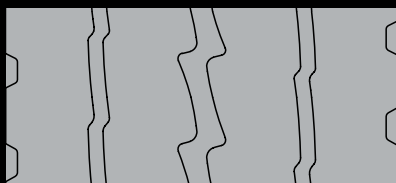

Επαναχαραγμένο
ελαστικό

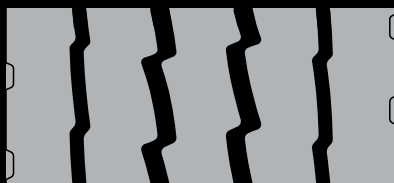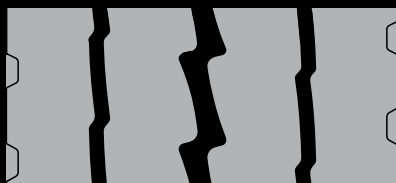



Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3mm, πλάτος επαναχάραξης 6-8mm.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ



Ecoforce 2+

Ecotrans


Καινούργιο
ελαστικό

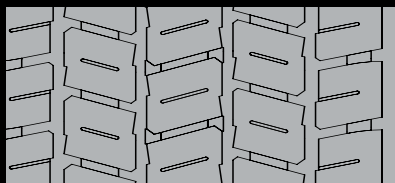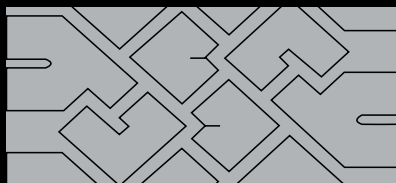

80% φθαρμένο

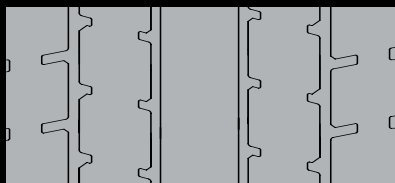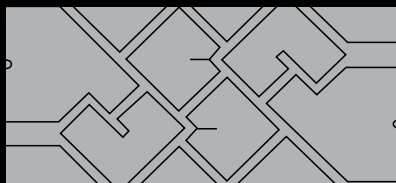



Επαναχαραγμένο
ελαστικό

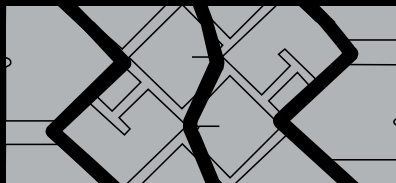



Regioforce 17.5"

Regioforce 19.5"


Καινούργιο
ελαστικό

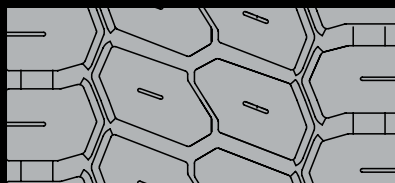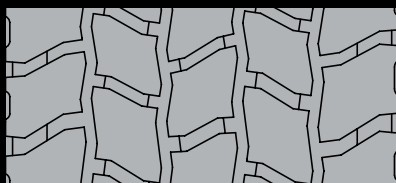

80% φθαρμένο

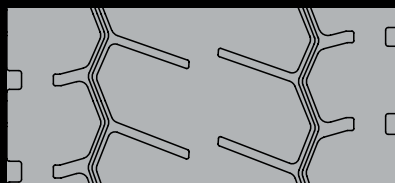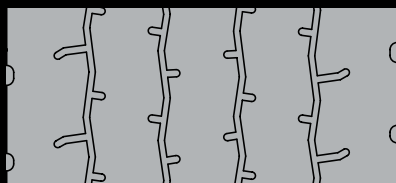

Επαναχαραγμένο
ελαστικό



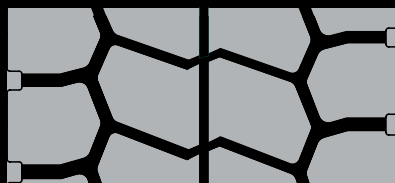


Varioforce




Crossforce

Winterforce


Καινούργιο
ελαστικό

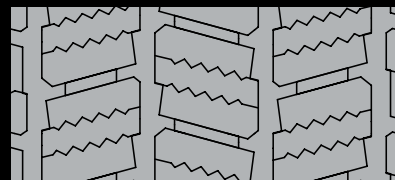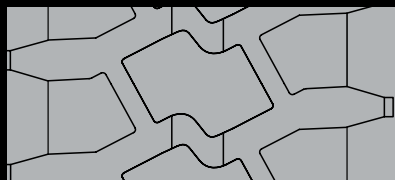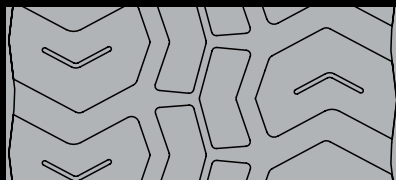

80% φθαρμένο




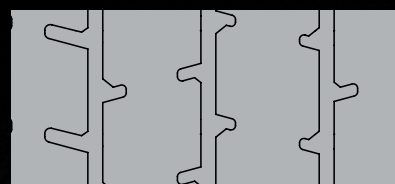
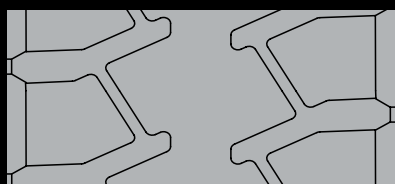
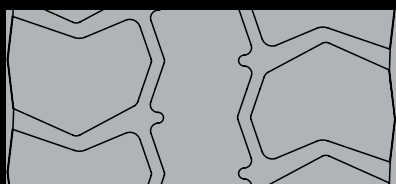


Επαναχαραγμένο
ελαστικό

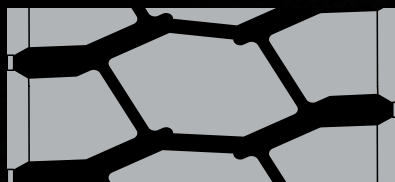

Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3mm, πλάτος επαναχάραξης 6-8mm.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ ΤΡΕΙΛΕΡ

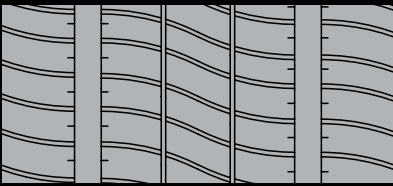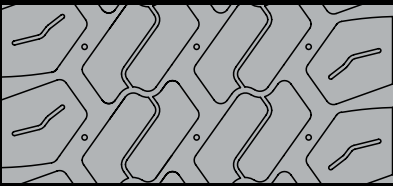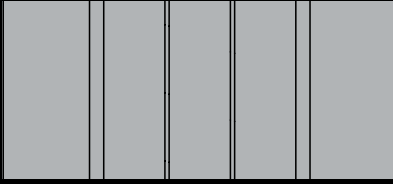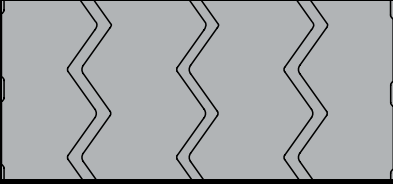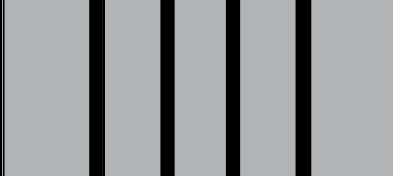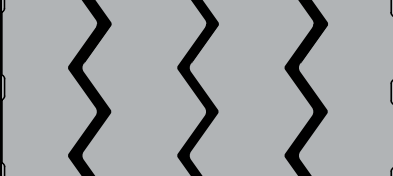	Ecotonn 17.5" & 19.5"	Variotonn
Καινούργιο ελαστικό		
80% φθαρμένο		
Επαναχαραγμένο ελαστικό		

Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3mm, πλάτος επαναχάραξης 6-8mm.

Goodyear Hellas
Λ.Κηφισίας 55 & Αρτέμιδος
15123, Μαρούσι

Τηλέφωνο: 210 2640400
Fax: 210 2640420

0521 / GRE

