

VRACHTWAGEN BANDEN

ON ROAD/BUS - MIXED SERVICE - OFF ROAD - WINTER



DE NIEUWE REGIOCONTROL 3

Uiterst veelzijdig stuurasprofiel met een hoog kilometerpotentieel dat goed presteert in alle weersomstandigheden op een verscheidenheid van toepassingen op de weg.

MAAT	TL/ TT ²	LAAD-/ SNELHEID- SINDEX 1	LAAD-/ SNELHEID- SINDEX 2	PROFIEL	TOEPASSING	EU BANDENLABEL ¹					
											
295/80 R 22.5	TL	152/148 M		Regiocontrol 3	LHS / RHS	C	C	B	72		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 L	154/150 M	Regiocontrol 3	LHS / RHS	C	C	B	72		*
315/70 R 22.5	TL	156/150 L	152/148 M	Regiocontrol 3 HL	LHS / RHS	C	C	B	72		*
385/65 R 22.5	TL	160 K	158 L	Regiocontrol 3	LHS / RHS	C	C	B	73		*
385/55 R 22.5	TL	160 K	158 L	Regiocontrol 3	LHS / RHS	C	C	B	73		*

LHS long haul steer
RHS regional haul steer

1) Bandenlabel EU-richtlijn 2020/740:

BE brandstofefficiëntie
GN grip op nat wegdek
ER extern rolgeluid

Voor de meest recente informatie over de label informatie verwijzen wij u naar de website van Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) TL tubeless
TT tube type

* in ontwikkeling



ROBUUST 5-RIB PROFIELONTWERP MET STEVIGE SCHOUDERRIBBEN

- Gelijkmatische verdeling van krachten bij belasting en wringen; vermindert schouderslijtage, beter bestand tegen uitbrokkelen
- Weinig en gelijkmatische slijtage, hoog kilometerpotentieel, bestand tegen scheuren in de groeven en uitbrokkelen, robuustheid bij variatie in gebruik




1 MM EXTRA PROFIELDIEPTE IN VERGELIJKING MET ZIJN VOORGANGER

- in de maten 295/80R22.5, 315/70R22.5 en 315/80R22.5
- 4% meer slijtbaar rubbervolume in vergelijking met zijn voorganger (2% verminderde netto/bruto-ratio)
- Hoger kilometerpotentieel, beter bestand tegen beschadigingen

ZIGZAG-PROFIEL EN GROOT AANTAL LAMELLEN

- zigzag-lamellen in de middenste rib
- Creëert extra bijtranden: zigzag-lamellen fungeren als stabilisatoren die de bewegingen in de blokelementen verminderen
- Verbeterde tractie- en remprestaties; hoge laterale stabiliteit, verminderde slijtage van het loopvlak

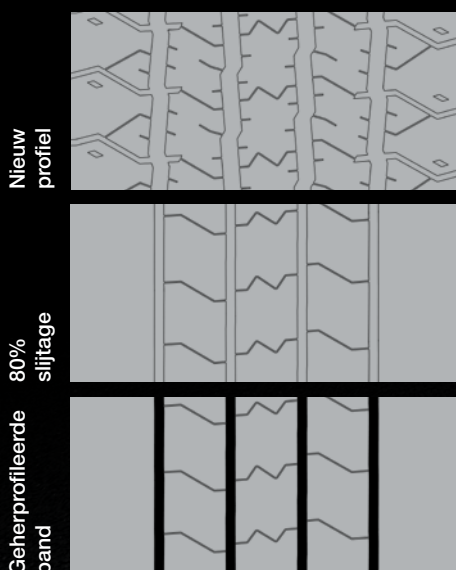

Maximale herprofileringsdiepte 3 mm,
herprofileringsbreedte 6-8 mm

CONSTRUCTIE VOOR EEN VERHOGING VAN HET DRAAGVERMOGEN

- EURO 6-emissienormen en elektrificatietrends veroorzaken een hogere belasting op de stuuras
- Geschikt voor de nieuwste voertuiggeneraties

VERNIEUWBAAR EN HERPROFILEERBAAR

- Hoogwaardige warmvernieuwing beschikbaar
- Verlengde levensduur, verminderde TCO

DE NIEUWE REGIOFORCE 3

Uiterst veelzijdig profielontwerp voor tractie met een hoog kilometerpotentieel dat goed presteert in alle weersomstandigheden op een verscheidenheid van toepassingen op de weg.

MAAT	TL/ TT ²	LAAD-/ SNELHEID- SINDEX 1	LAAD-/ SNELHEID- SINDEX 2	PROFIEL	TOEPASSING	EU BANDENLABEL ¹					
						 BE	 GN	 ER			
295/80 R 22.5	TL	152/148 M	152/148 M	Regioforce 3	LHD / RHD	D	C	B	74		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 L	152/148 M	Regioforce 3	LHD / RHD	D	C	B	74		*
315/70 R 22.5	TL	154/150 L	152/148 M	Regioforce 3	LHD / RHD	D	C	B	74		*

LHD long haul drive
RHD regional haul drive

1) Bandenlabel EU-richtlijn 2020/740:

BE brandstofefficiëntie
GN grip op nat wegdek
ER extern rolgeluid

Voor de meest recente informatie over de label informatie verwijzen wij u naar de website van Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) **TL** tubeless
TT tube type

* in ontwikkeling



ROBUUST 5-RIB LOOPVLAKONTWERP MET NIET-RICHTINGSGBONDEN LOOPVLAKPATROON

- Gelijmatige verdeling van krachten bij belasting en wringen
- Hoog kilometerpotentieel en gelijmatige slijtage, bestand tegen scheuren in de groeven en uitbrokkelen, robuustheid bij verscheidenheid van toepassing op de weg, makkelijk te hanteren




ZIGZAG-PROFIEL EN GROOT AANTAL LAMELLEN

- Creëert extra bijtranden
- Verbeterde tractie- en remprestaties, concurrentiële labelwaarden

HALFOPEN SCHOUDERRIBBEN MET STABILISATOREN

- Ondersteunt waterafvoer, vermindert schouderslijtage, beter bestand tegen uitbrokkelen
- Hoog tractievermogen, hoog kilometerpotentieel en goed bestand tegen beschadiging

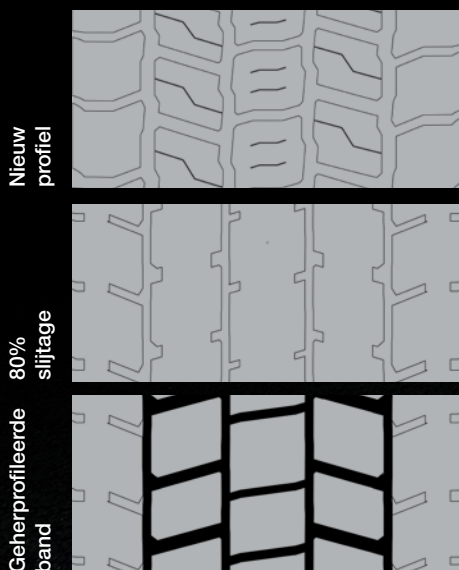

Maximale herprofileringsdiepte 3 mm,
herprofileringsbreedte 6-8 mm

VERNIEUWBAAR EN HERPROFILEERBAAR

- Hoogwaardige warmvernieuwing beschikbaar
- Verlengde levensduur, verminderde TCO

DE NIEUWE REGIOTONN 3

De Regiotonn 3 combineert een robuust ontwerp met zeer goede kilometerprestaties plus 3PMSF-markering op alle maten.

MAAT	TL/ TT ²	LAAD-/ SNELHEID- SINDEX 1	LAAD-/ SNELHEID- SINDEX 2	PROFIEL	TOEPASSING	EU BANDENLABEL ¹					
						 BE	 GN	 ER			
435/50 R 19.5	TL	160 J		Regiotonn 3	LHT / RHT	B	B	B	72		*
385/65 R 22.5	TL	164 K	158 L	Regiotonn 3 HL	LHT / RHT	B	B	B	72		*
385/55 R 22.5	TL	160 K	158 L	Regiotonn 3	LHT / RHT	B	B	B	72		*

LHT long haul trailer
RHT regional haul trailer

1) Bandenlabel EU-richtlijn 2020/740:

BE brandstofefficiëntie
GN grip op nat wegdek
ER extern rolgeluid

Voor de meest recente informatie over de label informatie verwijzen wij u naar de website van Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) **TL** tubeless
TT tube type

* in ontwikkeling



GEOPTIMALISEERD 5-RIB PROFIELONTWERP (6-RIB BIJ 435/50R19.5 EN 385/55R22.5)

- Geoptimaliseerd ribontwerp om een gelijkmatige verdeling van krachten bij belasting en wringen te verzekeren en schouderrobuustheid bij alle bandenmaten
- Schade- en slijtagebestendigheid voor een hoog kilometrage en lange levensduur onder zware omstandigheden



DIEPE LAMELLEN TOT 2/3 VAN DE VOLLEDIGE PROFIELDIEPTE

- Lamellen creëren extra bijtranden om tot laat in de levensduur grip op het wegdek te behouden
- 3PMSF-markering; voldoet aan de meest strenge winterwetgeving: korte remafstand en verbeterde grip op nat wegdek gedurende de hele levensduur van de band, geen compromis wat betreft kilometerpotentieel of andere prestatiecriteria

KOEL LOOPVLAKCOMPOUND MET EEN HOGE SLIJTVASTHEID


- De chemische formulering en het polymeernetwerk zorgen voor een goede rolweerstand en is uitstekend bestand tegen loopvlakslijtage bij wringen.
- Hoge kilometerprestaties en brandstofefficiëntie




GROTER ONDERRUBBERVOLUME ONDER HET LOOPVLAK BIJ 385/65R22.5

- Betere bescherming tegen het vasthouden van stenen of een ruw en veeleisend wegdek, minder schade aan het karkas
- Langere levensduur bij zware toepassingen, beter bestand tegen beschadigingen en verbeterde loopvlakvernieuwing

Nieuw profiel

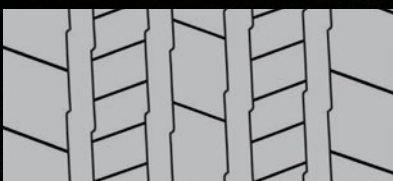

80% slijtage

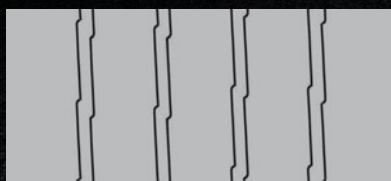

Geherprofileerde band



Maximale herprofileringsdiepte 3 mm, herprofileringsbreedte 6-8 mm


STUURAS

LONG EN REGIONAL HAUL



Ecocontrol 2+

Stuurasband voor een breed gamma van on-road toepassingen. Geavanceerde versie van de Ecocontrol 2 met uitgebreide wintercapaciteiten. Het hoger kilometerpotentieel en de lagere rolweerstand resulteren in een verbeterd brandstofverbruik.

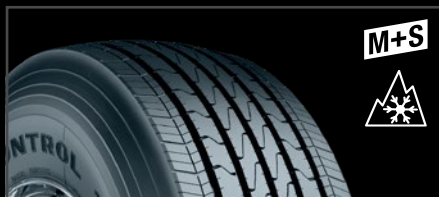

Ecocontrol 2+ 65 & 55 Series

Stuurasband voor een breed scala van on-road toepassingen, met verbeterde winter eigenschappen (M+S en sneeuwvloksymbool). Bijkomende zesde rib voor een gelijkmatige drukverdeling.



Ecostar

Volledig stalen radiaalband, toegespitst op vrachtwagens en bussen. Speciaal geschikt voor montage op de stuuras.



Regiocontrol 17.5"

High performance stuurasband voor de laatste generatie lichte vrachtwagens die korte en middellange afstanden afleggen. Hoog kilometrage en goede stuurprecisie.



Regiocontrol* 19.5"


Het profiel zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling, stuurprecisie, uitstekende grip en een lange levensduur. De stevige schouderzone maakt een betrouwbare laterale stabiliteit in de bochten mogelijk.



Regiocontrol 22.5"


Volledig stalen radiaalband, geschikt voor stuurassen op vrachtwagens en bussen. Toepassing: korte en middellange afstanden. Hoog kilometrage en goede stuurprecisie.

MIXED SERVICE

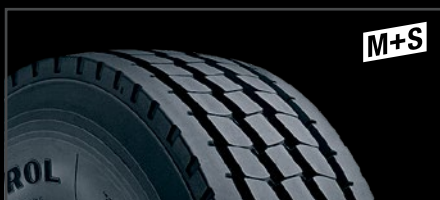

Variocontrol

Volledig stalen radiaalband, geschikt voor montage op de stuuras. Toepassing: zowel voor on-road als off-road gebruik. Speciale rubbersamenstelling zorgt voor een goede weerstand tegen beschadigingen.

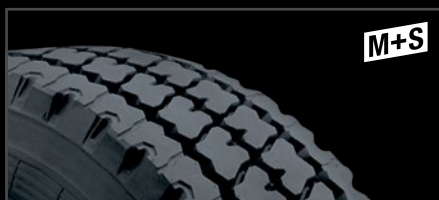

Ecotrac

Volledig stalen radiaalband voor on-road en off-road toepassingen op stuurassen.



Wintercontrol

Volledig stalen radiaalband ontworpen voor gebruik tijdens de winter. De band dankt zijn goede grip op natte wegen en op sneeuw aan het groot aantal lamellen in het loopvlak.

MAAT	TL/ TT ²	LAAD-/ SNELHEID- SINDEX 1	LAAD-/ SNELHEID- SINDEX 2	PROFIEL	TOEPASSING	EU BANDENLABEL ¹					
						 BE	 GN	 ER			
9.5 R 17.5	TL	129/127 M		Ecstar	LHS / RHS	D	B	A	70		*
205/75 R 17.5	TL	124/122 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	B	A	70		*
215/75 R 17.5	TL	126/124 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	A	70		*
225/75 R 17.5	TL	129/127 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	A	70		*
235/75 R 17.5	TL	132/130 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	A	69		*
245/70 R 17.5	TL	136/134 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	B	72		*
245/70 R 19.5	TL	136/134 M		Regiocontrol*	LHS / RHS	D	C	A	69		*
265/70 R 19.5	TL	140/138 M		Regiocontrol*	LHS / RHS	D	B	A	70		*
285/70 R 19.5	TL	146/144 L	140/137 M	Regiocontrol*	LHS / RHS	D	B	A	70		*
11 R 22.5	TL	148/145 L		Regiocontrol	LHS / RHS	C	B	B	71		*
12 R 22.5	TL	152/148 L		Regiocontrol	LHS / RHS	C	C	B	72		*
13 R 22.5	TL	156/150 L	154/150 M	Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	B	72		*
13 R 22.5	TL	156/150 G	154/150 K	Variocontrol	MSS	D	C	B	71		*
295/80 R 22.5	TL	152/148 M		Ecocontrol 2+	LHS / RHS	C	C	A	71		*
295/80 R 22.5	TL	152/148 L		Wintercontrol	WTS	D	C	B	74		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 K		Variocontrol	MSS	C	B	B	71		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 K	154/150 L	Wintercontrol	WTS	D	C	B	74		*
315/70 R 22.5	TL	154/150 K	152/148 L	Wintercontrol	WTS	D	D	B	73		*
385/65 R 22.5	TL	160 K	158 L	Ecocontrol 2+	LHS / RHS	C	B	A	71		*
385/65 R 22.5	TL	160 K	158 L	Wintercontrol	WTS	C	B	B	73		*
295/60 R 22.5	TL	150/147 K	149/146 L	Ecocontrol 2+	LHS / RHS	C	B	A	71		*
315/60 R 22.5	TL	152/148 L		Ecocontrol 2+	LHS / RHS	B	B	A	71		*
385/55 R 22.5	TL	160 K	158 L	Ecocontrol 2+	LHS / RHS	B	B	B	72		*
12.00 R 24	TT	160/156 K		Ecotrac	MSS	C	B	B	72		*

LHS long haul steer
RHS regional haul steer
MSS mixed service steer
WTS winter steer
MCS municipal steer

1) Bandenlabel EU-richtlijn 2020/740:

BE brandstofefficiëntie
GN grip op nat wegdek
ER extern rolgeluid

Voor de meest recente informatie over de label
 informatie verwijzen wij u naar de website van Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) **TL** tubeless
TT tube type

* in ontwikkeling

TREKAS

LONG EN REGIONAL HAUL




Ecoforce 2+

Trekasband voor een breed scala aan on-road toepassingen. Geavanceerde versie van de Ecoforce 2 met betere prestaties in de winter. Het hoger kilometerpotentieel en de lagere rolweerstand resulteren in een verbeterd brandstofverbruik.



Ecotrans

Volledig stalen radiaalband voor vrachtwagens en bussen, kan het hele jaar door gebruikt worden.

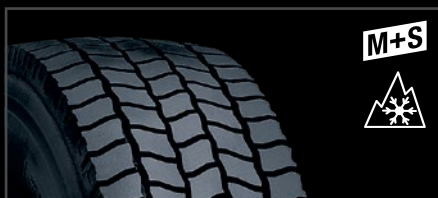

Regioforce 17.5"

Trekasband die het hele jaar door gebruikt kan worden voor lichte vrachtwagens. Toepassing: korte en middellange afstanden. Hoge tractie, hoog kilometrage.



Regioforce 19.5"

Trekasband die het hele jaar door gebruikt kan worden voor lichte vrachtwagens. Toepassing: korte en middellange afstanden. Hoge tractie, hoog kilometrage.


MIXED SERVICE



Varioforce

Volledig stalen radiaalband, geschikt voor montage op de trekas. Toepassing: zowel voor on-road als off-road gebruik. Speciale rubbersamenstelling zorgt voor een goede weerstand tegen slijtage en beschadigingen.

OFF-ROAD

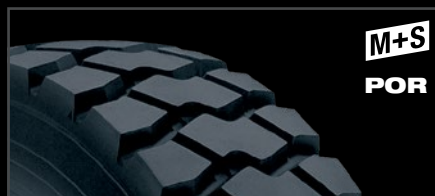

Crossforce

Volledig stalen radiaalband, enkel voor off-road gebruik. De belangrijkste eigenschappen: zeer duurzaam karkas (dat meerdere malen hernieuwd kan worden), een rubbersamenstelling die uitstekend bestand is tegen slijtage en insnijdingen en een polyamide beschermingslaag van het karkas.

WINTER



Winterforce

Volledig stalen radiaalband ontworpen voor gebruik tijdens de winter. De band dankt zijn goede grip op natte wegen en op sneeuw aan het groot aantal lamellen in het loopvlak.

MAAT	TL/ TT ²	LAAD-/ SNELHEID- SINDEX 1	LAAD-/ SNELHEID- SINDEX 2	PROFIEL	TOEPASSING	EU BANDENLABEL ¹					
						 BE	 GN	 ER			
9.5 R 17.5	TL	129/127 M		Ecotrans	LHD / RHD	D	B	B	72		*
205/75 R 17.5	TL	124/122 M		Regioforce	LHD / RHD	E	B	A	72		*
215/75 R 17.5	TL	126/124 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	70		*
225/75 R 17.5	TL	129/127 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	72		*
235/75 R 17.5	TL	132/130 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	72		*
245/70 R 17.5	TL	136/134 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	71		*
245/70 R 19.5	TL	136/134 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	B	74		*
265/70 R 19.5	TL	140/138 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	B	74		*
285/70 R 19.5	TL	146/144 L	140/137 M	Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	73		*
13 R 22.5	TL	148/145 L	154/150 K	Varioforce	MSD	D	B	B	76		*
13 R 22.5	TL	152/148 L		Crossforce	ORD	–	–	–	–		*
295/80 R 22.5	TL	152/148 M		Ecoforce 2+	LHD / RHD	D	C	B	74		*
295/80 R 22.5	TL	156/150 G		Winterforce	WTD	E	C	B	75		*
315/80 R 22.5	TL	152/148 M		Varioforce	MSD	D	B	B	76		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 K	154/150 L	Winterforce	WTD	D	C	B	76		*
315/70 R 22.5	TL	154/150 K	152/148 L	Winterforce	WTD	D	C	B	75		*
295/60 R 22.5	TL	150/147 L	149/146 L	Ecoforce 2+	LHD / RHD	D	C	A	73		*
315/60 R 22.5	TL	152/148 L		Ecoforce 2+	LHD / RHD	D	B	A	73		*

LHD long haul drive
RHD regional haul drive
MSD mixed service drive
WTD winter drive
MCD municipal drive
ORD off-road drive

POR "Professionele Off-Road"
 banden voor commercieel
 gebruik. POR-banden zijn
 specifiek ontworpen voor off-
 road toepassingen en wegen in
 slechte staat en hebben geen
 EU labels aangezien zij niet
 tegemoet komen aan de EU
 bandenlabel richtlijnen.

1) Bandenlabel EU-richtlijn 2020/740:

BE brandstofefficiëntie
GN grip op nat wegdek
ER extern rolgeluid

Voor de meest recente informatie over de label
 informatie verwijzen wij u naar de website van Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) **TL** tubeless
TT tube type

* in ontwikkeling

TRAILER

LONG EN REGIONAL HAUL



Ecotonn 2


Trailerband die geschikt is voor een breed scala aan toepassingen, zowel voor nationale als internationale afstanden. De constructie van het karkas zorgt voor een verminderde warmte-opbouw en verbeterde duurzaamheid.



Ecotonn 17.5" & 19.5"

Trailerband voor een breed scala aan toepassingen voor lange afstands- en regionaal vervoer. Speciaal ontwikkeld voor low platform trailers.

MIXED SERVICE

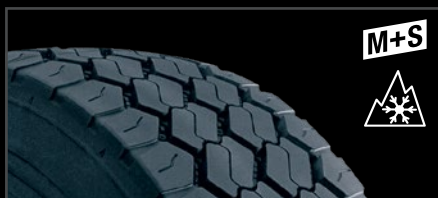

Variotonn

Volledig stalen radiaalband voor zowel on-road als off-road gebruik, als enkelvoudige montage op trailers en semi-trailers. Het polyamide beschermde karkas wordt gekenmerkt door een hoog kilometrage en uitstekende weerstand tegen schade veroorzaakt door het gebruik.

MAAT	TL/ TT ²	LAAD-/ SNELHEID- SINDEX 1	LAAD-/ SNELHEID- SINDEX 2	PROFIEL	TOEPASSING	EU BANDENLABEL ¹					
						 BE	 GN	 ER			
9.5 R 17.5	TL	143/141 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	69		*
215/75 R 17.5	TL	135/133 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	68		*
235/75 R 17.5	TL	143/141 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	70		*
245/70 R 17.5	TL	143/141 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	70		*
245/70 R 19.5	TL	141/140 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	71		*
265/70 R 19.5	TL	143/141 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	70		*
285/70 R 19.5	TL	150/148 J		Ecotonn	LHT / RHT	B	B	A	69		*
385/65 R 22.5	TL	160 K		Variotonn	MST	C	B	B	72		*

LHT long haul trailer
RHT regional haul trailer
MST mixed service trailer

1) Bandenlabel EU-richtlijn 2020/740:

BE brandstofefficiëntie
GN grip op nat wegdek
ER extern rolgeluid

Voor de meest recente informatie over de label informatie verwijzen wij u naar de website van Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) TL tubeless
TT tube type

* in ontwikkeling

TECHNISCHE DATA

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

	REGIOCONTROL 3	ECOCONTROL 2+	REGIOCONTROL	REGIOCONTROL *	ECOSTAR	WINTERCONTROL	VARIOCONTROL	ECOTRAC	REGIOFORCE 3	ECOFORCE 2+	REGIOFORCE	ECOTRANS	WINTERFORCE	VARIOFORCE	CROSSFORCE	REGIOTONN 3	ECOTONN	VARIOTONN
Truck - Stuuras Regional Haul	●	●	●	●	●	●												
Truck - Trekas Regional Haul									●	●	●	●	●					
Truck - Stuuras Long Haul	●	●	●	●	●	●												
Truck - Trekas Long Haul									●	●	●	●	●					
Truck - Traileras							●				●							
Coach - Stuuras	●	●	●	●		●												
Coach - Trekas	●	●	●	●		●			●	●	●		●					
Stadsbussen			●	●														
Bouwvoertuigen - Stuuras							●	●						●	●			
Bouwvoertuigen - Trekas							●	●						●	●			
Trailer																●	●	●
Semi-trailer																●	●	●
Low platform trailer																	●	

● aanbevolen ● mogelijk

LAADINDEX

LAADINDEX	MAX. KG	LAADINDEX	MAX. KG	LAADINDEX	MAX. KG	LAADINDEX	MAX. KG
115	1215	128	1800	141	2575	154	3750
116	1250	129	1850	142	2650	155	3850
117	1285	130	1900	143	2725	156	4000
118	1320	131	1950	144	2800	157	4125
119	1360	132	2000	145	2900	158	4250
120	1400	133	2060	146	3000	159	4375
121	1450	134	2120	147	3075	160	4500
122	1500	135	2180	148	3150	161	4625
123	1550	136	2240	149	3250	162	4750
124	1600	137	2300	150	3350	163	4875
125	1650	138	2360	151	3450	164	5000
126	1700	139	2430	152	3550	165	5150
127	1750	140	2500	153	3650		

SNELHEIDSINDEX

SNELHEIDSINDEX	MAXIMAAL TOEGELATEN SNELHEID (KM/U)
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140


RICHTLIJNEN VOOR HERPROFILERING

Alle Fulda vrachtwagenbanden zijn ontworpen om herprofilering mogelijk te maken en zo het kilometerpotentieel te vergroten, waardoor de kostenefficiëntie voor de vloeten verbeterd wordt. Het herprofilen van vrachtwagenbanden mag uitsluitend toevertrouwd worden aan professionals. Er mag alleen kwalitatief gereedschap met elektrisch verwarmde messen gebruikt worden.


Een minimum aan resterend rubber onder het loopvlak is essentieel om schade aan de bovenste gordellaag, groefscheuren en/of steenschade te voorkomen. Alleen de banden waarbij de vermelding "Regroovable" op de flank staat, hebben een extra onderlaag in functie van herprofilering.

STUURASBANDEN


Ecostar

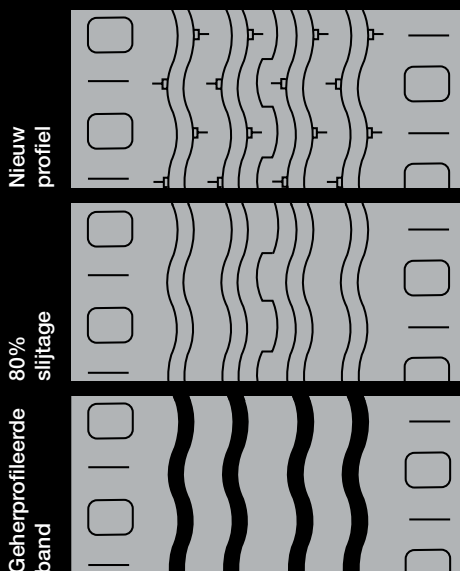


Ecocontrol 2+

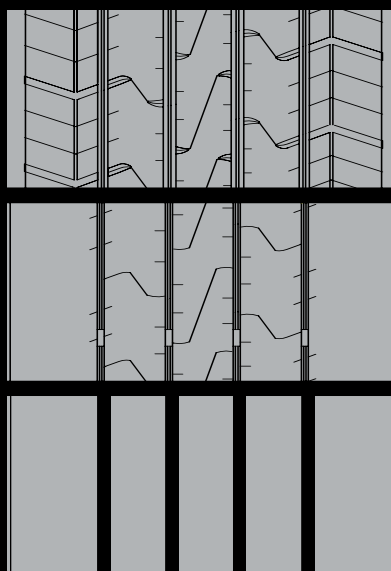

Ecocontrol 2+ 65 & 55 Series

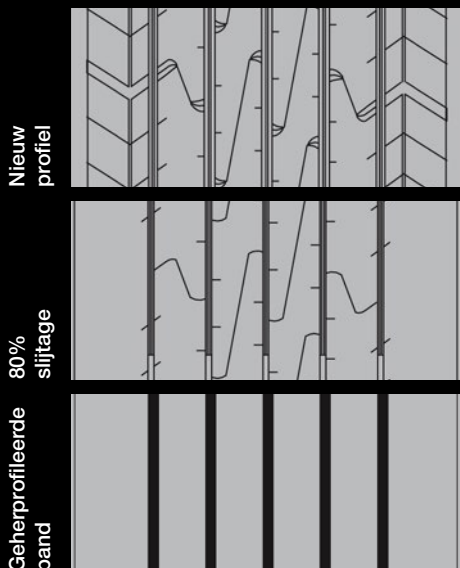

Regiocontrol 22.5"

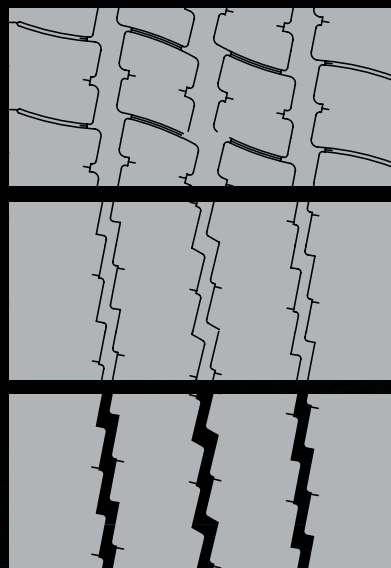




Maximale herprofileringsdiepte 3 mm, herprofileringsbreedte 6-8 mm

Regiocontrol 17.5" & 19.5"




Regiocontrol*

Wintercontrol




Nieuw
profiel

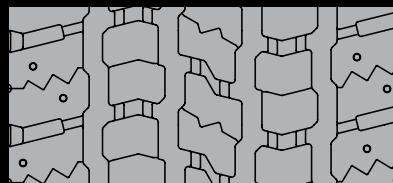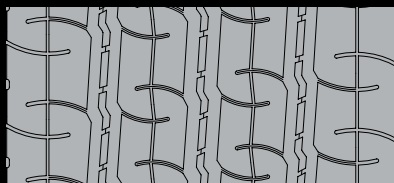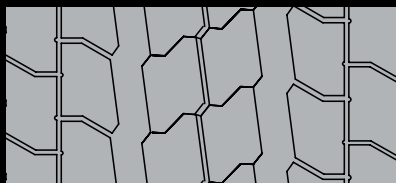

80%
slijtage

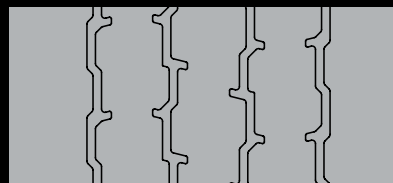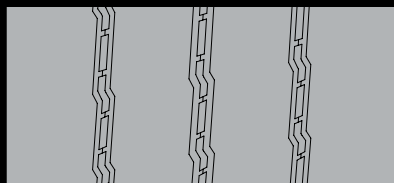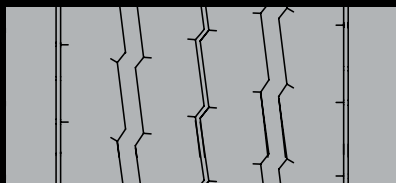

Geherprofileerde
band

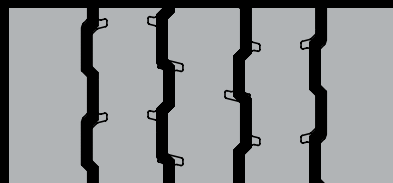
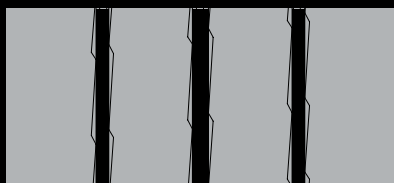
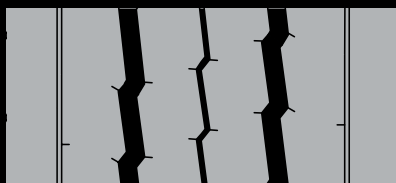


Variocontrol (4-rib design)




Variocontrol (5-rib design)

Ecotrac


Nieuw
profiel

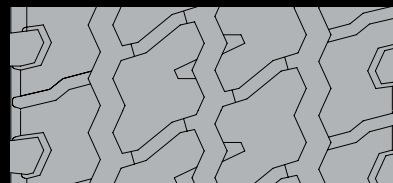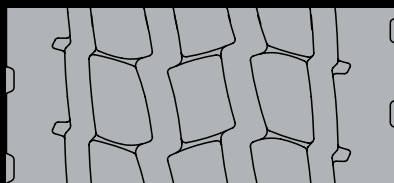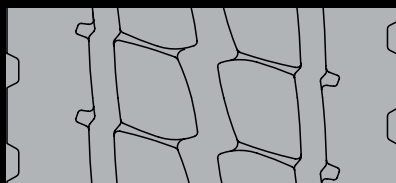

80%
slijtage

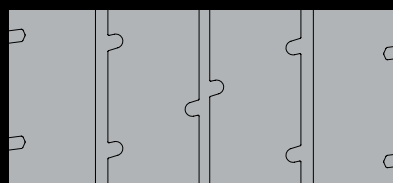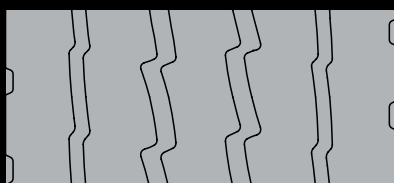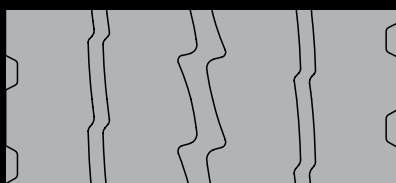

Geherprofileerde
band

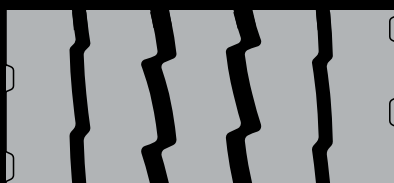



Maximale herprofileringsdiepte 3 mm, herprofilingsbreedte 6-8 mm

TREKASBANDEN



Ecoforce 2+

Ecotrans


Nieuw
profiel

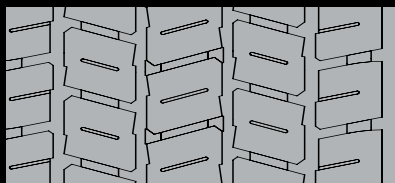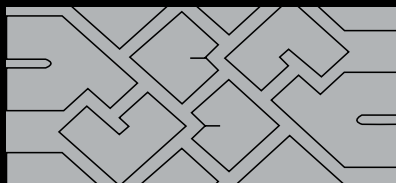

80%
slijtage

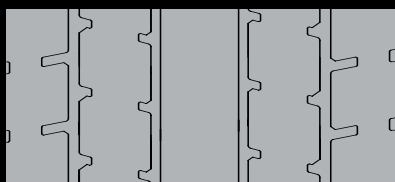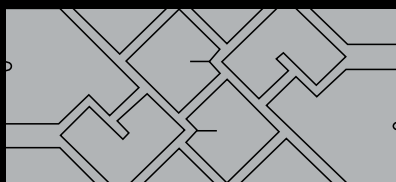



Geherprofileerde
band

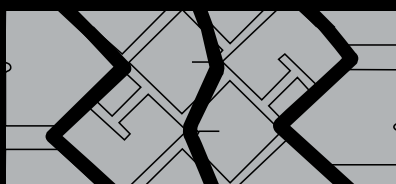



Regioforce 17.5"

Regioforce 19.5"

Nieuw
profiel

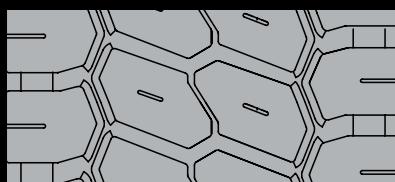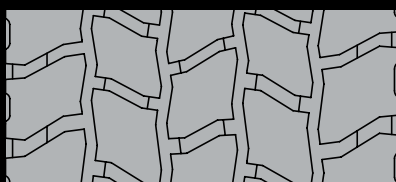

80%
slijtage

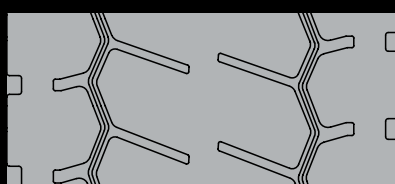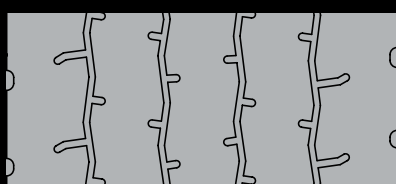

Geherprofileerde
band






Varioforce




Crossforce

Winterforce


Nieuw
profiel

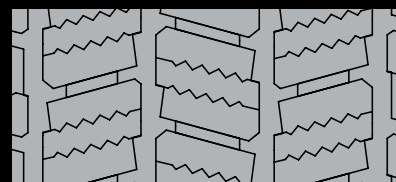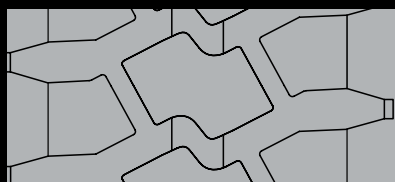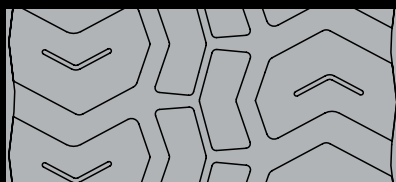

80%
slijtage



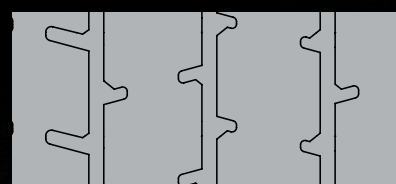
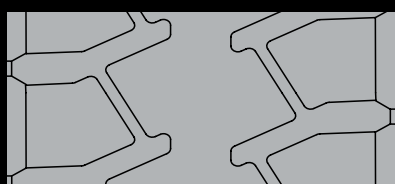
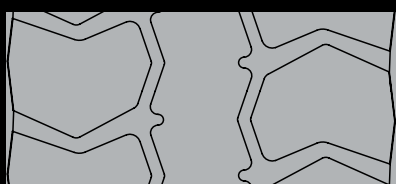


Geherprofileerde
band

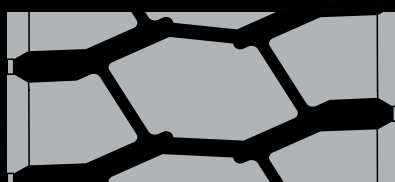

Maximale herprofileringsdiepte 3 mm, herprofilingsbreedte 6-8 mm

TRAILERBANDEN

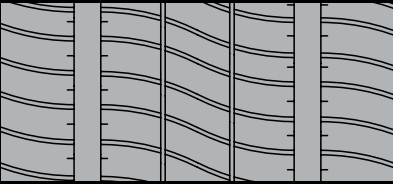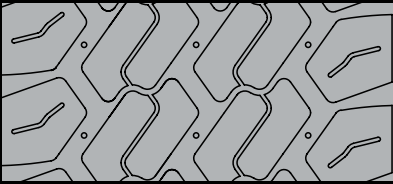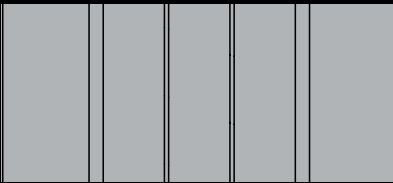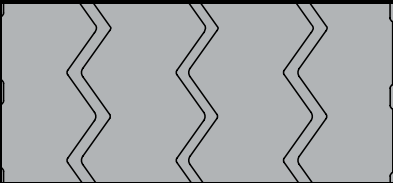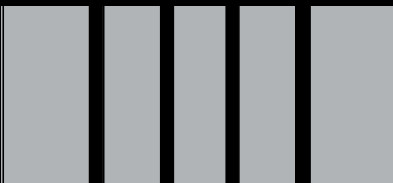	Ecotonn 17.5" & 19.5"	Variotonn
Nieuw profiel		
80% slijtage		
Geherprofileerde band		

Maximale herprofileringsdiepte 3 mm, herprofileringsbreedte 6-8 mm



www.fulda.com

Goodyear Dunlop Tires
Operations S.A.
Av. Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg

Telefoon: (352) 8199-1
Telefax: (352) 8199 2175

0521 / BE/NL-NL

