

ANVELOPE DE CAMION

ON ROAD/AUTOBUZ - SERVICII MIXTE - OFF ROAD - IARNĂ



NOUA ANVELOPĂ REGIOCONTROL 3

Design extrem de versatil al anvelopei pentru axa de direcție, ce oferă un randament kilometric ridicat și performanțe pe toate timpurile de vreme, pentru o varietate de aplicații on road.

DIMENSIUNE	TL/ TT ²	INDICE DE SARCINĂ/ VITEZĂ 1	INDICE DE SARCINĂ/ VITEZĂ 2	DESIGN	APLICAȚIE	ETICHETA UE PENTRU ANVELOPE ¹					
						 FE	 WG	 EN			
295/80 R 22.5	TL	152/148 M		Regiocontrol 3	LHS / RHS	C	C	B	72		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 L	154/150 M	Regiocontrol 3	LHS / RHS	C	C	B	72		*
315/70 R 22.5	TL	156/150 L	152/148 M	Regiocontrol 3 HL	LHS / RHS	C	C	B	72		*
385/65 R 22.5	TL	160 K	158 L	Regiocontrol 3	LHS / RHS	C	C	B	73		*
385/55 R 22.5	TL	160 K	158 L	Regiocontrol 3	LHS / RHS	C	C	B	73		*

LHS direcție distanțe lungi
RHS direcție distanțe regionale

1) Etichetarea anvelopelor Directiva UE 2020/740:
FE eficiența consumului de carburant
WG aderență pe umed
EN zgomot exterior
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați
site-ul web Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) **TL** fără cameră
TT cu cameră
*în curs de dezvoltare



DESIGN ROBUST AL BENZII DE RULARE CU 5 NERVURI ȘI NERVURI SOLIDE ALE UMERILOR

- Distribuire uniformă a presiunii, uzură redusă a umărului și rezistență îmbunătățită la deteriorare
- Uzură scăzută și uniformă, randament kilometric ridicat, rezistență împotriva crăpăturilor canelurilor, robustețe.




1MM ÎN PLUS PENTRU ADÂNCIMEA BENZII DE RULARE, COMPARATIV CU PREDECESORUL SĂU

- Pentru 295/80R22.5, 315/70R22.5 și 315/80R22.5
- Cu 4% mai mult volum de cauciuc comparativ cu produsul anterior (2% net-brut redus)
- Randament kilometric ridicat, rezistență îmbunătățită la uzură

DISPUNERE ÎN ZIG-ZAG A CANELURILOR ȘI NUMĂRUL MARE DE LAMELE

- Lamele în zig-zag în nervura centrală
- Crează muchii adiționale, lamelele în zig-zag acționează ca întărituri și susțin elementele blocului
- Tracțiune îmbunătățită și performanță la frânare, stabilitate laterală și uzură redusă a benzii de rulare

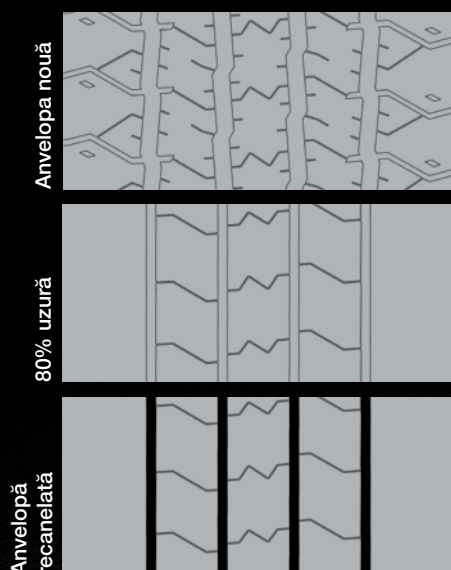

Adâncimea maximă de recanelare
3mm, lățimea maximă de recanelare
6-8mm.

CONSTRUCȚIE HIGH LOAD PENTRU CAPACITATE EXTINSĂ DE ÎNCĂRCARE

- Standardele de emisii EURO 6 și tendințele de electrificare determină o sarcină mare pe axa de direcție
- Potrivit pentru vehicule de ultimă generație

REȘAPABILE ȘI RECANELABILE

- Reșapare de înaltă calitate
- Durată de viață crescută; costuri totale reduse

NOUL REGIOFORCE 3

Design versatil ce oferă tracțiune, randament kilometric ridicat și performanțe în orice condiții de vreme, pentru o varietate de aplicații on-road.

DIMENSIUNE	TL/ TT ²	INDICE DE SARCINĂ/ VITEZĂ 1	INDICE DE SARCINĂ/ VITEZĂ 2	DESIGN	APLICAȚIE	ETICHETA UE PENTRU ANVELOPE ¹					
						 FE	 WG	 EN			
295/80 R 22.5	TL	152/148 M		Regioforce 3	LHD / RHD	D	C	B	74		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 L	154/150 M	Regioforce 3	LHD / RHD	D	C	B	74		*
315/70 R 22.5	TL	154/150 L	152/148 M	Regioforce 3	LHD / RHD	D	C	B	74		*

LHD tracțiune distanțe lungi
RHD tracțiune distanțe regionale

1) Etichetarea anvelopelor Directiva UE 2020/740:

FE eficiența consumului de carburant
WG aderență pe umed
EN zgomot exterior

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați
site-ul web Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) **TL** fără cameră
TT cu cameră

*în curs de dezvoltare



DESIGN NON DIREȚIONAL ȘI ROBUST AL BENZII DE RULĂRE CU 5 NERVURI

- Distribuie uniformă a presiunii
- Randament kilometric ridicat și uzură uniformă, rezistență împotriva uzurii canelurilor, robustețe și ușor de manevrat.




DISPUNEREA CANELURILOR ÎN ZIG-ZAG ȘI NUMĂR MARE DE LAMELE

- Creează muchii laterale adiționale
- Tracțiune îmbunătățită și performanță la frânare, valori competitive de etichetare

NERVURI SEMI-DEȘCHISE ALE UMERILOR CU ÎNTĂRITURI

- Contribuie la scurgerea apei, reduce uzura umărului, îmbunătățește rezistența la deteriorare
- Tracțiune ridicată, potențial ridicat de kilometraj și rezistență la deteriorare

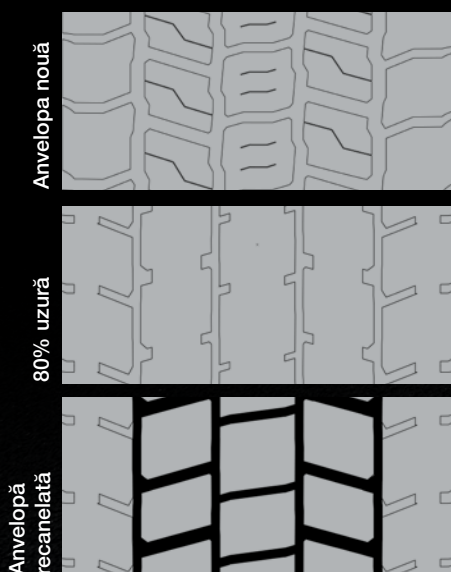

Adâncimea maximă de recanelare
3mm, lățimea maximă de recanelare
6-8mm.

REȘAPABILE ȘI RECANELABILE

- Reșapare de înaltă calitate
- Durată de viață crescută; costuri totale reduse

NOUL REGIOTONN 3

Regiotonn 3 combină un design robust cu un kilometraj foarte bun plus marcaj 3PMSF pe toate dimensiunile.

DIMENSIUNE	TL/ TT ²	INDICE DE SARCINĂ/ VITEZĂ 1	INDICE DE SARCINĂ/ VITEZĂ 2	DESIGN	APLICAȚIE	ETICHETA UE PENTRU ANVELOPE ¹					
											
435/50 R 19.5	TL	160 J		Regiotonn 3	LHT / RHT	B	B	B	72		*
385/65 R 22.5	TL	164 K	158 L	Regiotonn 3 HL	LHT / RHT	B	B	B	72		*
385/55 R 22.5	TL	160 K	158 L	Regiotonn 3	LHT / RHT	B	B	B	72		*

LHT remorcă distanțe lungi
RHT remorcă distanțe regionale

1) Etichetarea anvelopelor Directiva UE 2020/740:

FE eficiența consumului de carburant
WG aderență pe umed
EN zgomot exterior

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați
site-ul web Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) TL fără cameră
TT cu cameră

*în curs de dezvoltare



DESIGN OPTIMIZAT CU 5 NERVURI (6 NERVURI PENTRU 435/50R19.5 ȘI 385/55R22.5)

- Distribuție uniformă a nervurilor pentru a asigura distribuție uniformă a presiunii și umeri robusți pentru toate dimensiunile
- Rezistență la uzură și deteriorare pentru randament kilometric ridicat și durată lungă de viață în condiții severe



LAMELELE COBOARĂ PÂNĂ LA 2/3 DIN ADÂNCIMEA DE PROFIL

- Lamelele creează muchii adiționale și se conectează cu suprafața drumului
- Marcaj 3PMSF; respectarea celor mai restrictive legislații de iarnă; distanțe scurte de frânare și aderență îmbunătățită pe teren umed pe toată durata de viață a anvelopelor; fără compromis privind kilometrajul sau alte criterii de performanță.

COMPUS AL BENZII DE RULARE REZISTENT LA ABRAZIUNE


- Formula chimică și rețeaua de polimeri asigură o bună rezistență la rulare combinată cu rezistență excelentă împotriva uzurii benzii de rulare și abraziune laterală.
- Randament kilometric și eficiență a consumului de carburant




VOLUM RIDICAT DE CAUCIUC SUB BANDA DE RULARE PENTRU 385/65R22.5

- Protecție împotriva prinderii pietrelor, deteriorare redusă a carcasei
- Durată de viață mai ridicată în aplicații severe, rezistență îmbunătățită la deteriorare și reșapabilitate

Anvelopa nouă

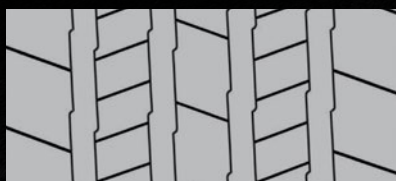

80% uzură

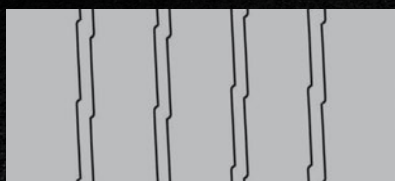

Anvelopă recanelată



Adâncimea maximă de recanelare 3mm, lățimea maximă de recanelare 6-8mm.


DIRECȚIE

DISTANȚE LUNGI ȘI REGIONALE



Ecocontrol 2+

Anvelopă pentru axa de direcție pentru o gamă largă de aplicații on road. Versiune avansată a Ecocontrol 2 cu funcții extinse de iarnă. Randament kilometric bun, cu rezistență redusă la rulare, rezultând un consum îmbunătățit de combustibil.

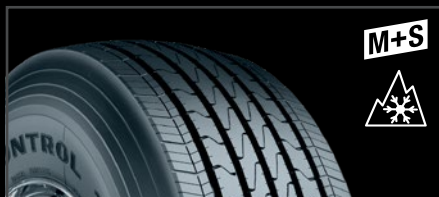

Ecocontrol 2+ | 65 & 55

Anvelopă pentru axa de direcție pentru o gamă largă de aplicații on road cu capacități de iarnă îmbunătățite (marcaj M + S și 3PMSF). A șasea nervură centrală suplimentară pentru o distribuție uniformă a presiunii de contact. A șasea nervură centrală suplimentară pentru o distribuție uniformă a presiunii de contact.



Ecostar

Anvelopă radială din oțel pentru camioane și autobuze. Special dezvoltată pentru axa de direcție.



Regiocontrol 17.5"

Anvelopă de înaltă performanță pentru axa de direcție pentru camioane ușoare de ultimă generație ce operează pe distanțe locale și medii. Randament kilometric ridicat.



Regiocontrol* 19.5"


Designul benzii de rulare cu presiune uniformă la sol pe întreaga pată de contact, direcție precisă, aderență excelentă și o durată de viață lungă. Zona solidă a umărului asigură stabilitate laterală la viraj.



Regiocontrol 22.5"


Anvelopă radială de oțel de înaltă performanță pentru axa de direcție a camioanelor și autobuzelor pentru deplasări locale. Randament kilometric ridicat.

SERVICII MIXTE

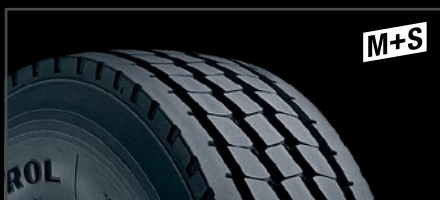

Variocontrol

Anvelopă radială de oțel de înaltă performanță pentru axa de direcție pentru aplicații de on road/on off. Compus special al benzii de rulare ce oferă rezistență la uzură și deteriorare.

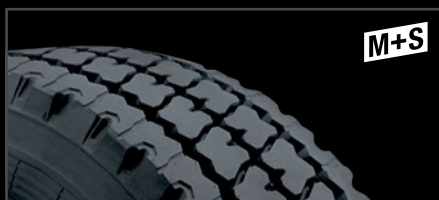

Ecotrac

Anvelopă radială de oțel de înaltă performanță pentru aplicații on road și off road pentru axa de direcție.



Wintercontrol

Anvelopă radială de oțel de înaltă performanță dezvoltată pentru aplicații de iarnă. Design cu lamele pentru a oferi aderență pe umed și zăpadă.

DIMENSIUNE	TL/ TT ²	INDICE DE SARCINĂ/ VITEZĂ 1	INDICE DE SARCINĂ/ VITEZĂ 2	DESIGN	APLICAȚIE	ETICHETA UE PENTRU ANVELOPE ¹					
						 FE	 WG	 EN			
9.5 R 17.5	TL	129/127 M		Ecostar	LHS / RHS	D	B	A	70		*
205/75 R 17.5	TL	124/122 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	B	A	70		*
215/75 R 17.5	TL	126/124 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	A	70		*
225/75 R 17.5	TL	129/127 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	A	70		*
235/75 R 17.5	TL	132/130 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	A	69		*
245/70 R 17.5	TL	136/134 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	B	72		*
245/70 R 19.5	TL	136/134 M		Regiocontrol*	LHS / RHS	D	C	A	69		*
265/70 R 19.5	TL	140/138 M		Regiocontrol*	LHS / RHS	D	B	A	70		*
285/70 R 19.5	TL	146/144 L	140/137 M	Regiocontrol*	LHS / RHS	D	B	A	70		*
11 R 22.5	TL	148/145 L		Regiocontrol	LHS / RHS	C	B	B	71		*
12 R 22.5	TL	152/148 L		Regiocontrol	LHS / RHS	C	C	B	72		*
13 R 22.5	TL	156/150 L	154/150 M	Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	B	72		*
13 R 22.5	TL	156/150 G	154/150 K	Variocontrol	MSS	D	C	B	71		*
295/80 R 22.5	TL	152/148 M		Ecocontrol 2+	LHS / RHS	C	C	A	71		*
295/80 R 22.5	TL	152/148 L		Wintercontrol	WTS	D	C	B	74		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 K		Variocontrol	MSS	C	B	B	71		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 K	154/150 L	Wintercontrol	WTS	D	C	B	74		*
315/70 R 22.5	TL	154/150 K	152/148 L	Wintercontrol	WTS	D	D	B	73		*
385/65 R 22.5	TL	160 K	158 L	Ecocontrol 2+	LHS / RHS	C	B	A	71		*
385/65 R 22.5	TL	160 K	158 L	Wintercontrol	WTS	C	B	B	73		*
295/60 R 22.5	TL	150/147 K	149/146 L	Ecocontrol 2+	LHS / RHS	C	B	A	71		*
315/60 R 22.5	TL	152/148 L		Ecocontrol 2+	LHS / RHS	B	B	A	71		*
385/55 R 22.5	TL	160 K	158 L	Ecocontrol 2+	LHS / RHS	B	B	B	72		*
12.00 R 24	TT	160/156 K		Ecotrac	MSS	C	B	B	72		*

LHS direcție distanțe lungi
RHS direcție distanțe regionale
MSS direcție servicii mixte
WTS direcție iarnă
MCS direcție municipal

1) Etichetarea anvelopelor Directiva UE 2020/740:

FE eficiența consumului de carburant
WG aderență pe umed
EN zgomot exterior

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați
 site-ul web Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) **TL** fără cameră
TT cu cameră

*în curs de dezvoltare

TRACȚIUNE

DISTANȚE LUNGI ȘI REGIONALE




Ecoforce 2+

Anvelopă pentru axa de tracțiune pentru o gamă largă de aplicații on road. Versiunea avansată a Ecoforce 2 cu funcții extinse de iarnă. Randament kilometric bun cu rezistență la rulare redusă, rezultând un consum de combustibil îmbunătățit.



Ecotrans

Anvelopă radială din oțel pentru camioane și autobuze pentru utilizare pe tot parcursul anului pe axa de tracțiune.

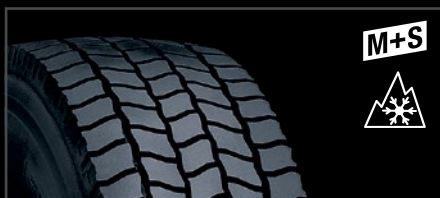

Regioforce 17.5"

Anvelopă de înaltă performanță pentru axa de tracțiune pentru funcționarea pe tot parcursul anului a camioanelor ușoare în aplicații locale și medii. Tracțiune ridicată, kilometraj ridicat.



Regioforce 19.5"

Anvelopă de înaltă performanță pentru axa de tracțiune pentru funcționarea pe tot parcursul anului a camioanelor ușoare în aplicații locale și medii. Tracțiune ridicată, kilometraj ridicat.

SERVICII MIXTE



Varioforce

Anvelope radiale de oțel de înaltă performanță pentru axa de tracțiune pentru aplicații on road/ off road. Compus special al benzii de rulare pentru rezistență la uzură și deteriorare.

OFF-ROAD



Crossforce

Anvelopă radială de înaltă performanță pentru utilizare off-road. Compusul specific al benzii de rulare oferă rezistență la uzură și tăiere, protecția de poliamidă și carcasa deosebit de durabilă, oferă reșaparea multiplă.

IARNĂ



Winterforce

Anvelope radiale de înaltă performanță dezvoltate pentru aplicații de iarnă. Design cu multe lamele pentru a oferi tracțiune pe umed și zăpadă.

DIMENSIUNE	TL/ TT ²	INDICE DE SARCINĂ/ VITEZĂ 1	INDICE DE SARCINĂ/ VITEZĂ 2	DESIGN	APLICAȚIE	ETICHETA UE PENTRU ANVELOPE ¹					
						 FE	 WG	 EN			
9.5 R 17.5	TL	129/127 M		Ecotrans	LHD / RHD	D	B	B	72		*
205/75 R 17.5	TL	124/122 M		Regioforce	LHD / RHD	E	B	A	72		*
215/75 R 17.5	TL	126/124 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	70		*
225/75 R 17.5	TL	129/127 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	72		*
235/75 R 17.5	TL	132/130 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	72		*
245/70 R 17.5	TL	136/134 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	71		*
245/70 R 19.5	TL	136/134 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	B	74		*
265/70 R 19.5	TL	140/138 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	B	74		*
285/70 R 19.5	TL	146/144 L	140/137 M	Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	73		*
13 R 22.5	TL	148/145 L	154/150 K	Varioforce	MSD	D	B	B	76		*
13 R 22.5	TL	152/148 L		Crossforce	ORD	–	–	–	–		*
295/80 R 22.5	TL	152/148 M		Ecoforce 2+	LHD / RHD	D	C	B	74		*
295/80 R 22.5	TL	156/150 G		Winterforce	WTD	E	C	B	75		*
315/80 R 22.5	TL	152/148 M		Varioforce	MSD	D	B	B	76		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 K	154/150 L	Winterforce	WTD	D	C	B	76		*
315/70 R 22.5	TL	154/150 K	152/148 L	Winterforce	WTD	D	C	B	75		*
295/60 R 22.5	TL	150/147 L	149/146 L	Ecoforce 2+	LHD / RHD	D	C	A	73		*
315/60 R 22.5	TL	152/148 L		Ecoforce 2+	LHD / RHD	D	B	A	73		*

LHD tracțiune distanțe lungi
RHD tracțiune distanțe regionale
MSD tracțiune servicii mixte
WTD tracțiune iarnă
MCD tracțiune municipal
ORD tracțiune off-road

POR Anvelope „Off-Road
 profesionale” pentru uz
 comercial. Anvelopele POR
 sunt special concepute
 pentru aplicații off-road și
 condiții dificile de drum și nu
 au etichete UE, deoarece nu
 respectă directivele UE privind
 etichetarea anvelopelor.

1) Etichetarea anvelopelor Directiva UE 2020/740:

FE eficiența consumului de carburant
WG aderență pe umed
EN zgomot exterior

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați
 site-ul web Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) **TL** fără cameră
TT cu cameră

* în curs de dezvoltare

REMORCĂ

DISTANȚE LUNGI ȘI REGIONALE



Ecotonn 2


Anvelopă de remorcă pentru o gamă largă de aplicații de distanțe lungi și regionale. Construcție nouă a carcasei pentru reducerea acumulării de căldură și durabilitate îmbunătățită.



Ecotonn 17.5" & 19.5"

Anvelopă pentru remorcă pentru o gamă largă de aplicații pentru distanțe lungi și regionale. Dezvoltate special pentru remorci cu platformă joasă.

SERVICII MIXTE

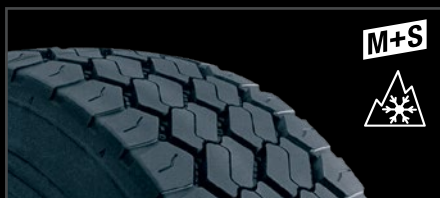

Variotonn

Anvelopă radială de înaltă performanță pentru utilizare combinată on road / off road ca montaj unic pe remorci și semiremorci. Carcasa protejată cu poliamidă se caracterizează printr-un randament kilometric ridicat și o rezistență specială la daune.

DIMENSIUNE	TL/ TT ²	INDICE DE SARCINĂ/ VITEZĂ 1	INDICE DE SARCINĂ/ VITEZĂ 2	DESIGN	APLICAȚIE	ETICHETA UE PENTRU ANVELOPE ¹					
						 FE	 WG	 EN			
9.5 R 17.5	TL	143/141 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	69		*
215/75 R 17.5	TL	135/133 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	68		*
235/75 R 17.5	TL	143/141 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	70		*
245/70 R 17.5	TL	143/141 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	70		*
245/70 R 19.5	TL	141/140 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	71		*
265/70 R 19.5	TL	143/141 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	70		*
285/70 R 19.5	TL	150/148 J		Ecotonn	LHT / RHT	B	B	A	69		*
385/65 R 22.5	TL	160 K		Variotonn	MST	C	B	B	72		*

LHT remorcă distanțe lungi
RHT remorcă distanțe regionale
MST remorcă servicii mixte

1) Etichetarea anvelopelor Directiva UE 2020/740:

FE eficiența consumului de carburant
WG aderență pe umed
EN zgomot exterior

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați
site-ul web Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) **TL** fără cameră
TT cu cameră

*în curs de dezvoltare

DATE TEHNICE

APLICAȚII RECOMANDATE

	REGIOCONTROL 3	ECOCONTROL 2+	REGIOCONTROL	REGIOCONTROL *	ECOSTAR	WINTERCONTROL	VARIOCONTROL	ECOTRAC	REGIOFORCE 3	ECOFORCE 2+	REGIOFORCE	ECOTRANS	WINTERFORCE	VARIOFORCE	CROSSFORCE	REGIOTONN 3	ECOTONN	VARIOTONN
Anvelope de camion pentru axa de direcție Distanțe regionale	●	●	●	●	●	●												
Anvelope de camion pentru axa de tracțiune Distanțe regionale									●	●	●	●	●					
Anvelope de camion pentru axa de direcție Distanțe lungi	●	●	●	●	●	●												
Anvelope de camion pentru axa de tracțiune Distanțe lungi									●	●	●	●	●					
Axa de remorcă							●				●							
Autocare Axa de direcție	●	●	●	●		●												
Autocare Axa de tracțiune	●	●	●	●		●			●	●	●		●					
Autobuze urbane			●	●														
Vehicule de construcții Axa de direcție							●	●						●	●			
Vehicule de construcții Axa de tracțiune							●	●						●	●			
Remorcă																●	●	●
Semi-remorcă																●	●	●
Remorcă cu platformă joasă																	●	

● recomandat ● posibil

INDICE DE SARCINĂ

INDICE DE SARCINĂ	KG MAX.	INDICE DE SARCINĂ	KG MAX.	INDICE DE SARCINĂ	KG MAX.	INDICE DE SARCINĂ	KG MAX.
115	1215	128	1800	141	2575	154	3750
116	1250	129	1850	142	2650	155	3850
117	1285	130	1900	143	2725	156	4000
118	1320	131	1950	144	2800	157	4125
119	1360	132	2000	145	2900	158	4250
120	1400	133	2060	146	3000	159	4375
121	1450	134	2120	147	3075	160	4500
122	1500	135	2180	148	3150	161	4625
123	1550	136	2240	149	3250	162	4750
124	1600	137	2300	150	3350	163	4875
125	1650	138	2360	151	3450	164	5000
126	1700	139	2430	152	3550	165	5150
127	1750	140	2500	153	3650		

SIMBOL DE VITEZĂ

INDICE DE VITEZĂ	VITEZA MAXIM PERMISĂ (K/MH)
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140

GHID DE RECANELARE


Toate anvelopele Fulda pentru camioane sunt proiectate pentru a permite deplasarea și astfel crește randamentul kilometric și, prin urmare, îmbunătățesc eficiența costurilor pentru flote. Recanelarea anvelopelor pentru camioane ar trebui încredințată exclusiv operatorilor complet instruiți. Ar trebui utilizate numai unelte de recanelare profesionale, cu lame încălzite electric.

Este necesar un minim de cauciuc rămas pentru a evita deteriorarea centurii superioare, crăpături ale canelurilor și / sau deteriorarea cauzată de pietre. Doar anvelopele marcate cu „Regroovable” în zonele laterale au o grosime suplimentară a suprafeței de rulare în scopuri de recanelare.


ANVELOPE PENTRU AXA DE DIRECȚIE

Ecostar


Anvelopa nouă

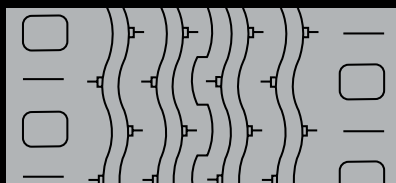



80% uzură

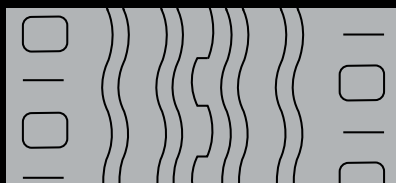

Anvelopă recanelată

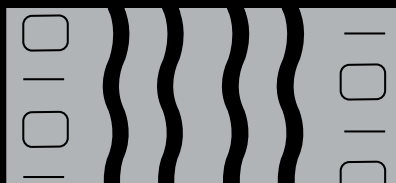


Ecocontrol 2+

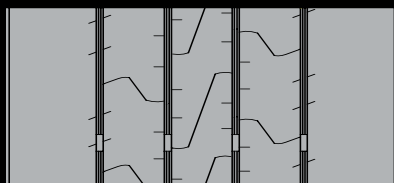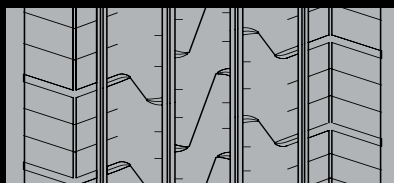


Ecocontrol 2+ 65 & 55 Series

Anvelopa nouă

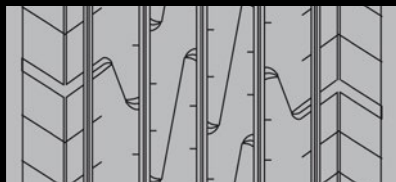




80% uzură

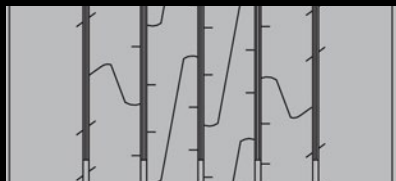

Anvelopă recanelată



Regiocontrol 22.5"

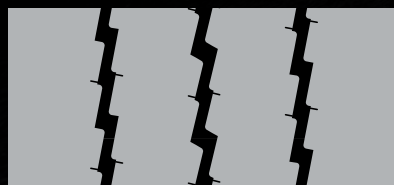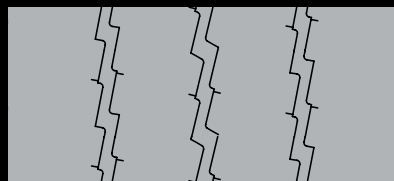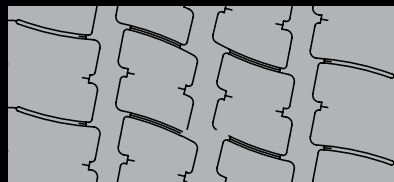


Adâncimea maximă de recanelare 3mm, lățimea maximă de recanelare 6-8mm.

Regiocontrol 17.5" & 19.5"

Regiocontrol*


Wintercontrol

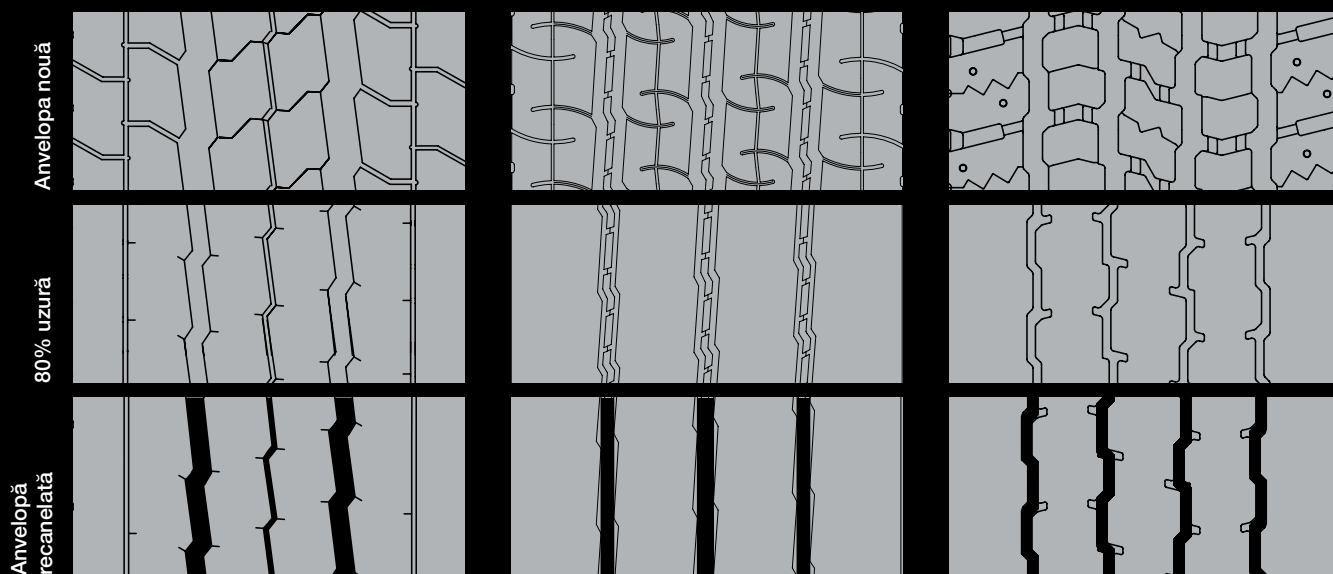

Variocontrol (4-Rippen-Design)

Variocontrol (5-Rippen-Design)

Ecotrac

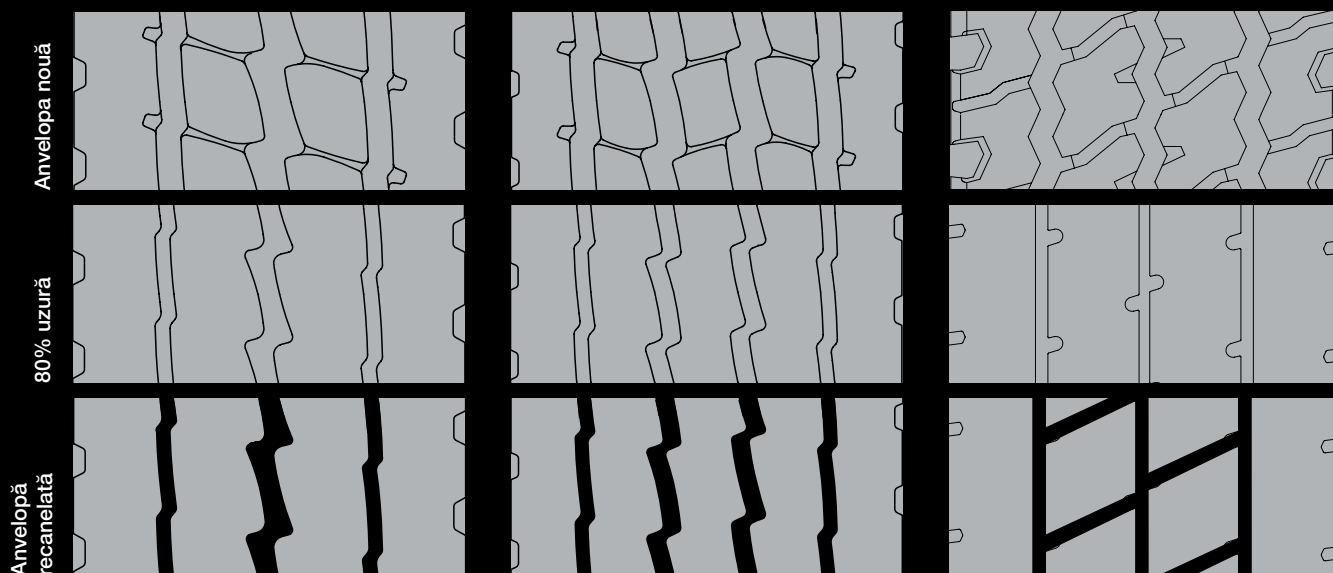



Adâncimea maximă de recanelare 3mm, lățimea maximă de recanelare 6-8mm.

ANVELOPE PENTRU AXA DE TRACȚIUNE



Ecoforce 2+

Ecotrans


Anvelopa nouă

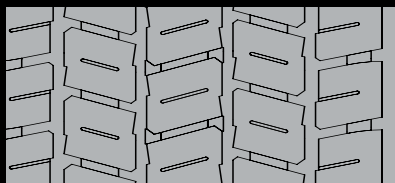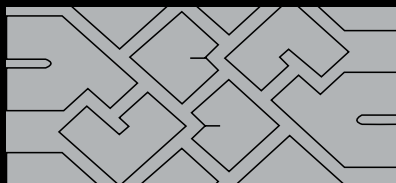

80% uzură

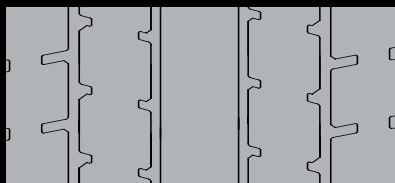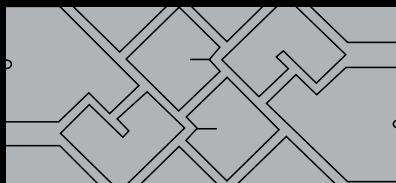



Anvelopă recanelată

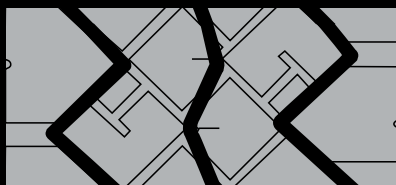



Regioforce 17.5"

Regioforce 19.5"


Anvelopa nouă

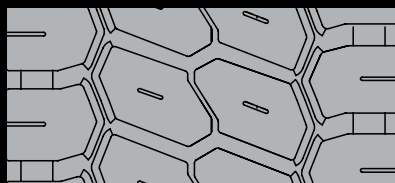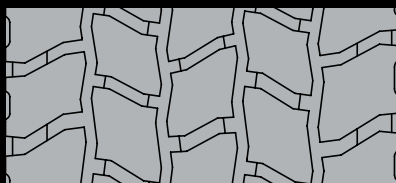

80% uzură

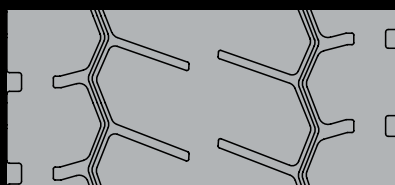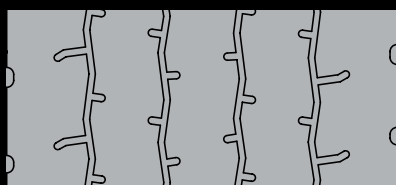

Anvelopă recanelată



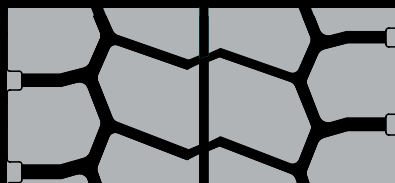


Varioforce




Crossforce

Winterforce


Anvelopa nouă

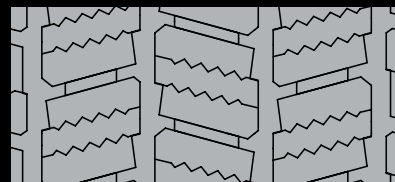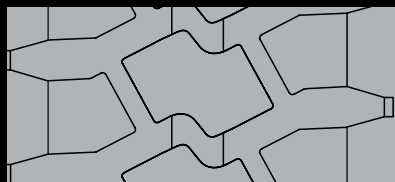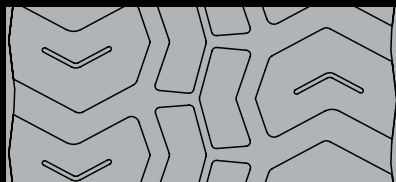

80% uzură


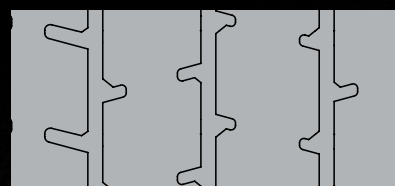
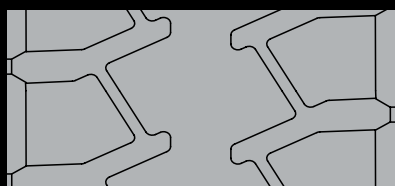
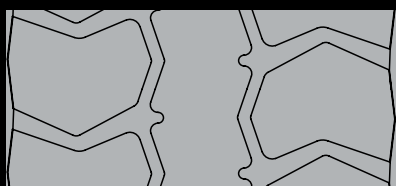


Anvelopă recanelată

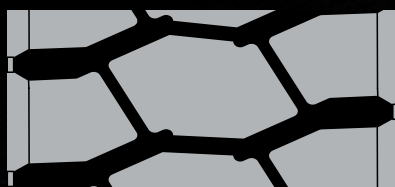

Adâncimea maximă de recanelare 3mm, lățimea maximă de recanelare 6-8mm.

ANVELOPE PENTRU AXA DE REMORCĂ

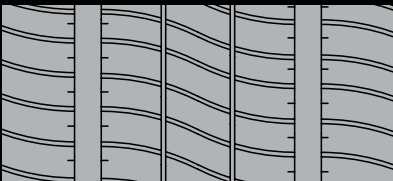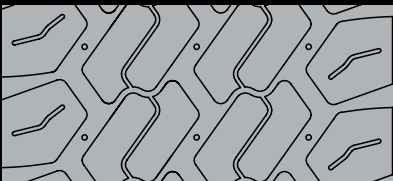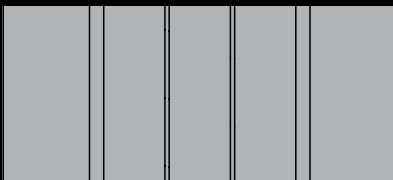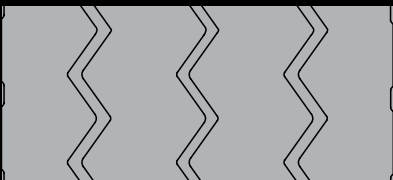	Ecotonn 17.5" & 19.5"	Variotonn
Anvelopa nouă		
80% uzură		
Anvelopă recanelată		

Adâncimea maximă de recanelare 3mm, lăţimea maximă de recanelare 6-8mm.



www.fulda.com

Goodyear Dunlop Tires
Operations S.A.
Av. Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg

Telephone: (352) 8199-1
Telefax: (352) 8199 2175

0521 / ROM-ENG

