

NÁKLADNÉ PNEUMATIKY

CESTNÉ/AUTOBUSOVÉ - PRE ZMIEŠANÚ PREVÁDZKU -
OFFROADOVÉ - ZIMNÉ



NOVÉ REGIOCONTROL 3

Veľmi všestranné pneumatiky na riadenú nápravu s vysokým potenciálom najazdených kilometrov a celoročnou funkčnosťou pre širokú škálu rôznych druhov cestnej dopravy

ROZMER	TL/ TT ²	ZÁŤAŽOVÝ/ RÝCH- LOSTNÝ INDEX 1	ZÁŤAŽOVÝ/ RÝCH- LOSTNÝ INDEX 2	DEZÉN	DRUH DOPRAVY	ŠTÍTKY EU ¹					
						 FE	 WG	 EN			
295/80 R 22.5	TL	152/148 M		Regiocontrol 3	LHS / RHS	C	C	B	72		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 L	154/150 M	Regiocontrol 3	LHS / RHS	C	C	B	72		*
315/70 R 22.5	TL	156/150 L	152/148 M	Regiocontrol 3 HL	LHS / RHS	C	C	B	72		*
385/65 R 22.5	TL	160 K	158 L	Regiocontrol 3	LHS / RHS	C	C	B	73		*
385/55 R 22.5	TL	160 K	158 L	Regiocontrol 3	LHS / RHS	C	C	B	73		*

LHS riadená náprava diaľková
RHS riadená náprava regionálna

1) Nariadenie EU o označovaní pneumatík štítkami 2020/740

FE palivová hospodárnosť
WG priľnavosť na mokru
EN vonkajšia hlučnosť

Najnovšie informácie o štítkových hodnotách k dispozícii na webových stránkach Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) **TL** bezdušové
TT s dušou

* vo vývoji



ROBUSTNÝ PÄTREBROVÝ DEZÉN S PEVNÝMI RAMENNÝMI REBRAMI

- Rovnomerné rozloženie tlaku a záťaže; znižuje opotrebovanie ramena, zvyšuje odolnosť proti odštepovaniu či odlamovaniu
- Nízke a rovnomerné opotrebovávanie, vysoký potenciál kilometrového výkonu; odolnosť proti popraskaniu dezénových drážok a odštepovaniu a odlamovaniu, robustný pri zvládaní rôznych úloh




1 MM BEHÚŇA NAVIAC OPROTI PREDCHÁDZAJÚCEMU DEZÉNU ZVYŠUJE ODOLNOSŤ VOČI ŠMYKU

- u 295/80R22.5, 315/70R22.5 a 315/80R22.5
- O 4 % väčší objem opotrebovateľnej gumy ako na predchádzajúcich výrobkoch (o 2% nižší pomer čistej a hrubej stopy)
- Vyšší potenciál najazdených kilometrov, vyššia odolnosť proti poškodeniu

KĽUKATÉ DEZÉNOVÉ DRÁŽKY A VEĽKÉ MNOŽSTVO PRIEČNYCH DRÁŽOK

- Klukaté priečne drážky v strednom rebre
- Vytvárajú dodatočné záberové hrany; klukaté priečne drážky spevňujú a podopierajú bloky behúňa
- Lepšia trakcia a brzdné vlastnosti; vysoká bočná stabilita, nižšie opotrebovanie behúňa

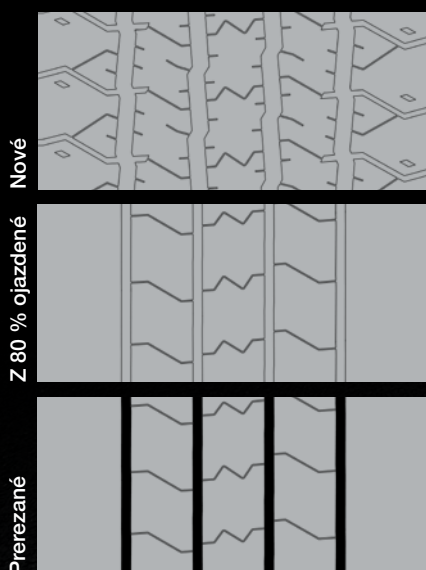

Max. hĺbka prerezávania 3 mm, šírka prerezávania 6 - 8 mm

KONŠTRUKCIA HIGH LOAD SO ZVÝŠENOU NOSNOSŤOU

- Emisné normy EURO 6 a trend elektrifikácie prinášajú vysoké zaťaženie riadenej nápravy
- Vhodné pre vozidlá najnovšej generácie

PROTEKTOROVATEĽNÉ A PREREZÁVATEĽNÉ

- Vysoko akostné protektorovanie za tepla
- Dlhšie trvanie životnosti, znížené celkové náklady na vlastníctvo vozidla (TCO)

NOVÉ REGIOFORCE 3

Vysoko všestranný trakčný dezén ponúka vysoký potenciál najazdených kilometrov a celoročnú schopnosť prevádzky v záujme širokého uplatnenia v rôznych druhoch cestnej dopravy

ROZMER	TL/ TT ²	ZÁŤAŽOVÝ/ RÝCH- LOSTNÝ INDEX 1	ZÁŤAŽOVÝ/ RÝCH- LOSTNÝ INDEX 2	DEZÉN	DRUH DOPRAVY	ŠTÍTKY EU ¹					
						 FE	 WG	 EN			
295/80 R 22.5	TL	152/148 M		Regioforce 3	LHD / RHD	D	C	B	74		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 L	154/150 M	Regioforce 3	LHD / RHD	D	C	B	74		*
315/70 R 22.5	TL	154/150 L	152/148 M	Regioforce 3	LHD / RHD	D	C	B	74		*

LHD diaľková hnaná
RHD regionálna hnaná

1) Nariadenie EU o označovaní pneumatík štítkami 2020/740

FE palivová hospodárnosť
WG príľnavosť na mokru
EN vonkajšia hlučnosť

Najnovšie informácie o štítkových hodnotách k dispozícii na webových stránkach Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) TL bezdušové
TT s dušou

* vo vývoji



ROBUSTNÝ BEHÚŇ S PIATIMI REBRAMI A NESMEROVÝM DEZÉNOM

- Rovnomerné rozloženie tlaku a zaťaženia
- Vysoký potenciál kilometrového výkonu a rovnomerné opotrebovávanie; odolnosť proti odštepovaniu / odlamovaniu, robustný pri zvládaní rôznych úloh; ľahko ovládateľné




KĽUKATÉ DEZÉNOVÉ DRÁŽKY A VEĽKÉ MNOŽSTVO PRIEČNYCH DRÁŽOK

- Vytvára dodatočné záberové hrany
- Lepšia trakcia a brzdné vlastnosti, konkurencieschopné štiťkové hodnoty

POLOOTVORENÉ RAMENNÉ REBRÁ S VÝSTUHAMI

- Podporuje odvod vody, znižuje opotrebovávanie ramien, zvyšuje odolnosť proti odštepovaniu / odlamovaniu
- Vysoká trakcia, potenciál kilometrového výkonu a odolnosť proti poškodeniu

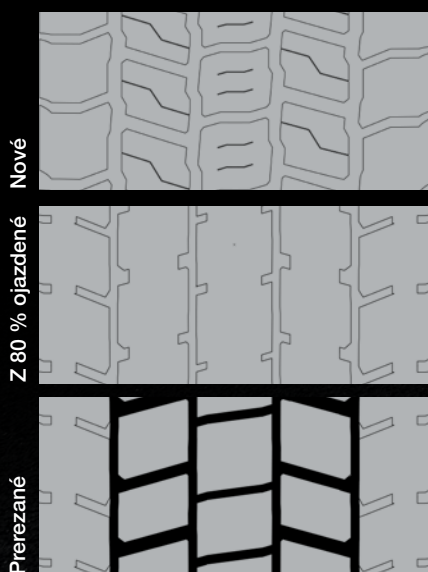

Max. hĺbka prerezávania 3 mm, šírka prerezávania 6 - 8 mm

PROTEKTOROVATEĽNÉ A PREREZÁVATEĽNÉ

- Vysoko akostné protektorovanie za tepla
- Dlhšia životnosť, nižšie prevádzkové náklady vozidla

NOVÉ REGIOToNN 3

Pneumatiky Regiotonn 3 spájajú robustný dezén s veľmi dobrým kilometrovým výkonom a označením 3PMSF vo všetkých rozmeroch.

ROZMER	TL/ TT ²	ZÁŤAŽOVÝ/ RÝCH- LOSTNÝ INDEX 1	ZÁŤAŽOVÝ/ RÝCH- LOSTNÝ INDEX 2	DEZÉN	DRUH DOPRAVY	ŠTÍTKY EU ¹					
						 FE	 WG	 EN			
435/50 R 19.5	TL	160 J		Regiotonn 3	LHT / RHT	B	B	B	72		*
385/65 R 22.5	TL	164 K	158 L	Regiotonn 3 HL	LHT / RHT	B	B	B	72		*
385/55 R 22.5	TL	160 K	158 L	Regiotonn 3	LHT / RHT	B	B	B	72		*

LHT diaľkový náves
RHT regionálny náves

1) Nariadenie EU o označovaní pneumatík štítkami 2020/740

FE palivová hospodárnosť
WG príľnavosť na mokru
EN vonkajšia hlučnosť

Najnovšie informácie o štítkových hodnotách k dispozícii na webových stránkach Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) TL bezdušové
TT s dušou

* vo vývoji



ZDOKONALENÝ DEZÉN S PIATIMI REBRAMI (6 REBIER V PRÍPADE 435/50R19.5 A 385/55R22.5)

- Zdokonalené rozloženie rebier zabezpečuje rovnomerné rozloženie styčného tlaku a robustné rebrá naprieč všetkými rozmermi pneumatík
- Odolnosť proti poškodeniu a opotrebovaniu v záujme vysokého kilometrového výkonu a dlhej prevádzkovej životnosti v náročných podmienkach



HLBOKÉ PRIEČNE DRÁŽKY ZASAHOJÚ AŽ DO 2/3 PLNEJ HĽBKY BEHÚŇA

- Drážky vytvárajú dodatočné záberové hrany, ktoré výrazne zlepšujú záberové vlastnosti počas životnosti pneumatiky
- Označenie 3PMSF; vyhovujú najprísnejším legislatívnym podmienkam prevádzky v zime; krátka brzdná dráha a zdokonalená príľnavosť za mokra po celé trvanie životnosti; bez kompromisov, pokiaľ ide o kilometrový výkon a ďalšie výkonnostné parametre

MÁLO SA ZAHRIEVAJÚCA ZMES VYSOKO ODOLNÁ PROTI OTERU

- Chemické zloženie a polymérová sieť zabezpečujú dobrú hodnotu valivého odporu a súčasne aj vynikajúcu odolnosť proti opotrebovaniu behúňa a bočnému oteru
- Vysoký kilometrový výkon a palivová hospodárnosť




ZOSILNENÁ PODKLADOVÁ VRSTVA GUMY POD BEHÚŇOM PRI 385/65R22.5

- Lepšia ochrana pred zachytenými kameňmi alebo hrubým a náročným povrchom cesty, nižšie riziko poškodenia kostry
- Dlhšie trvanie prevádzkovej životnosti pri nasadení v náročných podmienkach, vyššia odolnosť proti poškodeniu a protektorovateľnosť

Nové



Z 80 % ojazdené

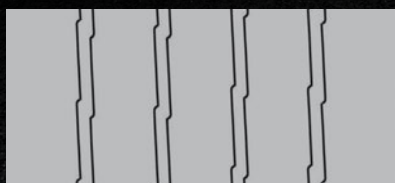

Prerezané



Max. hĺbka prerezávania 3 mm, šírka prerezávania 6 - 8 mm


RIADENÁ NÁPRAVA

DIAĽKOVÁ A REGIONÁLNA DOPRAVA



Ecocontrol 2+

Pneumatiky na riadenú nápravu pre širokú škálu rôznych druhov cestnej dopravy. Pokročilá verzia pneumatík Ecocontrol 2 s rozšírenou schopnosťou zimnej prevádzky. Dobrý potenciál najazdených kilometrov a nižší valivý odpor, ktorý sa pozitívne prejavuje na spotrebe paliva.

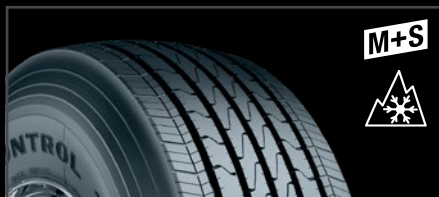

Ecocontrol 65 & 55 Series

Pneumatiky na riadenú nápravu pre širokú škálu rôznych druhov cestnej dopravy s vylepšenou schopnosťou zimnej prevádzky (značenie M + S a 3PMSF). Ďalšie šieste stredové rebro pre rovnomerné rozloženie styčného tlaku.



Ecostar

Celoocel'ové radiálne pneumatiky pre nákladné vozidlá a autobusy. Vhodné najmä pre riadenú nápravu.



Regiocontrol 17.5"

Vysoko výkonné pneumatiky na riadenú nápravu ľahkých nákladných vozidiel najnovšej generácie na použitie v miestnom a regionálnom rozvoze. Vysoký potenciál kilometrového výkonu a spoľahlivý tracking.



Regiocontrol* 19.5"


Dezén behúňa sa vyznačuje rovnomerným styčným tlakom v celej stope, presným riadením, vynikajúcou priľnavosťou a dlhou životnosťou. Pevná ramenná zóna spoľahlivo zabezpečuje bočnú stabilitu v zákrutách.



Regiocontrol 22.5"


Vysoko výkonné celoocel'ové radiálne pneumatiky na riadenú nápravu nákladných vozidiel a autobusov v miestnej a regionálnej doprave. Vysoký potenciál kilometrového výkonu a spoľahlivý tracking.

ZMIEŠANÁ PREVÁDZKA

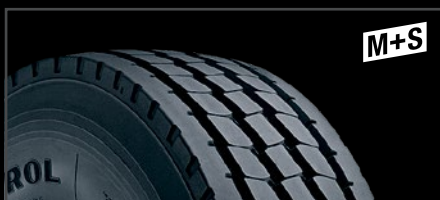

Variocontrol

Vysoko výkonné celoocel'ové radiálne pneumatiky na riadenú nápravu pre použitie v zmiešanej prevádzke cesty / terénu. Špeciálna behúňová zmes pre odolnosť proti opotrebovaniu a poškodeniu.

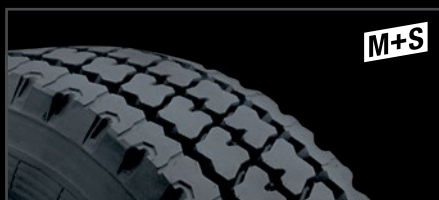

Ecotrac

Vysoko výkonné celoocel'ové radiálne pneumatiky pre nasadenie na ceste i v teréne na riadenej náprave.



Wintercontrol

Vysoko výkonné radiálne pneumatiky pre jazdu v zime. Dezén s vysokým počtom záberových hrán pre priľnavosť na mokru a na snehu.

ROZMER	TL/ TT ²	ZÁŤAŽOVÝ/ RÝCH- LOSTNÝ INDEX 1	ZÁŤAŽOVÝ/ RÝCH- LOSTNÝ INDEX 2	DEZÉN	DRUH DOPRAVY	ŠTÍTKY EU ¹					
						 FE	 WG	 EN			
9.5 R 17.5	TL	129/127 M		Ecostar	LHS / RHS	D	B	A	70		*
205/75 R 17.5	TL	124/122 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	B	A	70		*
215/75 R 17.5	TL	126/124 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	A	70		*
225/75 R 17.5	TL	129/127 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	A	70		*
235/75 R 17.5	TL	132/130 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	A	69		*
245/70 R 17.5	TL	136/134 M		Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	B	72		*
245/70 R 19.5	TL	136/134 M		Regiocontrol*	LHS / RHS	D	C	A	69		*
265/70 R 19.5	TL	140/138 M		Regiocontrol*	LHS / RHS	D	B	A	70		*
285/70 R 19.5	TL	146/144 L	140/137 M	Regiocontrol*	LHS / RHS	D	B	A	70		*
11 R 22.5	TL	148/145 L		Regiocontrol	LHS / RHS	C	B	B	71		*
12 R 22.5	TL	152/148 L		Regiocontrol	LHS / RHS	C	C	B	72		*
13 R 22.5	TL	156/150 L	154/150 M	Regiocontrol	LHS / RHS	D	C	B	72		*
13 R 22.5	TL	156/150 G	154/150 K	Variocontrol	MSS	D	C	B	71		*
295/80 R 22.5	TL	152/148 M		Ecocontrol 2+	LHS / RHS	C	C	A	71		*
295/80 R 22.5	TL	152/148 L		Wintercontrol	WTS	D	C	B	74		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 K		Variocontrol	MSS	C	B	B	71		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 K	154/150 L	Wintercontrol	WTS	D	C	B	74		*
315/70 R 22.5	TL	154/150 K	152/148 L	Wintercontrol	WTS	D	D	B	73		*
385/65 R 22.5	TL	160 K	158 L	Ecocontrol 2+	LHS / RHS	C	B	A	71		*
385/65 R 22.5	TL	160 K	158 L	Wintercontrol	WTS	C	B	B	73		*
295/60 R 22.5	TL	150/147 K	149/146 L	Ecocontrol 2+	LHS / RHS	C	B	A	71		*
315/60 R 22.5	TL	152/148 L		Ecocontrol 2+	LHS / RHS	B	B	A	71		*
385/55 R 22.5	TL	160 K	158 L	Ecocontrol 2+	LHS / RHS	B	B	B	72		*
12.00 R 24	TT	160/156 K		Ecotrac	MSS	C	B	B	72		*

LHS diaľková riadená
RHS regionálna riadená
MSS zmiešaná prevádzka riadená
WTS zimná riadená
MCS mestská riadená

1) Nariadenie EU o označovaní pneumatík štítkami 2020/740

FE palivová hospodárnosť
WG priľnavosť na mokru
EN vonkajšia hlučnosť

Najnovšie informácie o štítkových hodnotách k
 dispozícii na webových stránkach Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) **TL** bezdušové
TT s dušou

* vo vývoji

HNANÁ NÁPRAVA

DIAĽKOVÁ A REGIONÁLNA DOPRAVA




Ecoforce 2+

Pneumatiky na hnanú nápravu pre širokú škálu použitia v cestnej prevádzke. Pokročilá verzia pneumatík Ecoforce 2 s rozšírenou schopnosťou zimnej prevádzky. Dobrý potenciál najazdených kilometrov a nižší valivý odpor, ktorý sa pozitívne prejavuje na spotrebe paliva.



Ecotrans

Celoocelové radiálne pneumatiky pre nákladné vozidlá a autobusy s celoročným využitím na hnaných nápravách.

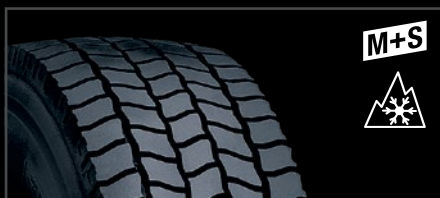

Regioforce 17.5"

Vysoko výkonné pneumatiky pre hnanú nápravu ľahkých nákladných vozidiel pre celoročné nasadenie v miestnom a regionálnom rozvoze. Vysoká trakcia, vysoký kilometrový výkon.



Regioforce 19.5"

Vysoko výkonné pneumatiky pre hnanú nápravu ľahkých nákladných vozidiel pre celoročné nasadenie v miestnom a regionálnom rozvoze. Vysoká trakcia, vysoký kilometrový výkon.

ZMIEŠANÁ PREVÁDZKA



Varioforce

Vysoko výkonné celoocelové radiálne pneumatiky na hnanú nápravu pre použitie v zmiešanej prevádzke cesty / terénu. Špeciálna behúňová zmes pre odolnosť proti opotrebovaniu a poškodeniu.

TERÉN



Crossforce

Vysoko výkonné radiálne pneumatiky pre off road použitie. Vyznačujú sa špeciálnou behúňovou zmesou odolnou proti opotrebovaniu a prerezaniu, nárazníkovou polyamidovou vrstvou a mimoriadne odolnou kostrou, vhodnou pre opakované protektorovanie.

ZIMA



Winterforce

Vysoko výkonné radiálne pneumatiky pre jazdu v zime. Dezén s vysokým počtom záberových hrán pre príľnavosť na mokru a na snehu.

ROZMER	TL/ TT ²	ZÁŤAŽOVÝ/ RÝCH- LOSTNÝ INDEX 1	ZÁŤAŽOVÝ/ RÝCH- LOSTNÝ INDEX 2	DEZÉN	DRUH DOPRAVY	ŠTÍTKY EU ¹					
						 FE	 WG	 EN			
9.5 R 17.5	TL	129/127 M		Ecotrans	LHD / RHD	D	B	B	72		*
205/75 R 17.5	TL	124/122 M		Regioforce	LHD / RHD	E	B	A	72		*
215/75 R 17.5	TL	126/124 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	70		*
225/75 R 17.5	TL	129/127 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	72		*
235/75 R 17.5	TL	132/130 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	72		*
245/70 R 17.5	TL	136/134 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	71		*
245/70 R 19.5	TL	136/134 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	B	74		*
265/70 R 19.5	TL	140/138 M		Regioforce	LHD / RHD	E	C	B	74		*
285/70 R 19.5	TL	146/144 L	140/137 M	Regioforce	LHD / RHD	E	C	A	73		*
13 R 22.5	TL	148/145 L	154/150 K	Varioforce	MSD	D	B	B	76		*
13 R 22.5	TL	152/148 L		Crossforce	ORD	–	–	–	–		*
295/80 R 22.5	TL	152/148 M		Ecoforce 2+	LHD / RHD	D	C	B	74		*
295/80 R 22.5	TL	156/150 G		Winterforce	WTD	E	C	B	75		*
315/80 R 22.5	TL	152/148 M		Varioforce	MSD	D	B	B	76		*
315/80 R 22.5	TL	156/150 K	154/150 L	Winterforce	WTD	D	C	B	76		*
315/70 R 22.5	TL	154/150 K	152/148 L	Winterforce	WTD	D	C	B	75		*
295/60 R 22.5	TL	150/147 L	149/146 L	Ecoforce 2+	LHD / RHD	D	C	A	73		*
315/60 R 22.5	TL	152/148 L		Ecoforce 2+	LHD / RHD	D	B	A	73		*

LHD diaľková hnaná
RHD regionálna hnaná
MSD zmiešaná prevádzka hnaná
WTD zimná hnaná
MCD mestská hnaná
ORD off-road hnaná

POR Pneumatiky "Professional Off-Road" pre komerčné využitie. Pneumatiky POR sú špeciálne navrhnuté pre použitie v teréne a na zle udržiavaných cestných komunikáciách a nenesú označenie štítkom EU, pretože nespĺňajú požiadavky smerníc EU o označovaní pneumatík.

1) Nariadenie EU o označovaní pneumatík štítkami 2020/740

FE palivová hospodárnosť
WG priľnavosť na mokru
EN vonkajšia hlučnosť

Najnovšie informácie o štítkových hodnotách k dispozícii na webových stránkach Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) **TL** bezdušové
TT s dušou

* vo vývoji

NÁVES

DIAĽKOVÁ A REGIONÁLNA DOPRAVA



Ecotonn 2


Návesové pneumatiky pre širokú škálu použitia v diaľkovej a regionálnej doprave. Novo skonštruovaná kostra zabraňuje prehrievaniu a predlžuje životnosť.



Ecotonn 17.5" & 19.5"

Návesové pneumatiky pre širokú škálu použitia v diaľkovej a regionálnej doprave. Špeciálne vyvinuté pre nízkožné návesy.

ZMIEŠANÁ PREVÁDZKA

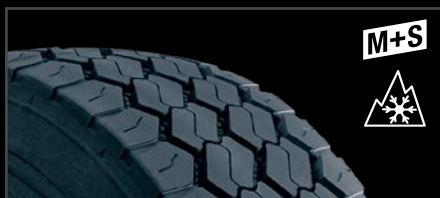

Variotonn

Vysoko výkonné radiálne pneumatiky pre zmiešanú prevádzku na ceste / v teréne pre jednoduchú montáž na prívosoch a návesoch. Kostra s polyamidovou ochrannou vrstvou sa vyznačuje vysokým potenciálom najazdených kilometrov a mimoriadnou odolnosťou proti poškodeniu v súvislosti s konkrétnym nasadením vozidla.

ROZMER	TL/ TT ²	ZÁŤAŽOVÝ/ RÝCH- LOSTNÝ INDEX 1	ZÁŤAŽOVÝ/ RÝCH- LOSTNÝ INDEX 2	DEZÉN	DRUH DOPRAVY	ŠTÍTKY EU ¹					
						 FE	 WG	 EN			
9.5 R 17.5	TL	143/141 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	69		*
215/75 R 17.5	TL	135/133 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	68		*
235/75 R 17.5	TL	143/141 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	70		*
245/70 R 17.5	TL	143/141 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	70		*
245/70 R 19.5	TL	141/140 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	71		*
265/70 R 19.5	TL	143/141 J		Ecotonn	LHT / RHT	C	C	A	70		*
285/70 R 19.5	TL	150/148 J		Ecotonn	LHT / RHT	B	B	A	69		*
385/65 R 22.5	TL	160 K		Variotonn	MST	C	B	B	72		*

LHT diaľkový náves
RHT regionálny náves
MST zmiešaná prevádzka náves

1) Nariadenie EU o označovaní pneumatík štítkami 2020/740

FE palivová hospodárnosť
WG priľnavosť na mokru
EN vonkajšia hlučnosť

Najnovšie informácie o štítkových hodnotách k dispozícii na webových stránkach Fulda:
www.fulda.com/fulda_home_en/tires/truck/

2) TL bezdušové
TT s dušou

* vo vývoji

TECHNICKÉ ÚDAJE

ODPORÚČANÉ VYUŽITIE

	REGIOCONTROL 3	ECOCONTROL 2+	REGIOCONTROL	REGIOCONTROL *	ECOSTAR	WINTERCONTROL	VARIOCONTROL	ECOTRAC	REGIOFORCE 3	ECOFORCE 2+	REGIOFORCE	ECOTRANS	WINTERFORCE	VARIOFORCE	CROSSFORCE	REGIOTONN 3	ECOTONN	VARIOTONN
Riadená náprava vozidla Regionálna doprava	●	●	●	●	●	●												
Hnaná náprava vozidla Regionálna doprava									●	●	●	●	●					
Riadená náprava vozidla Diaľková doprava	●	●	●	●	●	●												
Hnaná náprava vozidla Diaľková doprava									●	●	●	●	●					
Vlečená náprava vozidla							●				●							
Autokary Riadená náprava	●	●	●	●		●												
Autokary Hnaná náprava	●	●	●	●		●			●	●	●		●					
Mestská autobusová doprava			●	●														
Stavebné vozidlá Riadená náprava							●	●						●	●			
Stavebné vozidlá Hnaná náprava							●	●						●	●			
Príves																●	●	●
Náves																●	●	●
Nízkoložný náves																	●	

● odporúčané ● možné

ZÁŤAŽOVÝ INDEX

ZÁŤAŽOVÝ INDEX	MAX. KG	ZÁŤAŽOVÝ INDEX	MAX. KG	ZÁŤAŽOVÝ INDEX	MAX. KG	ZÁŤAŽOVÝ INDEX	MAX. KG
115	1215	128	1800	141	2575	154	3750
116	1250	129	1850	142	2650	155	3850
117	1285	130	1900	143	2725	156	4000
118	1320	131	1950	144	2800	157	4125
119	1360	132	2000	145	2900	158	4250
120	1400	133	2060	146	3000	159	4375
121	1450	134	2120	147	3075	160	4500
122	1500	135	2180	148	3150	161	4625
123	1550	136	2240	149	3250	162	4750
124	1600	137	2300	150	3350	163	4875
125	1650	138	2360	151	3450	164	5000
126	1700	139	2430	152	3550	165	5150
127	1750	140	2500	153	3650		

RÝCHLOSTNÝ SYMBOL

RÝCHLOSTNÝ INDEX	MAXIMÁLNA POVOLENÁ RÝCHLOSŤ
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140


ODPORÚČANIE PRE PREREZÁVANIE

Všetky nákladné pneumatiky Fulda sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné prerezávať a zvyšovať tak potenciál najazdených kilometrov a nákladovú efektívnosť vozových parkov. Prerezávanie pneumatík pre nákladné vozidlá by mali vykonávať výhradne preškolení odborníci. Smú sa pritom používať len schválené prerezávacie nástroje s elektricky vyhrievanými čepeľami.


Aby nedošlo k poškodeniu horného nárazníkového pásu, popraskaniu drážok alebo k poškodzovaniu spôsobeného kameňmi, je potrebná určitá minimálna výška podkladovej gumovej vrstvy. Dostatočne vysokou podkladovou vrstvou pre účely prerezávania disponujú len pneumatiky s označením "Regroovable" na bočnici.

PNEUMATIKY PRE RIADENÚ NÁPRAVU


Ecostar

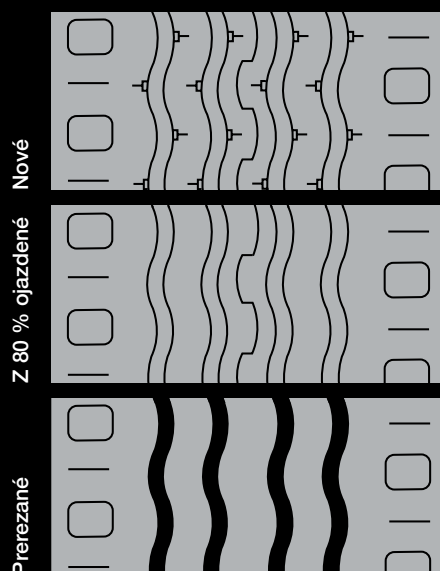


Ecocontrol 2+

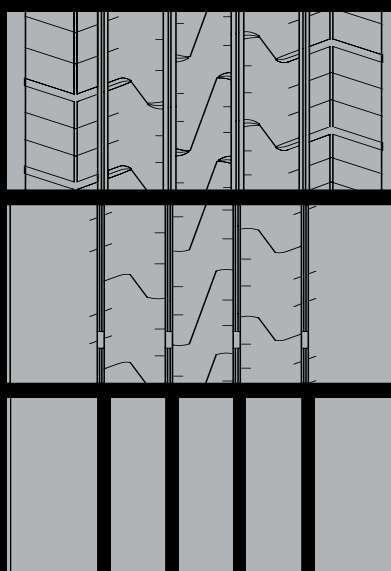

Ecocontrol 2+ 65 & 55 Series

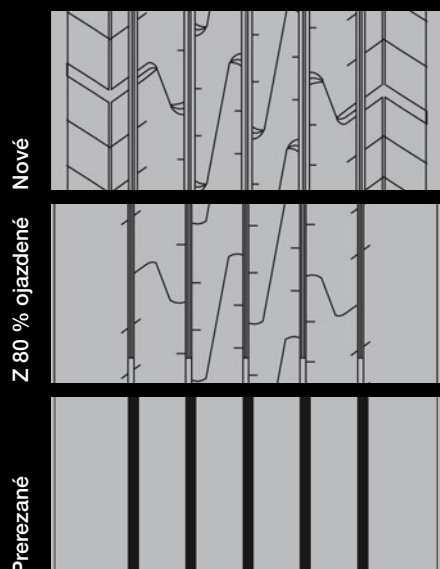

Regiocontrol 22.5"

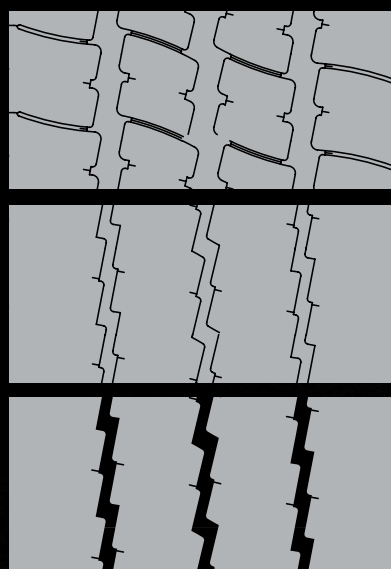


Max. hĺbka prerezávania 3 mm, šírka prerezávania 6 - 8 mm

Regiocontrol 17.5" & 19.5"

Regiocontrol*


Wintercontrol

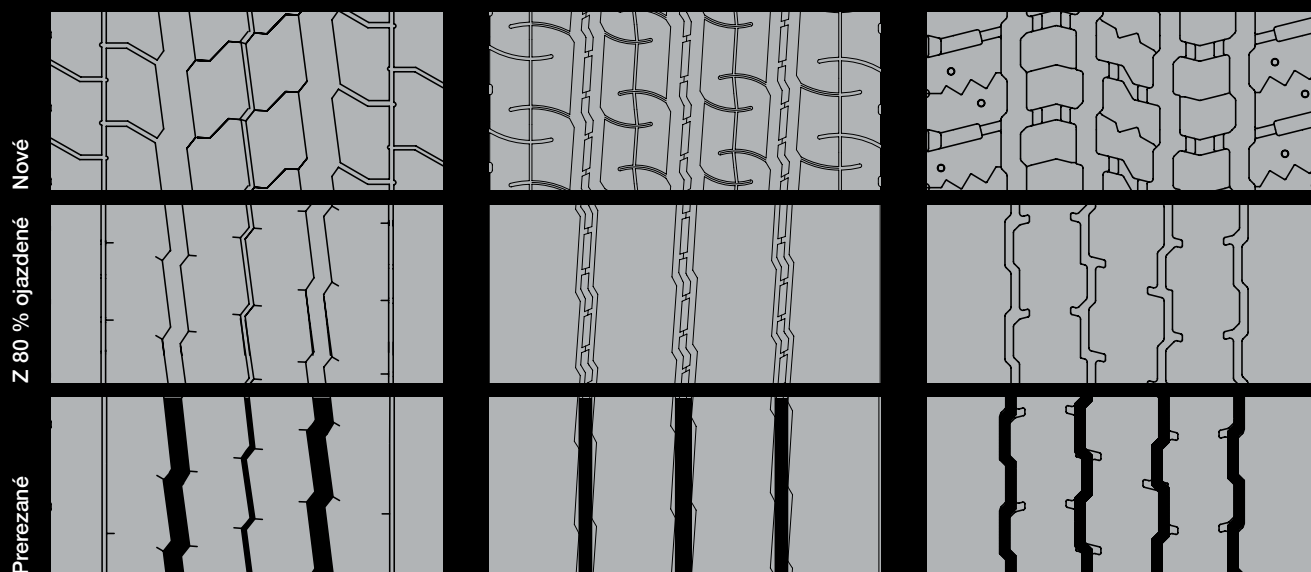

Variocontrol (4-Rippen-Design)

Variocontrol (5-Rippen-Design)

Ecotrac

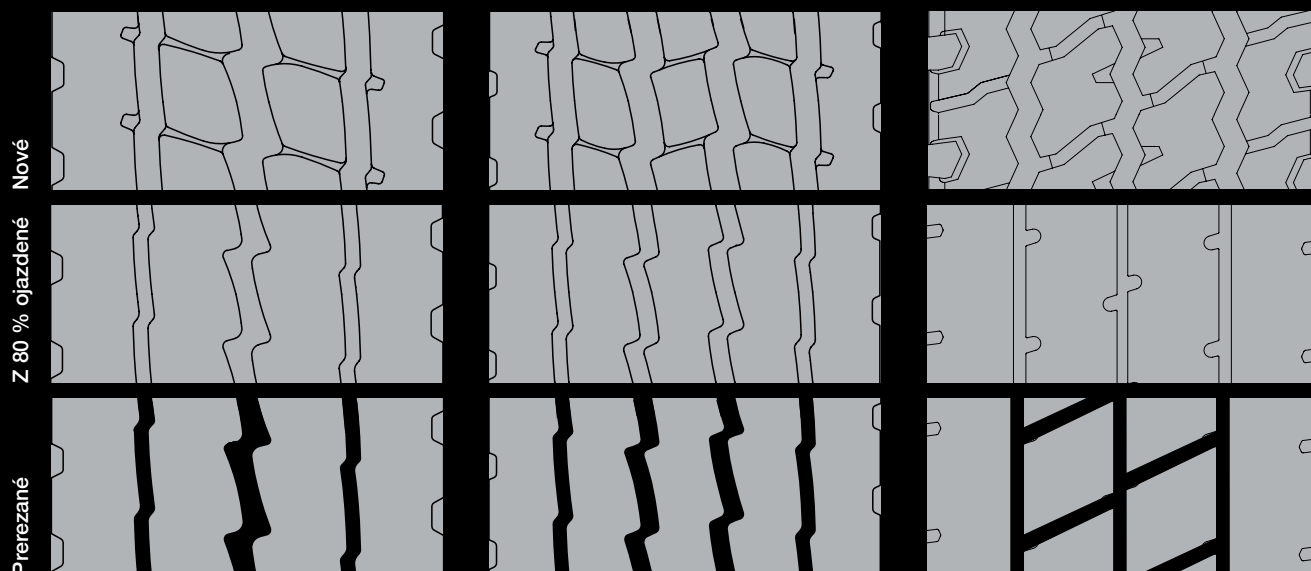



Max. hĺbka prerezovania 3 mm, šírka prerezovania 6 - 8 mm

PNEUMATIKY PRE HNANÚ NÁPRAVU



Ecoforce 2+

Ecotrans


Nové

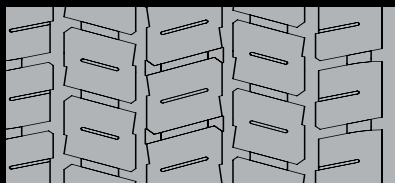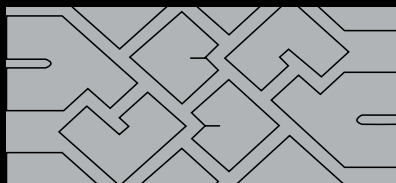

Z 80 % ojazdené

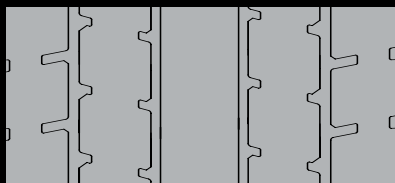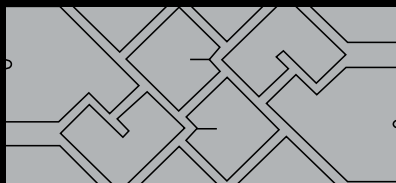



Prerezané

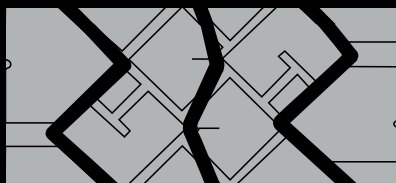



Regioforce 17.5"

Regioforce 19.5"


Nové

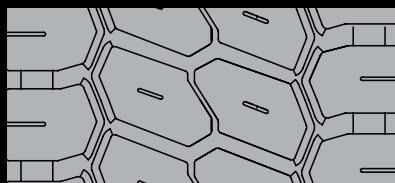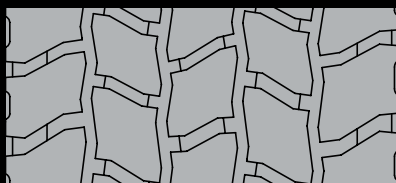

Z 80 % ojazdené

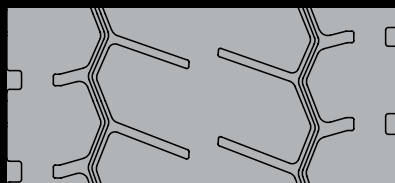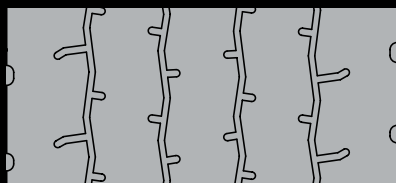

Prerezané



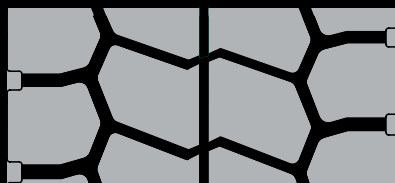


Varioforce




Crossforce

Winterforce


Nové

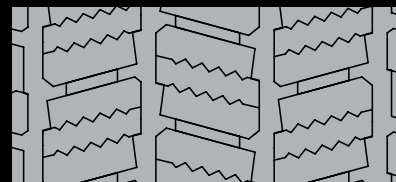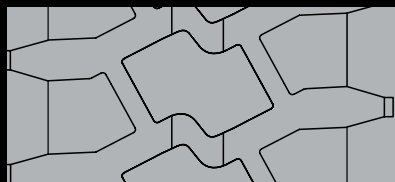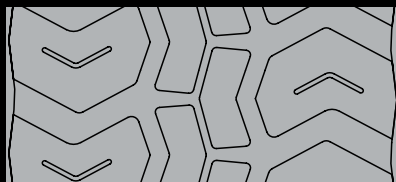

Z 80 % ojazdené




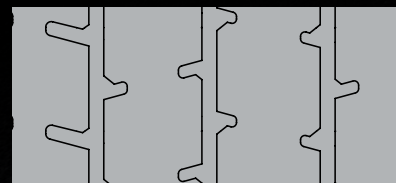
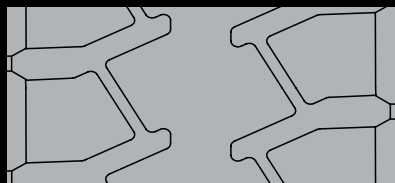
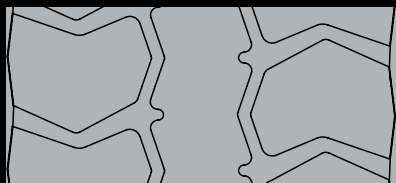


Prerezané

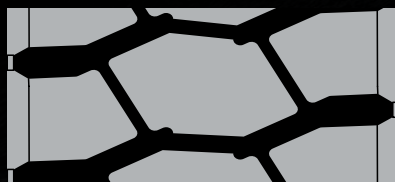

Max. hĺbka prerezavania 3 mm, šírka prerezavania 6 - 8 mm

PNEUMATIKY PRE NÁPRAVU NÁVESU

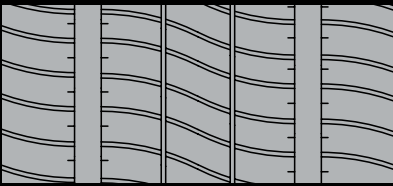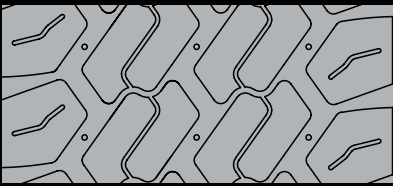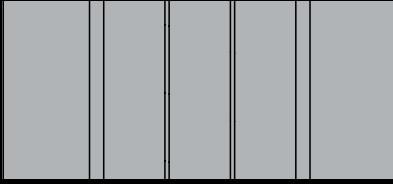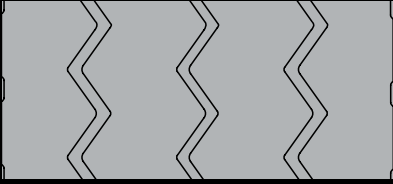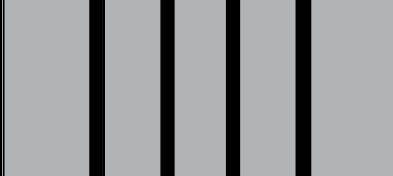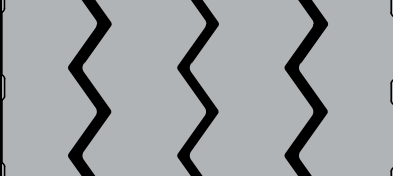	Ecotonn 17.5" & 19.5"	Variotonn
Nové		
Z 80 % ojazdené		
Prerezané		

Max. hĺbka prerezovania 3 mm, šírka prerezovania 6 - 8 mm



www.fulda.com

Goodyear Dunlop Tires
Operations S.A.
Av. Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg

Telefon: (352) 8199-1
Telefax: (352) 8199 2175

0521 / SVK

